



SCM440 FREE PLATES

# SCM440フリープレート

**SCM440の特長**  
クロム鋼にモリブデンが添加された  
靱性と耐摩耗性に優れた強靱  
鋼です。



材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!

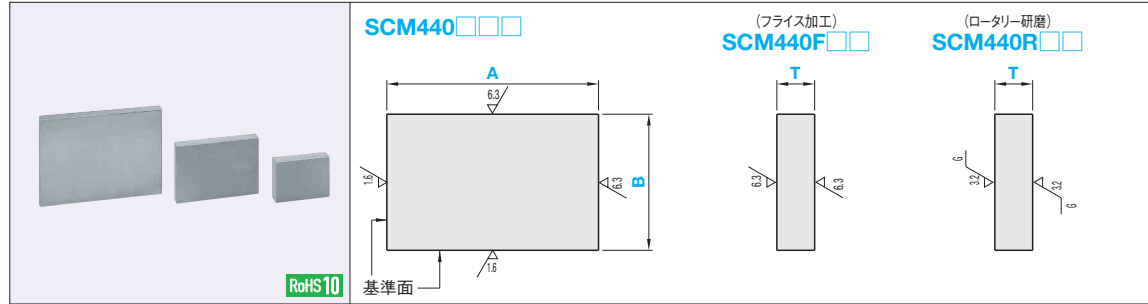

Type	板厚面仕上	①板厚公差 選択	②A・B寸公差 選択	指定 0.5mm単位			板厚平行度 (100mmあたり)	平面度 (100mmあたり)				基準面直角度 (100mmあたり)	全周面取り
				A	B	T		~T7.5	T8~15.5	T16~25.5	T26~		
SCM440	F(フライス加工)	H P Q N M	P N M	20~300	20~200	5~35	0.05	0.1	0.07	0.05	0.05	0.015	C0.2~0.5
	R(ロータリー研磨)						0.012	0.05	0.03	0.015	0.012		

※サイズは加工不可領域があります。詳しくは価格表でご確認ください。

### ①板厚公差

板厚面仕上	H	P	Q	N	M
F(フライス加工)	+0.3~+0.5	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
R(ロータリー研磨)	+0.3~+0.5	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0

### ②A・B寸公差

板厚面仕上	A・B寸法	P	Q	N	M
F(フライス加工) R(ロータリー研磨)	250mm以下	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
	250.5mm以上	+0.1~+0.6	0~+0.5	±0.25	-0.5~0

Order 注文例

型式: SCM440 F Q M - 120 - 120 - 24

Delivery 出荷日: 3 日目出荷

※21個以上は納期が変わる可能性があります。

Alteration 追加工

型式: SCM440FNN - 300 - 180 - 20 - CSC

Alterations	全周面取り変更		コーナーカット
	Code	CSC	CBC
Spec.	面取り値を小さくします。 規格C0.2~C0.5 → C0.1以下	面取り値を大きくします。 規格C0.2~C0.5 → C0.5~C1.0	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦50 1mm単位指定 C ≤ $\frac{A}{2}, \frac{B}{2}$ 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合 →CCA5-CCD5
¥/1Code	無料	無料	Spec.参照

Price 価格 WOSにてご確認ください。

型式	A	B	T	5~7	7.5~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16	16.5~20	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~30	30.5~35	
				SCM440F (6面フライス)	20 ~50	20~25	20~25								
	50.5~75														
	75.5~100														
	100.5~250	25.5~40	25.5~40												
	25.5~50														
	50.5~75														
	75.5~100	40.5~60	40.5~60												
	100.5~200														
	200.5~300														
	40.5~50	60.5~80	60.5~80												
	50.5~75														
	75.5~100														
	100.5~200	80.5~100	80.5~100												
	200.5~300														
	80.5~100														
	100.5~125	100.5~125	100.5~125												
	125.5~200														
	200.5~300														
	100.5~125	125.5~150	125.5~150												
	125.5~200														
	200.5~300														
	150.5~200	150.5~160	150.5~160												
	200.5~300														
	160.5~200														
	200.5~300	160.5~200	160.5~200												
	160.5~200														
	200.5~300														

Web 金額はWOSにてご確認ください。

型式	A	B	T	5~7	7.5~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16	16.5~20	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~30	30.5~35	
				SCM440R (側面フライス板厚面ロータリー研磨)	20 ~50	20~25	20~25								
	50.5~75														
	75.5~100														
	100.5~250	25.5~40	25.5~40												
	25.5~50														
	50.5~75														
	75.5~100	40.5~60	40.5~60												
	100.5~200														
	200.5~300														
	40.5~50	60.5~80	60.5~80												
	50.5~75														
	75.5~100														
	100.5~200	80.5~100	80.5~100												
	200.5~300														
	80.5~100														
	100.5~125	100.5~125	100.5~125												
	125.5~200														
	200.5~300														
	100.5~125	125.5~150	125.5~150												
	125.5~200														
	200.5~300														
	150.5~200	150.5~160	150.5~160												
	200.5~300														
	160.5~200														
	200.5~300	160.5~200	160.5~200												
	160.5~200														
	200.5~300														

Web 金額はWOSにてご確認ください。