PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

DURALUMIN FREE PLATES –A2017P–

ジュラルミンフリープレート

–A2017P–（Aℓ–Cu系アルミニウム合金）



価格改訂

材料屋24 金属プレート

材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!

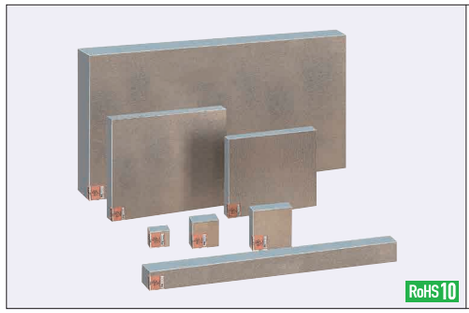

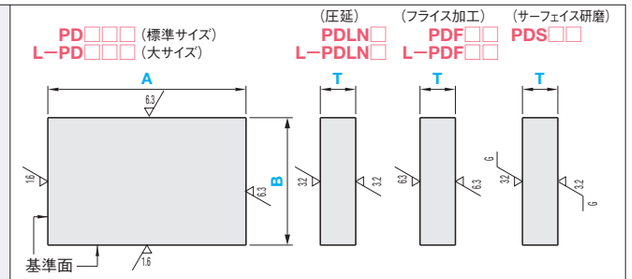

型式 Type		板厚面仕上	①板厚公差選択	②A・B寸公差選択	指定0.5mm単位 A	指定0.5mm単位 B	T 選択・指定
					A≧B		
標準サイズ	PD	L（圧延）	N	P Q N M	25～ 500	10～ 300	5・6・8・10・12・15・20・25・30 ・40 ・50
大サイズ	L–PD				250～2500	20～1250	3・4・5・6・8・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50
標準サイズ	PD	F（フライス加工）	P Q N M	P Q N M	25～ 500	10～ 300	5～49 （指定0.5mm単位）
大サイズ	L–PD				250～2400	20～ 800	5～50 （指定0.5mm単位）
標準サイズ	PD	S（サーフェイス研磨）			25～ 500	10～ 300	5～49 （指定0.5mm単位）

サイズは加工不可領域があります。詳しくは価格表でご確認ください。

①板厚公差

板厚面仕上	Nのみ選択可 T寸法 3	4・5	6	8	10	12・15	20	25	30・35	40	45・50
L（圧延）	±0.2	±0.35	±0.45	±0.5	±0.6	±0.7	±0.8	±0.9	±1.0	±1.1	±1.3

板厚面仕上	A・B長さ	P	Q	N	M
F（フライス加工）	550mm以下	+0.1～+0.3	0～0.2	±0.1	−0.2～0
	550.5mm以上	+0.1～+0.4	0～0.3	±0.15	−0.3～0
S（サーフェイス研磨）		+0.1～+0.2	0～0.1	±0.05	−0.1～0

②A・B寸公差

板厚面仕上	A・B寸長さ	P	Q	N	M
L（圧延） F（フライス加工） S（サーフェイス研磨）	250mm以下	+0.1～+0.3	0～+0.2	±0.1	−0.2～0
	250.5mm以上	+0.1～+0.6	0～+0.5	±0.25	−0.5～0

■精度基準

（最大値）

項目		板厚面仕上 L（圧延）	F（フライス加工）	S（サーフェイス研磨）
板厚平行度（100mmに対して）	T3～ 6.5	—	0.05	0.025
	T7～12.5			0.03
	T13～15.5			0.05
	T16～20.5		0.07	0.07
	T21～50		0.1	0.1
平面（平坦）度（100mmに対して）	T3～ 8.5	0.2	0.15	0.12
	T9～12.5		0.13	0.06
	T13～20.5		0.12	
	T21～50		0.1	
基準面直角度		100mmに対し0.015		
全周面取り		標準サイズ	C0.3以下	
		大サイズ	C0.1程度の糸面取り	

Order 注文例

型式 Type	板厚面仕上	板厚公差	A・B寸公差	A	B	T
PD	F	Q	M	255	220	15

Delivery 出荷日

•PDLN□	1 日目出荷	急	ストーク T	当日出荷	800円/1本	ご注文締切 正午迄	P.134
•PDF□□ A（長さ）300mm以下	1 日目出荷	急	ストーク T	当日出荷	800円/1本	ご注文締切 正午迄	P.134
•PDF□□ A（長さ）300.5mm以上	3 日目出荷						
•L–PD□□□	3 日目出荷						
•PDS□□	5 日目出荷	急	ストーク B	3日目出荷	500円/1本	ご注文締切 PM 8:00迄	P.134

3本以上で1明細行当たり一律1,350円
1日目出荷の受付はPM5：00までです。それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。
21個以上は納期が変わる可能性がございます。

Alteration 追加工

型式 – A – B – T –（CSC・CBC・CCA…etc.）
PDFNM – 300 – 280 – 20 – CSC

	全周面取り変更		コーナーカット
Alterations			
Code	CSC	（下記参照）	CCA・CCB・CCC・CCD
Spec.	面取り値を小さくします。 規格C0.3以下 ⋯ C0.1以下 標準サイズのみ適用	面取り値を大きくします。 サイズ／規格／変更値／Code／¥/1Code 標準サイズ／C0.3以下／C0.5～C1.0／CBC／無料 大サイズ／C0.1程度の糸面取り／C0.2～C0.5／CBB／1,000 C0.5～C1.0／CBC／1,200 C1.0～C1.5／CBD／1,500 C1.5～C2.0／CBE／1,600	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦50 1mm単位指定 C≦A/2, B/2 指定方法 （例）AとDのコーナーをC5でカットする場合 ⋯ CCA5–CCD5 指定1mm／¥/1Code 1～ 5／200 6～10／250 11～20／450 21～30／600 31～40／700 41～50／800
¥/1Code	無料	Spec.参照	Spec.参照

Price 価格　WOSにてご確認ください。

型式	A	B ＼ T	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50
PDLN□（側面フライス 板厚面圧延）	25 ～ 50	10～19.5											
	50.5～ 75												
	75.5～100												
	100.5～250												
	25 ～ 50	20～50											
	50.5～ 75												
	75.5～100												
	100.5～250												
	50.5～ 75	50.5～75											
	75.5～100												
	100.5～200												
	200.5～500												
	75.5～100	75.5～100											
	100.5～200												
	200.5～300												
	300.5～500												
	100.5～250	100.5～125											
	250.5～500												
	125.5～300	125.5～150											
	300.5～500												
	150.5～300	150.5～160											
	300.5～500												
	160.5～500	160.5～200											
	200.5～500	200.5～250											
	250.5～500	250.5～300											

L–PDL（圧延）大サイズは P.1839・1840 に掲載しています。

Web 金額はWOSにてご確認ください。

型式	A	B ＼ T	5	5.5～6	6.5～8	8.5～10	10.5～12	12.5～15	15.5～20	20.5～25	25.5～30	30.5～39	39.5～49
PDF□□（6面フライス）	25 ～ 50	10～19.5											
	50.5～ 75												
	75.5～100												
	100.5～250												
	25 ～ 50	20～50											
	50.5～ 75												
	75.5～100												
	100.5～250												
	50.5～ 75	50.5～75											
	75.5～100												
	100.5～200												
	200.5～500												
	75.5～100	75.5～100											
	100.5～200												
	200.5～300												
	300.5～500												
	100.5～250	100.5～125											
	250.5～500												
	125.5～300	125.5～150											
	300.5～500												
	150.5～300	150.5～160											
	300.5～500												
	160.5～500	160.5～200											
	200.5～500	200.5～250											
	250.5～500	250.5～300											

L–PDF（フライス）大サイズは P.1840・1841 に掲載しています。

Web 金額はWOSにてご確認ください。

型式	A	B ＼ T	5	6	7～8	8.5～10	10.5～12	12.5～15	15.5～20	20.5～25	25.5～30	30.5～39	39.5～49
PDS□□（側面フライス 板厚面サーフェイス研磨）	25 ～ 50	10～19.5										—	—
	50.5～ 75											—	—
	75.5～100											—	—
	100.5～250		—	—								—	—
	25 ～ 50	20～50										—	—
	50.5～ 75											—	—
	75.5～100											—	—
	100.5～250											—	—
	50.5～ 75	50.5～75											
	75.5～100												
	100.5～200												
	200.5～500												
	75.5～100	75.5～100											
	100.5～200												
	200.5～300												
	300.5～500												
	100.5～250	100.5～125											
	250.5～500												
	125.5～300	125.5～150											
	300.5～500												
	150.5～300	150.5～160											
	300.5～500												
	160.5～500	160.5～200											
	200.5～500	200.5～250											
	250.5～500	250.5～300											

Web 金額はWOSにてご確認ください。

サーフェイスのT=5～7は1mm単位
板厚50を超えるサイズ・精級公差は『材料屋24サイト』のみお選びいただけます。詳細はP.1755をご参照ください。
※サーフェイス研磨は除く