

規格追加
赤文字表示

RESIN COLLARS -COUNTERBORE TYPE / FEMALE THREAD TYPE-


樹脂カラー

—ザグリ穴タイプ/内ねじタイプ—

2日目納短縮
出荷

大口
対応
BIG ORDER

◎カタログ規格外品はこちら P.137
◎CADデータフォルダ名: 33_Washers

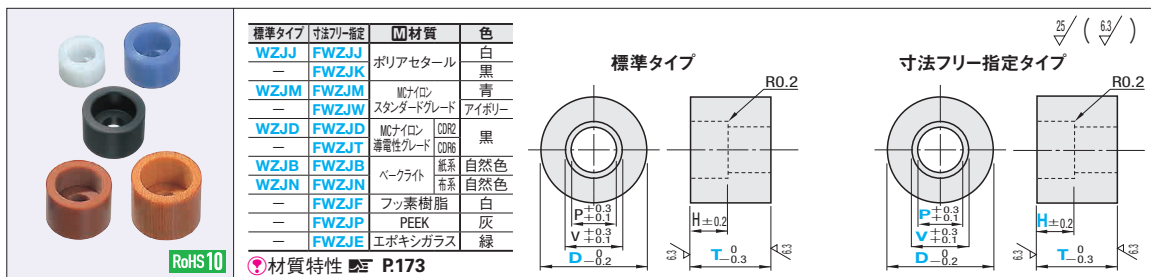

標準タイプ	寸法フリー指定タイプ
標準タイプ	寸法フリー指定タイプ

Type	材質	色
WZJJ	ポリアセタール	白
WZJK	ポリアセタール	黒
WZJM	MCナイロン	青
WZJW	スタンダードグレート	アイボリー
WZJD	MCナイロン	黒
WZJG	導電性グレート	黒
WZJB	ペークライト	自然色
WZJN	フェリス	自然色
WZJF	フッ素樹脂	白
WZJP	PEEK	灰
WZJE	エポキシガラス	緑

標準タイプ

型式	D	T	H	V	P	¥基準単価	
WZJJ	10	6	8	4	6	3.5	180
WZJK	12	8	10	5	8	4.5	210
WZJM	14	8	10	6	10	5.5	230
WZJW	15	10	12	8	11	6.5	250
WZJD	20	10	12	8	11	6.5	280
WZJB	30	12	15	10	14	9	380
WZJN	40	15	20	12	18	11	450
WZJF	50	15	20	12	18	11	590
WZJE	60	15	20	12	18	11	870

寸法フリー指定タイプ

型式	D	V	P	H	T	¥基準単価
FWZJJ	10.0~20	3.0~10.0	0.5mm単位	0.5mm単位	0.5mm単位	500
FWZJK	10.5~20	3.0~10.0	0.5mm単位	0.5mm単位	0.5mm単位	540
FWZJM	20.5~30	3.0~10.0	0.5mm単位	0.5mm単位	0.5mm単位	690
FWZJW	30.5~40	3.0~10.0	0.5mm単位	0.5mm単位	0.5mm単位	730
FWZJD	40.5~50	3.0~10.0	0.5mm単位	0.5mm単位	0.5mm単位	790
FWZJB	50.5~60	3.0~10.0	0.5mm単位	0.5mm単位	0.5mm単位	890
FWZJN	60.5~70	3.0~10.0	0.5mm単位	0.5mm単位	0.5mm単位	990
FWZJF	70.5~80	3.0~10.0	0.5mm単位	0.5mm単位	0.5mm単位	1,090
FWZJP	80.5~90	3.0~10.0	0.5mm単位	0.5mm単位	0.5mm単位	1,190
FWZJE	90.5~100	3.0~10.0	0.5mm単位	0.5mm単位	0.5mm単位	1,290

加工条件

◎V≦D-2 ◎P≦V-2 ◎2≦(T-H)≦P×8

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準単価	5%	10%	15%	大口
1~19	標準単価	5%	10%	15%	お見積り
20~49	標準単価	5%	10%	15%	お見積り
50~99	標準単価	5%	10%	15%	お見積り
100~199	標準単価	5%	10%	15%	お見積り
200~400	標準単価	5%	10%	15%	お見積り
401~	標準単価	5%	10%	15%	お見積り

寸法フリー指定タイプ

◎数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations

Code	Spec.	¥/1Code
PM (並目)	P穴部にタップを追加加工します。	4 0.7 0.5 30
PM (並目)	PM(PMA)≦V-2	5 0.8 0.5 30
PM (並目)	[指定方法] PM4	6 1.0 0.75 40
PM (並目)	PをPMに交換して指定	8 1.25 0.75 40
PM (並目)	T-Hの加工限界は右表。	10 1.5 1.0 40
PM (並目)	タップ径≦D/2	12 1.75 1.0 40
PM (並目)		18 2.0 1.5 50
PM (並目)		20 2.5 1.5 50

樹脂カラー —内ねじタイプ—

Type	材質
CLJTJ	ポリアセタール 白
CLJTK	ポリアセタール 黒
CLJTM	MCナイロン(スタンダードグレート-青色)

◎材質特性 P.173

樹脂カラー —内ねじタイプ—

型式	M (×Pitch)	D	L	¥基準単価
CLJTJ	4 (×0.7)	10.0~20.0 (0.5mm単位)	10.0~25.0	540
CLJTK	5 (×0.8)	10.5~20.5	10.5~25.5	580
CLJTM	6 (×1.0)	11.0~21.0	11.0~26.0	620
	8 (×1.25)	12.0~22.0	12.0~27.0	660
	10 (×1.5)	13.0~23.0	13.0~28.0	700
	12 (×1.75)	14.0~24.0	14.0~29.0	740
	14 (×2.0)	15.0~25.0	15.0~30.0	780
	16 (×2.25)	16.0~26.0	16.0~31.0	820
	18 (×2.5)	17.0~27.0	17.0~32.0	860
	20 (×2.5)	18.0~28.0	18.0~33.0	900

寸法フリー指定タイプ

◎数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準単価	5%	10%	15%	大口
1~9	標準単価	5%	10%	15%	お見積り
10~29	標準単価	5%	10%	15%	お見積り
30~49	標準単価	5%	10%	15%	お見積り
50~100	標準単価	5%	10%	15%	お見積り
101~	標準単価	5%	10%	15%	お見積り

規格追加
赤文字表示


RESIN COLLARS -ONE END STEPPED TYPE-

樹脂カラー

—ガイド付タイプ—

2日目納短縮
出荷

◎カタログ規格外品はこちら P.137
◎CADデータフォルダ名: 33_Washers

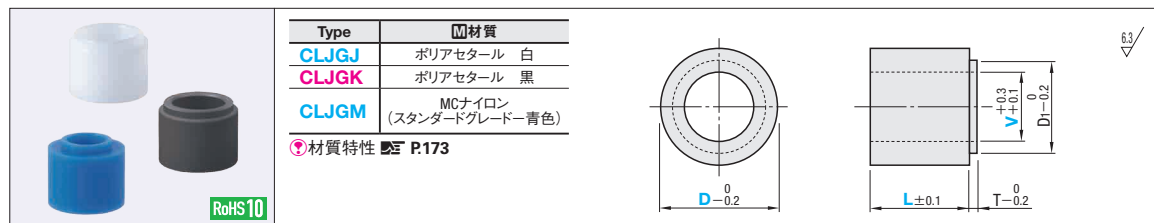

Type	材質
CLJGJ	ポリアセタール 白
CLJGK	ポリアセタール 黒
CLJGM	MCナイロン (スタンダードグレート-青色)

◎材質特性 P.173

型式	D	V	L	D1	T	¥基準単価										
						CLJGJ・CLJGK				CLJGM						
Type	D	V	0.5mm単位	D1	T	L2~10	L10.5~20	L20.5~30	L30.5~40	L40.5~50	L2~10	L10.5~20	L20.5~30	L30.5~40	L40.5~50	
CLJGJ	8	3	2~30	5	1	230	270	320	—	—	240	290	340	—	—	
						250	290	340	—	—	260	310	350	—	—	
						280	320	350	—	—	300	330	370	—	—	
						320	360	420	490	—	340	420	460	530	—	—
						340	390	440	510	—	360	440	480	550	—	—
CLJGK	10	4	2~30	6	1	250	290	340	—	—	260	310	350	—	—	
						280	320	350	—	—	300	330	370	—	—	
						320	360	420	490	—	340	420	460	530	—	—
						340	390	440	510	—	360	440	480	550	—	—
						360	430	460	530	—	380	460	500	570	—	—
CLJGM	12	5	2~30	7	1	280	320	350	—	—	300	330	370	—	—	
						320	360	420	490	—	340	420	460	530	—	—
						340	390	440	510	—	360	440	480	550	—	—
						360	430	460	530	—	380	460	500	570	—	—
						380	460	500	570	—	400	480	530	620	700	
CLJGM	14	6	2~30	8	1	320	360	420	490	—	340	420	460	530	—	
						340	390	440	510	—	360	440	480	550	—	
						360	430	460	530	—	380	460	500	570	—	
						380	460	500	570	—	400	480	530	620	700	
						400	480	530	580	680	430	500	550	620	700	
CLJGM	16	8	2~30	9	1	340	390	440	510	—	360	440	480	550	—	
						360	430	460	530	—	380	460	500	570	—	
						380	460	500	570	—	400	480	530	620	700	
						400	480	530	580	680	430	500	550	620	700	
						420	500	550	620	720	450	530	580	660	750	
CLJGM	18	9	2~30	10	1	360	430	460	530	—	380	460	500	570	—	
						380	460	500	570	—	400	480	530	620	700	
						400	480	530	580	680	430	500	550	620	700	
						420	500	550	620	720	450	530	580	660	750	
						440	520	610	670	820	470	550	620	730	820	
CLJGM	20	10	2~30	11	1	380	460	500	570	—	400	480	530	620	700	
						400	480	530	580	680	430	500	550	620	700	
						420	500	550	620	720	450	530	580	660	750	
						440	520	610	670	820	470	550	620	730	820	
						460	550	640	700	860	490	570	640	760	860	

加工条件

◎V≦D-2 ◎P≦V-2 ◎2≦(T-H)≦P×8

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations

Code	Spec.	¥/1Code
VKC	内径公差を+0.1に変更します。	100
MC・WMC	D部にタップ(並目)を追加加工します。	100
TC	T寸法を変更します。	100

Example 使用例

ベアリングの内輪押さえ

樹脂カラー

33
カラー
・シム