

HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS

六角穴付ボルト

—鉄・箱販売—

CADデータフォルダ名: 34_Screws


HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS

六角穴付ボルト

—鉄・単品販売—




CADデータフォルダ名: 34_Screws

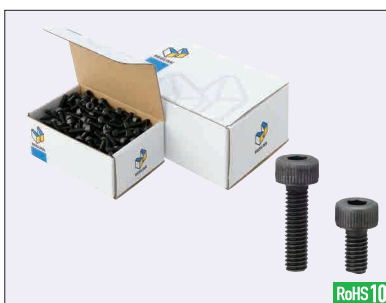

Type	材質	表面処理	硬度
BOX-CBF	SCM435	四三酸化鉄皮膜	38~43HRC

強度区分 12.9



M×P (並目)	A	E	B
2 × 0.4	3.8	2	1.5
2.5 × 0.45	4.5	2.5	2
2.6 × 0.45	4.5	2.6	2
3 × 0.5	5.5	3	2.5
4 × 0.7	7	4	3
5 × 0.8	8.5	5	4
6 × 1.0	10	6	5
8 × 1.25	13	8	6
10 × 1.5	16	10	8

● 単品販売もごさいませ。 P204

※強度区分とは、ネジの引張強さです。
(例) 12.9
降伏点または耐力の最小値が引張強さの90%であることを示します。
引張強さの最小値が1220N/mm²であることを示します。

●ご注文の際は箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱が納入されます。

Order 注文例

型式
BOX-CBF3-6

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~50	51~
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。

ℓ	型式		¥基準単価 1~50箱		箱入数	
	Type	M-L	1本あたりの価格	1箱		
16	全ねじ	2-5	5	5.0	5,000	
			8			
			10			
			12			
			15			
		2.5-5	5	4.7	4,700	
			8			
			10			
			12			
			15			
		2.6-5	全ねじ	5	4.7	4,700
				8		
				10		
				12		
				15		
18	全ねじ	3-5	5	3.2	3,200	
			6			
			8			
			10			
			12			
		2.5-4	全ねじ	4	2.8	2,800
				5		
				6		
				8		
				10		
		2.6-4	全ねじ	4	2.7	2,700
				5		
				6		
				8		
				10		
20	全ねじ	4-5	5	3.5	3,500	
			6			
			8			
			10			
			12			
		2.5-4	全ねじ	4	3.3	3,300
				5		
				6		
				8		
				10		
		2.6-4	全ねじ	4	3.1	3,100
				5		
				6		
				8		
				10		
22	全ねじ	5-8	8	3.0	3,000	
			10			
			12			
			15			
			20			
		2.5-4	全ねじ	4	5.0	2,500
				5		
				6		
				8		
				10		
		2.6-4	全ねじ	4	5.5	2,750
				5		
				6		
				8		
				10		
24	全ねじ	6-8	8	6.5	2,600	
			10			
			12			
			15			
			20			
		2.5-4	全ねじ	4	7.0	2,800
				5		
				6		
				8		
				10		
		2.6-4	全ねじ	4	7.5	3,000
				5		
				6		
				8		
				10		
28	全ねじ	8-12	12	4.5	4,000	
			15			
			20			
			25			
			30			
		2.5-4	全ねじ	4	4.0	4,000
				5		
				6		
				8		
				10		
		2.6-4	全ねじ	4	4.5	3,600
				5		
				6		
				8		
				10		
32	全ねじ	10-20	20	15.0	3,000	
			25			
			30			
			35			
			40			
		2.5-4	全ねじ	4	11.0	3,300
				5		
				6		
				8		
				10		
		2.6-4	全ねじ	4	11.5	3,450
				5		
				6		
				8		
				10		
36	全ねじ	10-20	20	13.5	2,700	
			25			
			30			
			35			
			40			
		2.5-4	全ねじ	4	14.5	2,900
				5		
				6		
				8		
				10		
		2.6-4	全ねじ	4	15.0	3,000
				5		
				6		
				8		
				10		
40	全ねじ	10-20	20	15.5	3,100	
			25			
			30			
			35			
			40			
		2.5-4	全ねじ	4	16.0	3,200
				5		
				6		
				8		
				10		
		2.6-4	全ねじ	4	17.0	2,550
				5		
				6		
				8		
				10		
48	全ねじ	10-20	20	20.0	3,000	
			25			
			30			
			35			
			40			

●ご使用数が多い場合には箱販売がお得です。 P.203

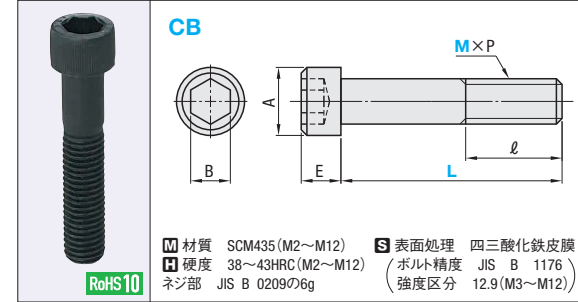

● 材質 SCM435 (M2~M12) ● 表面処理 四三酸化鉄皮膜
● 硬度 38~43HRC (M2~M12) (ボルト精度 JIS B 1176)
● ネジ部 JIS B 0209の6g (強度区分 12.9 (M3~M12))

型式	ℓ	¥基準単価	¥パラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	¥スライド単価					
Type M-L			1~99本	100~999本	1000本以上					
CB 2-5	全ねじ	4	+600円/明細行	40	15					
		5								
		6								
		8								
		10								
		12								
		14								
		15								
		CB 2.5-4				全ねじ	4	+600円/明細行	40	15
							5			
							6			
							8			
							10			
							12			
							14			
15										
CB 2.6-4	全ねじ		4	+600円/明細行	40		15			
			5							
			6							
			8							
			10							
			12							
			14							
		15								
		CB 3-5	全ねじ			4		100本 > 1499本	1500本以上	1500本以上
						5				
						6				
						8				
						10				
						12				
						14				
15										
CB 4-5	全ねじ			4	1本 > 99本	100本 > 999本	1000本以上			
				5						
				6						
				8						
				10						
				12						
				14						
		15								
		CB 5-5	全ねじ	4				1本 > 99本	100本 > 999本	1000本以上
				5						
				6						
				8						
				10						
				12						
				14						
15										
CB 6-6	全ねじ			4	1本 > 99本	100本 > 999本	1000本以上			
				5						
				6						
				8						
				10						
				12						
				14						
		15								
		CB 8-8	全ねじ	4				100本 > 999本	2000本以上	2000本以上
				5						
				6						
				8						
				10						
				12						
				14						
15										
CB 10-10	全ねじ			4	100本 > 999本	1500本以上	1500本以上			
				5						
				6						
				8						
				10						
				12						
				14						
		15								
		CB 12-12	全ねじ	4				100本 > 999本	1000本以上	1000本以上
				5						
				6						
				8						
				10						
				12						
				14						
15										

M×P	A	E	B
2×0.4	3.8	2	1.5
2.5×0.45	4.5	2.5	2
2.6×0.45	4.5	2.6	2
3×0.5	5.5	3	2.5
4×0.7	7	4	3
5×0.8	8.5	5	4
6×1.0	10	6	5
8×1.25	13	8	6
10×1.5	16	10	8
12×1.75	18	12	10

※強度区分とは、ネジの引張強さです。

(例) 12.9
降伏点または耐力の最小値が引張強さの90%であることを示します。
引張強さの最小値が1220N/mm²であることを示します。
(例) 10.9
降伏点または耐力の最小値が引張強さの90%であることを示します。
引張強さの最小値が1040N/mm²であることを示します。

参考: 六角穴付ボルトに対するザグリ及びボルト穴の寸法 P.1945

34 ナット・座金

●M12より大きいサイズ、L寸が長いものはプレス金型用標準部品に掲載されています。

Order 注文例

型式
CB8-40

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●数量スライド価格 (●1円未満切捨て) P.133

●M3~12

数量区分	標準対応
適用価格	パラチャージ 基準単価 スライド値引
	基準単価+600円/明細行 価格表 5%

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●部 1~99本のご注文は基準単価+パラチャージ(明細行)を申し受けます。
[計算例] CB6-10を8本ご注文の場合
1本当たりのパラチャージ: 600円÷8本=75円
1本当たりの価格: 基準単価4円+75円=79円