

WASHER ASSEMBLED CAP SCREWS

# 座金組み込み六角穴付ボルト

一箱販売


CADデータフォルダ名: 34\_Screws



RoHS10

## ばね座金組み込みタイプ

Type	部品名	材質
BOX-SCBZ	ボルト	SUS304相当
	ばね座金	SUS304

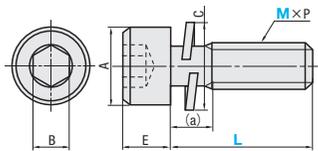

BOX-SCBZ

M×P (並目)	A	E	B	C	(a)
3×0.5	5.5	3	2.5	5.5	2.4
4×0.7	7	4	3	7	3.5
5×0.8	8.5	5	4	8.5	4.3
6×1.0	10	6	5	11.5	5.1


(a)はボルトの座面から完全ねじ部までの参考寸法(最大値)です。  
 単品販売もごさいます。 P210



RoHS10

## ばね・平座金組み込みタイプ

Type	部品名	材質
BOX-SCBS	ボルト	SUS304相当
	ばね座金	SUS304
	平座金	

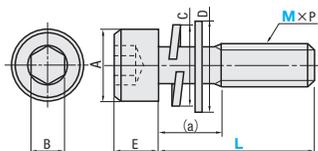

BOX-SCBS

M×P (並目)	A	E	B	C	D	(a)
3×0.5	5.5	3	2.5	5.5	7	3
4×0.7	7	4	3	7	9	4.4
5×0.8	8.5	5	4	8.5	10	5.4
6×1.0	10	6	5	11.5	12.5	6.9

(a)はボルトの座面から完全ねじ部までの参考寸法(最大値)です。  
 単品販売もごさいます。 P210

ご注文の際は箱数でご指定ください。  
 数量1のご注文で1箱が納入されます。

Order 注文例

型式  
**BOX-SCBZ5-10**  
**BOX-SCBS5-10**

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷  
 P133

ご希望によりPM6:00迄、  
 当日出荷受付致します。

社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。

型式	¥基準単価 1~10箱		箱入数	
	M-L	1本あたりの価格		
BOX-SCBZ	3-6	8.5	500本/箱	
	8			
	10			
	12	9.0		
	15			
	4-8	9.5		
	10	10.0		
	12			
	15			
	20	11.5		
BOX-SCBS	5-10	11.0	200本/箱	
	12	11.5		
	15	18.0		
	20	19.0		
	6-12	15		20.5
		20		22.0
		25		23.0

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	¥基準単価 1~10箱		箱入数	
	M-L	1本あたりの価格		
BOX-SCBZ	3-6	9.0	500本/箱	
	8			
	10			
	12	9.5		
	15			
	4-8	9.0		
	10	11.5		
	12			
	15			
	20	12.0		
BOX-SCBS	5-10	13.0	200本/箱	
	12	19.0		
	15	20.0		
	20	23.0		
	6-12	15		24.0
		20		25.0
		25		26.0

表示数量超えはWOSにてご確認ください。



WASHER ASSEMBLED HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS - FLAT AND SPRING/LOOSENING PREVENTION-

# 座金組み込み六角穴付ボルト

一平座金・ばね座金組込/緩み防止処理付・パック販売

CADデータフォルダ名: 34\_Screws



RoHS10


Type	処理記号	ボルト				強度区分	座金
		材質	硬度	表面処理	処理		
CBST		構造用合金鋼	32~44HRC	黒色酸化鉄被膜		10.9 JIS 0209 (Gg)	ばね座金 JIS B 1251 平座金 JIS B 1256
SCBS		SUSXM7	-	パレル・ パンベート	緩み防止処理 (エポキシ樹脂系接着剤)	A2-70 JIS 0209 (Gg)	
PACK-SCBS	YBM						

M×P	A	E	B	C	D	(a)
2×0.4	3.8	2	1.5	3.8	5	2.1
2.5×0.45	4.5	3	2	4.5	6.5	2.7
3×0.5	5.5	3	2.5	5.5	7	3
4×0.7	7	4	3	7	9	4.4
5×0.8	8.5	5	4	8.5	10	5.4
6×1.0	10	6	5	11.5	12.5	6.9
8×1.25	13	8	6	14.5	17	8.4

■緩み防止処理付ボルトの特徴  
 ・あらかじめエポキシ樹脂系接着剤が施された商品です。  
 ・面倒な接着剤の手塗り作業不要、工数削減が可能です。  
 ・作業による塗布量のバラつきや塗布漏れがなくなり、品質の安定・向上に繋がります。  
 ・耐薬品性・耐熱性に優れています。  
 ・取り外しが可能な粘度と塗布幅に設定しております。

## ■鉄/ステンレス・単品販売

## ■緩み防止処理付・パック販売 (10本入)

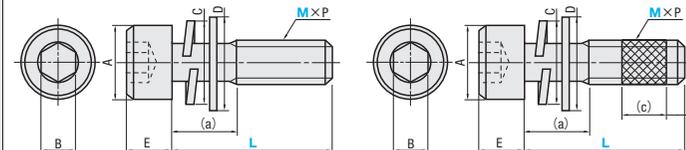

(a)はボルトの座面から完全ねじ部までの参考寸法(最大値)です。  
 (c)、(d)は下表をご参照ください。

■緩み防止処理付ボルトご使用上の注意  
 ①マイクロカプセルに接着剤が封入されています。商品到着後、8か月以内にご使用ください。  
 ②締付後72時間以上放置いただくことで効果が得られます。  
 ③使用可能温度は-40~150℃となります。  
 ④直射日光、水分を避け、なるべく低湿度で保管して下さい。  
 油成分付着も性能低下の原因となりますのでご注意ください。

## ■単品販売

型式	CBST		SCBS		
	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	
Type	M-L	1~9本	10~500本	1~9本	10~100本
CBST	2-4				
	5			52	48
	6				
	8				
	2.5-5			48	44
	6				
	8			52	48
	10			56	52
	3-5			50	46
	6			28	
	8	22	21		23
	10			25	
	12				
	15	24	23		27
	16				
	4-6			50	46
8			38		
10	23	22		25	
12			39		
15	24	23		30	
16			42		
20	25	24		30	
5-8			50	46	
10	25	24	44	33	
12					
15	26	25	46	35	
16					
20	28	27	49	42	
25	32	30	51	46	
6-10			46		
12	30	29		42	
15					
16	32	30	49		
20	35	33		50	
25	38	36	51		
30	42	40	53	52	
8-15					
16	48	46			
20	49	47	71	69	
25	51	49			
30	53	51	75	73	
35	57	55	85	83	

価格表記の無いサイズは規格がありません。  
 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

## ■緩み防止処理付・パック販売

型式	M-L	処理記号	(c)	(d)	¥基準単価		¥スライド単価	
					1~2パック	3~10パック	11~100パック	101~300パック
PACK-SCBS	3-5	YBM	ねじ部全面	-	1,310	640	530	470
					1,080	410	300	240
					1,080	410	300	240
					1,080	410	300	240
					1,080	410	300	240
					1,080	410	300	240
	4-6	2	ねじ部全面	-	1,120	450	340	280
					1,120	450	340	280
					1,310	640	530	470
					1,100	430	320	260
					1,100	430	320	260
					1,100	430	320	260
	5-8	2	ねじ部全面	-	1,100	430	320	260
					1,100	430	320	260
					1,150	480	370	310
					1,150	480	370	310
					1,310	640	530	470
					1,310	640	530	470
	6-10	2	蓋付	-	1,270	600	490	430
					1,270	600	490	430
					1,270	600	490	430
					1,270	600	490	430
					1,350	680	570	510
					1,350	680	570	510

PACK-SCBSは脱脂洗浄サービス適用不可です。

Order 注文例

型式 - 処理記号  
**CBST6-20**  
**SCBS2-4**  
**PACK-SCBS5-10** - **YBM**

●CBST・SCBS  
 在庫品 翌日出荷 P133

●PACK-SCBS  
 3 日目出荷 ストック A 翌日出荷 200円/1パック

ご希望によりPM6:00迄、  
 当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応			個別対応	
	小口	大口	大口	大口	大口
数量	1~2	3~10	11~100	101~300	301~
出荷日	通常			+5日	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

34  
ねじ  
座金