




GREASE NIPPLES グリースニップル/真円球

CADデータフォルダ名: 35_Misc

価格改訂

- 値下げ価格
- 新価格
- スライド値引率変更

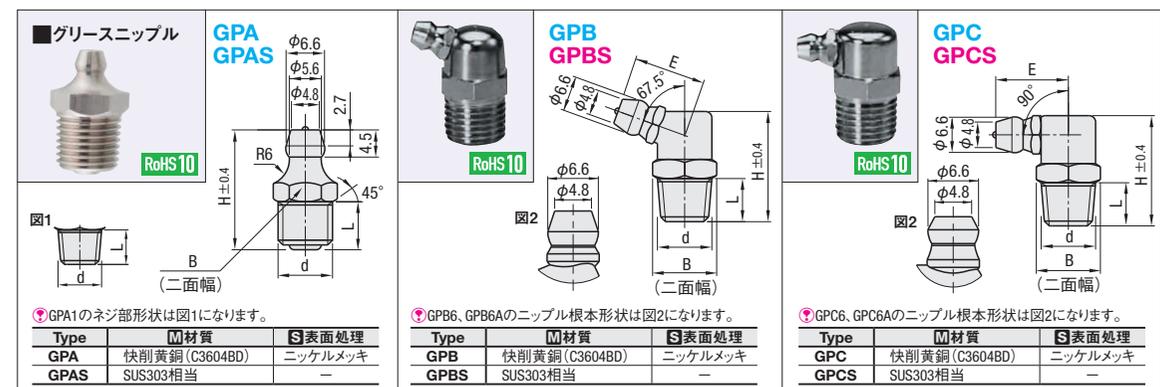


型式	No.	d	H	L	E	B	GPA・GPB・GPC		GPAS・GPBS・GPCS	
							¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
							1~99コ	100~500コ	1~99コ	100~200コ
GPA GPAS	6	M6×P0.75	13.5	5	—	7	88	44	390	250
	6A	M6×P1.0	13.5	5	—	7	88	44	390	250
	1	R(PT) 1/8	20	9	—	10	110	55	460	290
	2	R(PT) 1/4	25	12	—	14	210	105	590	450
	1U	U1/4×28	13.5	5	—	7	—	—	290	260
	1G	G1/8	18	7	—	10	—	—	400	360
GPB GPBS	6	M6×P0.75	16.5(19.5)	5(6)	10(12.5)	8(10)	100	50	620	550
	6A	M6×P1.0	16.5(19.5)	5(6)	10(12.5)	8(10)	100	50	620	550
	1	R(PT) 1/8	21.5	8	12.5	10	110	55	590	530
	2	R(PT) 1/4	25(27)	11	14.2	14	210	105	1,290	1,150
	1U	U1/4×28	19.5	6	12.5	10	—	—	570	520
	1A	R(PT) 1/8	21.5	8	12.5	10	110	55	700	627
GPC GPCS	6	M6×P0.75	17.5(19.5)	5(6)	10.2(12.5)	8(10)	110	55	680	610
	6A	M6×P1.0	17.5(19.5)	5(6)	10.2(12.5)	8(10)	110	55	680	610
	1(A)	R(PT) 1/8	21.5	8	12.5	10	120	60	590	530
	2(A)	R(PT) 1/4	25(27)	11	14.2	14	220	110	1,380	1,225
	1U	U1/4×28	19.5	6	12.5	10	—	—	610	558
	1U	U1/4×28	19.5	6	12.5	10	—	—	610	558

材質SUS303相当のグリースニップルの寸法は()の数字になります。

型式: GPCS1、GPCS2は圧力計になります。

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

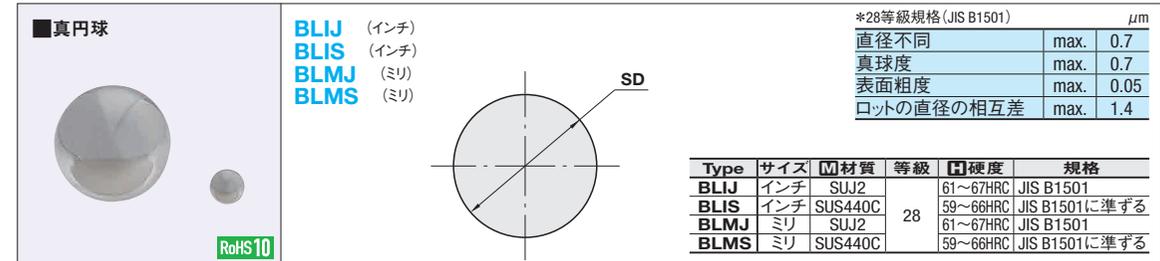

インチ規格タイプ

型式	No.	BLIJ			BLIS		
		¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
		1~49コ	50~99コ	100~1000コ	1~49コ	50~99コ	100~1000コ
BLIJ BLIS	8	1/8					
	10	5/32					30
	12	3/16					28
	14	7/32					30
	15	15/64					30
	16	1/4					45
	17	17/64					50
	18	9/32	90	30	28	100	45
	20	5/16					50
	22	11/32	95	35	33	105	75
24	3/8					80	
26	13/32	100	40	38	120	100	

ミリ規格タイプ

型式	No.	BLMJ			BLMS		
		¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
		1~49コ	50~99コ	100~1000コ	1~49コ	50~99コ	100~1000コ
BLMJ BLMS	3	3					
	3.5	3.5	80	20	18	110	40
	4	4					38
	4.5	4.5	90	30	28		
	5	5					
	6	6	100	40	35		
	8	8	110	50	45		

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。


Order 注文例: GPA6A, GPCS1A, BLIJ16, BLMS3

Delivery 出荷日: 翌日出荷 P.133

在庫品: ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

TEMPERATURE SENSITIVE STICKERS 温度感知シール

CADデータフォルダ名: 35_Misc

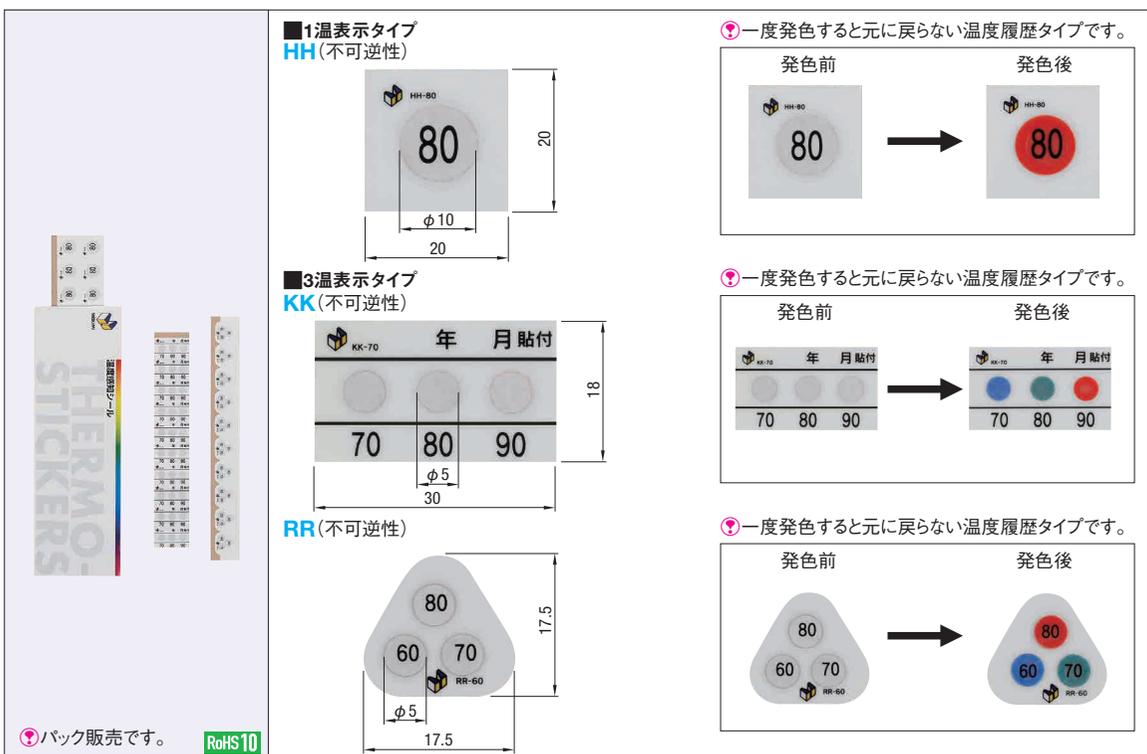

- ①表面フィルム: ポリエステルフィルム
- ②色紙: 木材/バルブ上質紙
- ③WAX紙: バルブ系和紙+炭化水素
- ④粘着材: アクリル系感圧性接着剤
- ⑤白フィルム: ポリエステルフィルム
- ⑥粘着材: アクリル系感圧性接着剤
- ※温度精度: ±2℃
- ※ワックスの物性変化を利用した商品で、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含みません。
- ※石油系天然ワックスの特徴
- ①飽和炭化水素の為、化学的に非常に安定した物質
 - ②非発ガン性物質に認定された安全性の高い物質
 - ③微生物により容易に分解される環境にやさしい物質

型式	Type	No.	バック入り数	発色温度 (°C)	発色色調	¥基準単価	¥スライド単価	—主な使用用途一例—
						1~4バック	5~10バック	
HH	HH	40	20個入り	40	白→赤	2,600	2,300	・製造工程の温度管理 ・運搬の際の温度管理 ・電気・電子機器設備の保守
		50		2,600		2,300		
		60		2,600		2,300		
		70		2,600		2,300		
		80		2,600		2,300		
		90		2,600		2,300		
		100		2,600		2,300		
		110		2,600		2,300		

型式	Type	No.	バック入り数	発色温度 (°C)	発色色調	KK		RR	
						¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
KK RR	KK RR	40	20個入り	40・50・60 50・60・70 60・70・80 70・80・90 80・90・100 90・100・110	白→青・緑・赤	4,600	4,000	4,600	4,000
						4,600	4,000	4,600	4,000
						4,600	4,000	4,600	4,000
						4,600	4,000	4,600	4,000
						4,600	4,000	4,600	4,000
						4,600	4,000	4,600	4,000
						4,600	4,000	4,600	4,000
						4,600	4,000	4,600	4,000

Order 注文例: 型式 RR-40

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口 1~10	大口 11~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

35 小物部 ネット