HEXAGON BOLTS WITH MAGNETS

マグネット付六角ボルト

価格改訂
:値下げ価格
:新価格
:スライド値引率変更

CADデータフォルダ名：35_Misc

■標準タイプ　RoHS10

■キャップタイプ

■焼入れタイプ

■低頭・低頭小径タイプ
低頭・低頭小径六角穴付タイプ

Type							①		②		③	④	耐熱温度
標準	キャップ	焼入れ	低頭	低頭六角穴付	低頭小径	低頭小径六角穴付	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理	M材質	M材質	
HXUB	—	—	—	—	—	—	SUM24L	無電解ニッケルメッキ	コバルト磁石	—	＊黄銅（C3604BD）	—	80℃
HXUBN	HXUBNK	—	HXSUBN	RHXSUBN	KHUBN	RKHUBN			ネオジム磁石	ニッケルメッキ		SUS430	
HXUBNH	—	—	—	—	—	—			耐熱ネオジム磁石			—	150℃
—	—	HXBY	—	—	—	—	S45C		ネオジム磁石				80℃

＊キャップ・低頭・低頭小径タイプには黄銅は含まれておりません。標準・焼入れタイプのみ黄銅が含まれます。

標準タイプ
HXUB　HXUBN　HXUBNH



キャップタイプ
HXUBNK



焼入れタイプ
HXBY



頭部に焼入れを施しているため、耐摩耗性が向上しています。

低頭・低頭小径タイプ
HXSUBN　KHUBN



低頭六角穴付・低頭小径六角穴付タイプ
RHXSUBN　RKHUBN



型式 Type	M（並目）	L（選択）	B	T	(ℓ)	d1	d2	t	E	H	h	吸着力 N{kgf} コバルト磁石	吸着力 N{kgf} ネオジム磁石 耐熱ネオジム磁石	表面磁束密度 ガウス[G] コバルト磁石	表面磁束密度 ガウス[G] ネオジム磁石 耐熱ネオジム磁石
HXUB HXUBN	3	10	7	5	1.2	4	5	2	2	—	—	2.9{0.3}	3.9{0.4}	2100〜2600	2700〜3000
	4	10 15	8	6	1.5	5	6					3.9{0.4}	6.8{0.7}	2500〜2900	3000〜3500
	5	10 15 20	10	7	2	7	8	3				10.8{1.1}	16.7{1.7}	2700〜2900	3600〜3900
	6	15 20 25	13			9.5	11	4	3			27.5{2.8}	39.2{4.0}	2800〜3100	3800〜4200
	8	15 20 25	17	9	3	12.5	14					47.1{4.8}	83.4{8.5}	2900〜3300	
	10	20 25	21			16.5	18	6	5			88.3{9.0}	140.2{14.3}	2900〜3400	4000〜4400
HXUBNH	4	10	8	6	1.5	5	6	2	2	—	—	—	6.8{0.7}	—	3000〜3500
	5	10	10	7	2	7	8	3	2				16.7{1.7}		3600〜3900
	6	20	13			9.5	11	4	3				39.2{4.0}		3800〜4200
（キャップタイプ） HXUBNK	4	10	8	6	1.5	5	6	2	2	—	—	—	4.0{0.4}	—	3000〜3200
	5	10	10	7	2	7	8	3					10.0{1.0}		3100〜3300
	6	20	13			9.5	11	4	3				23.5{2.4}		3100〜3300
	8	20	17	9	3	12.5	14						50.1{5.1}		3500〜3700
（焼入れタイプ） HXBY	4	10	8	6	1.5	5	6	2	2	—	—	—	6.8{0.7}	—	3000〜3500
	5	10 15	10	7	2	7	8	3					16.7{1.7}		3600〜3900
	6	15 20	13			9.5	11	4	3				39.2{4.0}		3800〜4200
	8	20	17	9	3	12.5	14						83.4{8.5}		
（低頭タイプ） HXSUBN	4	10	14	3	1	10	—	1	—	2	2.2	—	32.1{3.3}	—	1700〜1900
	5	10 15 20	17	3	2	12.5		1		2.5	2.8		49.0{5.0}		2400〜2600
（低頭六角穴付タイプ） RHXSUBN	6	15 20 25	19	3.5		14.5		1.5		3	3		78.4{8.0}		2600〜2800
	8	(15) (20) (25) 30	21	4	3	16.5		1.5		4	4		117.7{12.0}		
	10	20 (25) (30) (35)	24	5		18.5		2		5	5		176.5{18.0}		2800〜3100
（低頭小径タイプ） KHUBN	4	10	8	3	1	5	—	1	—	2	2.2	—	3.6{0.4}	—	2000〜2200
（低頭小径六角穴付タイプ） RKHUBN	5	10 15	10	3	1.5	7		1.5		2.5	2.8		10.2{1.1}		2500〜2700
	6	15 20	13	3.5	2	9.5		1.5		3	3		25.6{2.6}		2300〜2500

RHXSUBNは（　）サイズ適用不可

吸着力・表面磁束密度は参考値です。

M	¥基準単価 標準 HXUB	標準 HXUBN	標準 HXUBNH	キャップ HXUBNK	焼入れ HXBY	低頭 HXSUBN	低頭六角穴付 RHXSUBN	低頭小径 KHUBN	低頭小径六角穴付 RKHUBN
3	1,190	1,340	—	—	—	—	—	—	—
4	1,190	1,340	1,440	1,440	1,590	1,420	1,740	1,420	1,740
5	1,170	1,280	1,380	1,380	1,510	1,480	1,900	1,580	1,900
6	1,310	1,430	1,530	1,530	1,690	1,670	2,090	1,770	2,090
8	1,680	1,840	—	1,950	2,140	2,030	2,470	—	—
10	2,280	2,450	—	—	—	2,370	2,910	—	—

Example 使用例



取付スペースが狭い場合に最適です。

Order 注文例

型式		L
HXUB5	—	15

在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数　量	1〜19	20〜24	25〜50	51〜
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加工

型式		L	—	(NC)
HXUB5	—	15	—	NC

3 日目出荷

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
逃げ加工 	NC	首下を逃げ加工します。 標準タイプHXUB、HXUBN、HXUBNHのみ可 指定方法 NC (ℓ)	200

PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

ADJUSTING SCREW WITH MAGNETS / ON-OFF MAGNET BLOCK

マグネット付調整ねじ/三面吸着マグネットブロック

―オンオフ切替式―

CADデータフォルダ名：35_Misc

■マグネット付調整ねじ

RoHS10

Type 標準タイプ	強力タイプ	① M材質	① S表面処理	② M材質	② S表面処理	ナット M材質	耐熱温度
HXBB	—	SCM435	黒無電解ニッケルメッキ 無電解ニッケルメッキ	ネオジム磁石	ニッケルメッキ	SS400	80℃
HXBN	PHXBN						

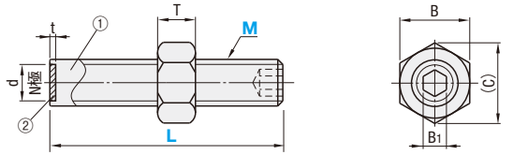

型式 Type	M	L	吸着力N{kgf} 標準タイプ	吸着力N{kgf} 強力タイプ	表面磁束密度ガウス[G] 標準タイプ	表面磁束密度ガウス[G] 強力タイプ	B	B1	(C)	T	t 標準	t 強力	d	¥基準単価 HXBB	¥基準単価 HXBN	¥基準単価 PHXBN
PHXBN	4	15	—	0.5{0.05}	—	1800〜2100	7	2	8.1	3.2	—	3	2	—	—	1,700
	5	15	—	1{0.1}	—	2700〜3000	8	2.5	9.2	4	—	4	2.5	—	—	1,680
標準タイプ HXBB HXBN	6	※15 ※20 30 40	1.4{0.15}	2{0.2}	2800〜2900	2700〜3000	10	3	11.5	5	2	6	3	1,400	1,510	1,660
	8	※15 ※20 30 40 50	4.9{0.5}	6.9{0.7}	3000〜3300	3000〜3300	13	4	15	6.5	2	6	5	1,520	1,650	1,810
	10	30 40 50 60	7.8{0.8}	—	3000〜3300	—	17	5	19.6	8	2	—	6	1,650	1,790	—
強力タイプ ※PHXBN	12	30 40 50 60	10.7{1.1}	—	2600〜2900	—	19	6	21.9	10	1.5	—	7	1,810	1,980	—
	16	40 50 60 80	24.5{2.5}	—	3200〜3400	—	24	8	27.7	13	2	—	9.5	2,020	2,190	—

強力タイプ（PHXBN）は※のサイズのみの適用となります。

吸着力・表面磁束密度は参考値です。

Order 注文例

型式		L
HXBB6	—	30

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口				個別対応 大口
数　量	1〜19	20〜24	25〜29	30〜50	51〜
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日

●PHXBN
在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●PHXBN以外
3 日目出荷

急　ご注文締切
ストークT　当日出荷　400円/1本　正午迄
ストークA　翌日出荷　200円/1本　PM 6:00迄　P.134

ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

■三面吸着マグネットブロック
―オンオフ切替式―

RoHS10

構成部品	M材質	S表面処理
本体	SS400	無電解ニッケルメッキ
マグネット	ネオジム磁石	—
ノブ	SUS304	—

HXBK

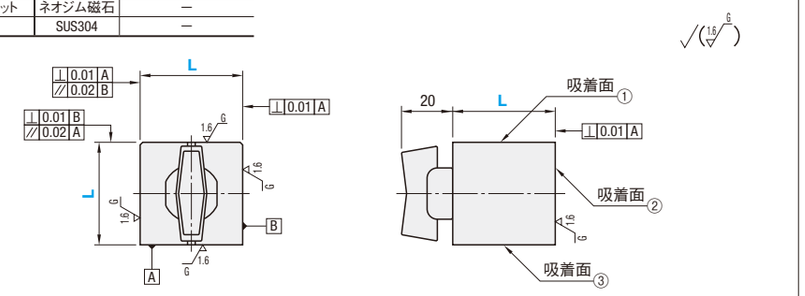

中心に黄銅のセパレーター部分があります。

型式 Type	L	吸着力①③ N{kgf}	吸着力② N{kgf}	質量(g)	¥基準単価 1コ	¥スライド単価 2〜3	¥スライド単価 4〜10
HXBK	40	235{24}	78{8}	528	10,300	9,888	9,579
	60	490{50}	147{15}	1683	12,880	12,467	12,055

吸着力は参考値です。磁性体を複数面同時に吸着させた場合、吸着力が低下する場合があります。表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■特長
・ノブをまわすことで、吸着面①〜③をオンオフすることができます。
・ノブは丈夫なステンレス製です。
・組立・加工の作業効率アップにつながります。

Order 注文例

型式
HXBK40

Delivery 出荷日

在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。