

POSTS FOR TENSION SPRINGS -HOLE TYPE-

引張りばね用ポスト  
一穴タイプ・切欠き穴タイプ

**価格改訂**

ステンレス・めっき品  
脱脂洗浄サービス  
対応商品詳細は下記URLへ  
http://fa.misumi.jp

値下げ価格  
新価格


**価格改訂**

ステンレス・めっき品  
脱脂洗浄サービス  
対応商品詳細は下記URLへ  
http://fa.misumi.jp

値下げ価格  
新価格

CADデータフォルダ名: 37\_Springs

CADデータフォルダ名: 37\_Springs

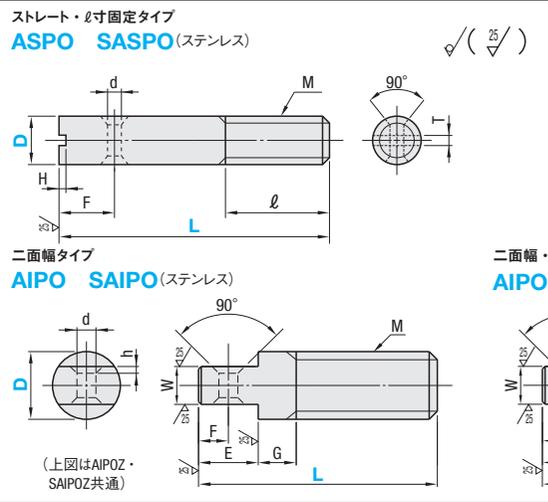

Type	材質	表面処理	付属品・材質
ASPO AIPO AIPOZ	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	ナット1コ SWCH相当 (JIS1種)
SASPO	SUS303	-	-
SAIPO SAIPOZ	SUS304	-	ナット1コ SUS304相当 (JIS1種)


Type	D-L	ℓ
ASPO SASPO	3-10	5
	5-15	8
	6-20	12
	8-20	11
	8-25	16
	10-30	17
	10-35	22
	12-40	20

規格表\*印のサイズは、  
ℓ寸が右表の寸法と  
なります。

型式	Type	D	L								M (並目)	ℓ*	F	H	T	d	ASPO		SASPO	
			10	15	20	25	30	35	40	50							190	150	230	190
φ固定タイプ	ASPO SASPO (ステンレス)	3	*10	15	20	25	30	35	40		M3	10	3	1.0		1.5				
		4		15	20	25	30	35	40	50	M4									
		5		*15	20	25	30	35	40	50	M5		5	2.0		2.0				
		6		*20	25	30	35	40	45	50	60	M6	16							
		8		*20	*25	30	35	40	45	50	60	70	M8	20	6		3.0			
		10			*30	*35	40	45	50	60	70	M10	25	7	2.5		4.0			
12				*40	50	60	70			M12	30	9	1.8	6.0						

型式	Type	D	L								M (並目)	d	W	G	E	F	h	AIPO		SAIPO	
			15	20	25	30	35	40	50	240								190	270	220	
二面幅タイプ	AIPO SAIPO (ステンレス)	3	15	20	25	30					M3	1.5	1.5	3	3.0	1.5	0.2				
		4	15	20	25	30					M4	2.5	4.0	2.0	3.5	1.75	0.3				
		5	15	20	25	30	35	40				M5	3.0	5.0	2.0	4.0	2.0	0.4			
		6	20	25	30	35	40	50				M6	3.5	5.0	2.5	5.0	2.5	0.5			
		8	20	25	30	35	40	50	60	70		M8	3.0	5.0	5.0	7.0	3.5	1.0			
		10		30	35	40	50	60	70			M10	4.0	6.0	10.0	4.0	4.0	1.2			
12		35	40	50	60	70				M12	5.0	7.0	12.0	5.0	1.4						

型式	Type	D	L								M (並目)	d	W	E	F	h	AIPOZ		SAIPOZ	
			10	15	20	25	30	35	40	260							210	310	250	
首下全ねじタイプ	AIPOZ SAIPOZ (ステンレス)	3	10	15	20	25					M3	1.5	1.5	3.0	1.5	0.2				
		4	10	15	20	25	30				M4	2.5	3.5	1.75	0.3					
		5	10	15	20	25	30	35				M5	3.0	4.0	2.0	0.4				
		6	15	20	25	30	35	45				M6	3.5	5.0	2.5	0.5				
		8	15	20	25	30	35	45	55	65		M8	3.0	5.0	7.0	3.5	1.0			
		10		25	30	35	45	55	65			M10	4.0	6.0	10.0	4.0	1.2			
12			45	55	65					M12	5.0	7.0	12.0	5.0	1.4					

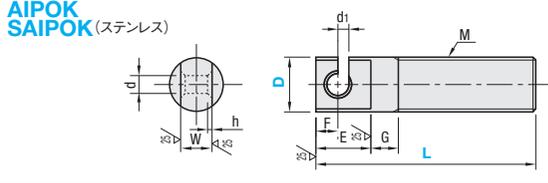

Type	材質	表面処理	付属品・材質
AIPOK	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	ナット1コ SWCH相当 (JIS1種)
SAIPOK	SUS304	-	ナット1コ SUS304相当 (JIS1種)

型式	Type	D	L								M (並目)	d	d1	W	G	E	F	h	使用最大荷重N		AIPOK		SAIPOK	
			15	20	25	30	35	40	50	80									50	280	220	290	230	
切欠き穴タイプ	AIPOK SAIPOK (ステンレス)	4	15	20	25	30					M4	1.5	2.5	3.5	1.75	0.3			80	50				
		5	15	20	25	30	40				M5	2.0	3.0	4.0	2.0	0.4			115	72				
		6		20	25	30	40	50				M6	3.5	5.0	5.0	2.5	0.5			179	113			
		8		25	30	40	50	60	70			M8	3.0	1.5	5.0	7.0	3.5	1.0		300	189			
		10			30	40	50	60	70			M10	4.0	2.0	6.0	10.0	4.0	1.2		433	273			
		12			40	50	60	70				M12	5.0	2.5	7.0	12.0	5.0	1.4		590	-			

kgf=N×0.101972

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~100	101~
出荷日	通常	お見積り

ご希望によりPM6:00迄、  
当日出荷受付致します。

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例

型式: ASPO5 - L 20  
AIPO8 - L 40

Delivery 出荷日

在庫品 P.133

ご希望によりPM6:00迄、  
当日出荷受付致します。

POSTS FOR TENSION SPRINGS

引張りばね用ポスト  
L型タイプ・六角穴付タイプ・六角タイプ

**価格改訂**

ステンレス・めっき品  
脱脂洗浄サービス  
対応商品詳細は下記URLへ  
http://fa.misumi.jp

値下げ価格  
新価格


**価格改訂**

ステンレス・めっき品  
脱脂洗浄サービス  
対応商品詳細は下記URLへ  
http://fa.misumi.jp

値下げ価格  
新価格


CADデータフォルダ名: 37\_Springs

CADデータフォルダ名: 37\_Springs

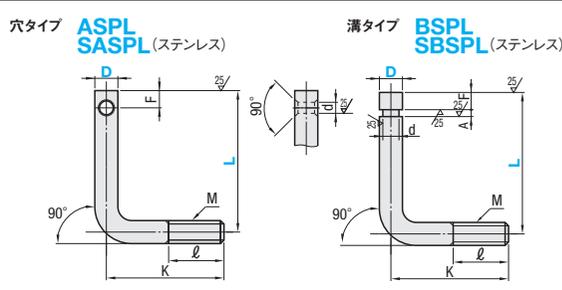


Type	材質	表面処理	付属品・材質
ASPL BSPL	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	ナット1コ SWCH相当 (JIS1種)
SASPL SBSPL	SUS304	-	ナット1コ SUS304相当 (JIS1種)

型式	Type	D	L				M (並目)	K	ℓ	A	F		d		ASPL・BSPL				SASPL・SBSPL			
			10	15	20	25					ASPL SASPL	BSPL SBSPL	ASPL SASPL	BSPL SBSPL	1~4本	5~9本	10~49本	50~100本	1~4本	5~9本	10~49本	50~100本
L型タイプ	ASPL SASPL	3	10	15			M3	20	10	1.0	3	1.5	1.5	1.8	740	420	300	270	880	560	400	370
		4	15	20	25			M4	20	1.2	3		2.0	740	450	300	270	890	590	400	370	
		5		20	25	30			M5	20	2.0			3.0	770	460	300	270	890	620	400	370
溝タイプ	BSPL SBSPL	6		20	25	30		M6	30	16	5		3.6	790	470	300	270	890	720	460	420	
		8			25	30		M8	40	20	3.0	6	3.0	5.0	870	510	340	290	900	730	460	420
		10				30	40		M10	50	25	7	4.0	6.0	890	520	340	290	970	820	520	480
		12					30	40		M12	60	30	4.0	9	6.0	6.5	900	530	340	290	990	840

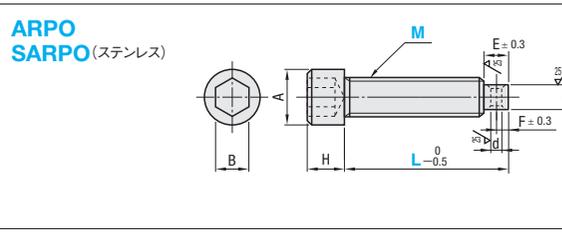

Type	材質	表面処理	付属品・材質
ARPO	SCM435	四三酸化鉄皮膜	ナット1コ SWCH相当 (JIS3種)
SARPO	SUS304	-	ナット1コ SUS304相当 (JIS3種)

型式	Type	M	L								d	D	E	F	A	B	H	ARPO		SARPO		
			15	20	25	30	35	40	1~49本	50~100本								1~49本	50~100本			
六角穴付タイプ	ARPO SARPO (ステンレス)	4	15	20	25	30					1.5	3.0	3	1.5	7	3	4	180	170	230	220	
		5	15	20	25	30	35	40				2	3.8	4	2	8.5	4	5	190	180	240	230
		6		20	25	30	35	40					4.5	4	2	10	5	6	200	190	250	240
		8		20	25	30	35	40	50			3	6.1	7	3.5	13	6	8	210	200	270	260
		10			30	35	40	50	60			4	7.8	10	4	16	8	10	220	210	290	270
		12				40	50	60				5	9.5	12	5	18	10	12	250	240	350	330

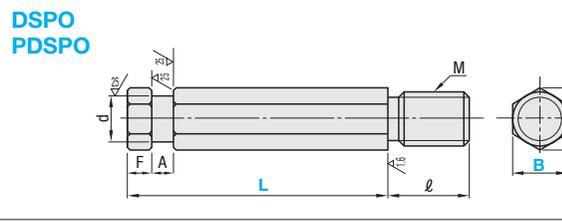

Type	材質	表面処理
DSPO	SUM材	四三酸化鉄皮膜
PDSPO	-	無電解ニッケルメッキ

型式	Type	B	L				M (並目)	(C)	ℓ	A	F	d	DSPO		PDSPO		
			10	15	20	25							1~49本	50~100本	1~49本	50~100本	
DSPO PDSPO		3	10	15			M3	3.5	6	1.0	3	1.8	200	190	230	224	
		4	10	15	20			M4	4.6	8	1.2	2.0	200	190	230	224	
		5	10	15	20			M5	5.8	10	2.0	3.0	200	190	230	224	
		6	10	15	20	25			M6	6.9	12		3.6	200	190	230	224
		8	10	15	20	25	30		M8	9.2	16	3.0	5.0	200	200	260	250
		10			15	20	25	30		M10	11.5	20					