


OPTION PARTS FOR SHOCK ABSORBER / STOPPER NUTS FOR SHOCK ABSORBERS -REGULATION & FIXED TYPE-

偏角度アダプタ/ショックアブソーバ用ストッパナット

—調整・固定タイプ用—

CADデータフォルダ名 : 37_Springs

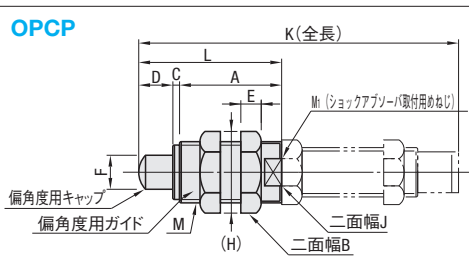

偏角度アダプタとショックアブソーバは同じNo.のものが適合します。


No.	材質		S表面処理
	本体	キャップ	
0805・1005・1008 1210・1410・1612	SUM	ポリアセタール	無電解 ニッケルメッキ
2016・2530 2725・3035・3650	SUM	SCM415	

型式 Type	No.	M1	L	A	C	D	E	F	M	参考 (H)	B	J	参考K		¥基準単価 1~4本	¥スライド単価 5本
													MAS	MAKS		
OPCP	0805	M8×0.75	28	21	2	5	4	6	M12×1.0	16.2	14	10	66.5	44.5	1,190	1,130
	1005	M10×1.0	38	28			8	6	8	M16×1.5	20.0	19	13	75.7	65	1,280
	1008	M10×1.0	38	28	3	10	5	10	M18×1.5	24.3	21	14	97.8	82	1,360	1,290
	1210	M12×1.0	48	35			7	11	10	M22×1.5	27.7	24	19	103	—	1,530
	1410	M14×1.5	51	38	10	15	12	12	M22×1.5	27.7	24	19	129	102	1,700	1,610
	1612	M16×1.5	60	45			16	14	14	M27×1.5	37	32	24	146	129	3,230
	2016	M20×1.5	68	49	10	15	30	16	M36×1.5	53.1	46	32	212	198	7,400	7,030
	2530	M25×1.5	107.5	67.5			25	18	18	M40×1.5	57.7	50	36	255	239	12,630
	2725	M27×1.5	97	62	10	15	35	20	M45×1.5	63.5	55	41	322	—	14,700	13,100
	3035	M30×1.5	127	82			50	55	41	322	—	14,700	13,100			
3650	M36×1.5	167	107	50	55	41	322	—	14,700	13,100						

■使用方法 偏角度アダプタ(調整・固定タイプ用)をご使用される場合、次の点にご注意ください。

- キャップ付タイプのショックアブソーバ(MAC、MAKC)には使用できません。キャップなしタイプMAS、MAKSにご使用ください。
- ショックアブソーバに偏角度アダプタを取り付ける場合、偏角度用キャップにショックアブソーバをネジ込み、ショックアブソーバ用標準ナットにて固定してください。


最大使用偏角度	±10°
交換の目安(cycle)	1,000,000



■ショックアブソーバ用ストッパナット

STNC (キャップ付用)
STNS (キャップなし用)


M36のSTNCとSTNSは同一商品です。

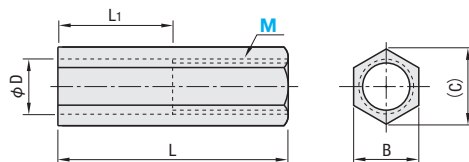

M	材質	S表面処理	H硬度
06~14		無電解	—
16~30	S45C	ニッケルメッキ	40~47HRC
36		三価クロムクロメート	—

■使用方法 ストッパナット(調整・固定タイプ用)をご使用される場合、次の点にご注意ください。

- ストッパナットの取り付け方
キャップなしの場合、ショックアブソーバ本体(シリンダ部)よりピストンロッド方向に0.1mm~1mm前方に出してご利用ください。
キャップ付の場合、ショックアブソーバ本体(シリンダ部)よりピストンロッド方向にキャップの長さ0.5mm~1mm前方に出してご利用ください。
- ストッパナットを取り付けましたら、ショックアブソーバ用標準ナットにて固定してください。
- EMACNは、STNC、STNSを使用できません。



型式 Type	M	L	D	L1 (C)		B	M	STNC		STNS			
				STNC	STNS			¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5コ	¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5コ		
STNC (キャップ付)	06	10	6	6	5	—	9.2	8	M6×0.75	340	320	260	240
	08	15	10	8	6	—	12.7	11	M8×0.75	170	160	130	120
	10	16	10	10	5	—	15	13	M10×1.0	210	200	170	160
	12	16	12	12	3	—	16.2	14	M12×1.0				
	14	20	12	14	4	—	19.6	17	M14×1.5				
STNS (キャップなし)	16	30	15	16	11	2	21.9	19	M16×1.5	470	440	380	360
	20	47	30	23	6	—	27.7	24	M20×1.5				
	25	32	20	25	6	—	37	32	M25×1.5				
	27	55	35	27	23	6	—	—	M27×1.5				
	30	58	38	30	7	7	41.6	36	M30×1.5				
	36	45	45	38	18	18	53.1	46	M36×1.5				



Order 注文例

型式

OPCP1008
STNC12



Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~5	6~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

SHOCK ABSORBERS -COMPACT TYPE-

ショックアブソーバ


—コンパクト調整タイプ・コンパクト固定タイプ—

CADデータフォルダ名 : 37_Springs


■特長: 通常のアブソーバよりコンパクトなタイプです。スペースがとれない所をご利用頂けます。



MAMS

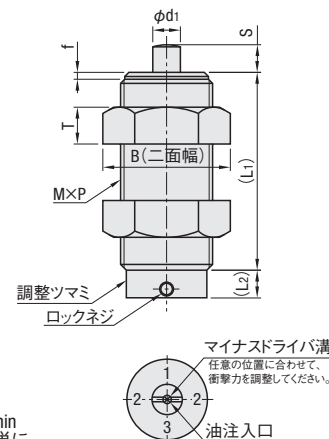

- 使用雰囲気温度 -5~70°C
- 衝撃速度範囲 0.3~1m/s
- 最大使用サイクル 60cycle/min
- マイナスドライブ溝を回して簡単に衝撃力を調整することができます。




材質 SUM
表面処理 無電解ニッケルメッキ


型式 Type	No.	ネジ径 M×P	ストローク S	最大吸収エネルギー(E')		最大等価質量 (me') (kg)	ピストンロッド 復帰力(N)	最大抗力値(N)	(L1)	(L2)	d1	f	B (二面幅)	T	¥基準単価		¥スライド単価	
				1回当り(J)	1分間当り(J)										1~4本	5~10本		
MAMS	1406	M14×1.5	6	3.5	100	80	15	2,000	41	8	4	2	19.6(17) 21.9(19)	6	6,400	5,500		
	1606	M16×1.5		4.8	130	120	20	2,700							6,800	5,900		
	2006	M20×1.5		7.8	200	60	16.7	3,920	43	6	8	1.5	37(32)	10	7,000	6,000		
	2506	M25×1.5		11.7	300	90	19.6	5,880							8,000	7,000		
	2706	M27×1.5		15.6	350	120	22.6	7,840							9,000	8,000		

■コンパクト固定タイプ

MAMKS



- 使用雰囲気温度 -5~70°C
- 衝撃速度範囲 0.3~1m/s
- 最大使用サイクル 60cycle/min



材質 SUM
表面処理 無電解ニッケルメッキ

型式 Type	No.	ネジ径 M×P	ストローク S	最大吸収エネルギー(E')		最大等価質量 (me') (kg)	ピストンロッド 復帰力(N)	最大抗力値(N)	(L1)	d1	f	B (二面幅)	T	¥基準単価		¥スライド単価	
				1回当り(J)	1分間当り(J)									1~4本	5~10本		
MAMKS	1406	M14×1.5	6	4.5	100	80	15	2,000	40	4	2	19.6(17) 21.9(19)	6	5,400	4,900		
	1606	M16×1.5		5.5	130	120	20	2,700						5,500	5,000		
	2008	M20×1.5		8.8	200	70	14.7	3,430	47	8	1.5	37(32)	10	5,500	5,000		
	2508	M25×1.5		13.7	300	110	21.6	5,390						6,500	6,000		
	2708	M27×1.5		19.6	350	150	23.5	7,350						7,000	6,500		



Order 注文例

型式

MAMS2006
MAMKS2508



Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~10	11~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

37 各種ショックアブソーバ