

CERAMIC URETHANE SHEETS

セラミックスウレタンシート





価格改訂
:値下げ価格
:新価格
:スライド値引率変更

セラミックスのパウダーを独自配合したミスミオリジナルのウレタンです。線に対しての耐摩耗性がよく、硬度が低くても加工面がさらさらしています。57種類が比較できる材質サンプルブックを無料貸出中です。詳しくはP.431参照。

カタログ規格外品はこちら P.137

Table with columns: Type, Material, Hardness, Color, Precision Standard. Includes sub-tables for Type (Sealless/Sealed) and Precision Standard (Tolerance).

特性 P.433・P.435
型面タイプは光沢があり面がきれいですがすべりにくいです。加工面タイプは片面を研磨することですべり特性を持たせています。

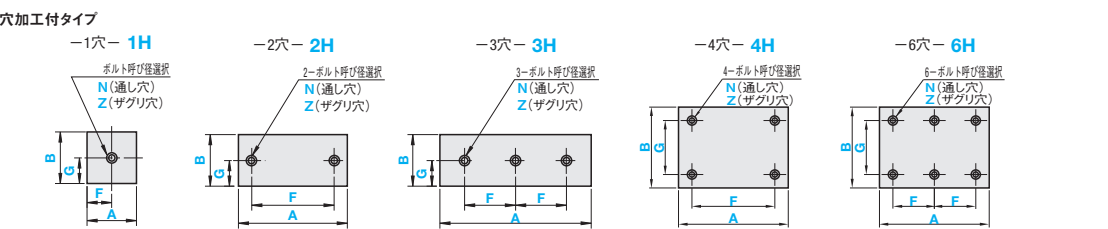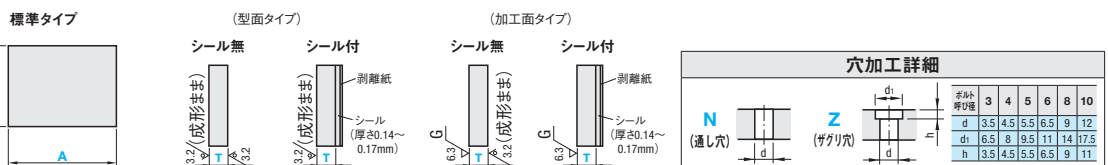

シール付タイプは、自重で粘着テープがはがれる場合があります。仮止め用としてお使い頂け、ボルト止めと併用してお使いください。シールの耐熱温度は80℃です。

標準タイプ 型面タイプ

Table for standard types (Type, T, 1mm unit specification).

標準タイプ 加工面タイプ

Table for standard types (Type, T, 1mm unit specification).

穴加工付タイプ 型面タイプ

Table for hole processing types (Type,呼び, T, 指定1mm単位, 指定0.5mm単位, ボルト呼び径選択).

穴加工付タイプ 加工面タイプ

Table for hole processing types (Type,呼び, T, 指定1mm単位, 指定0.5mm単位, ボルト呼び径選択).

Order 注文例
標準タイプ
型式 - A - B
UTSCLK5 - 100 - 30

Delivery 出荷日
5 日日出荷
ストーク B 3日日出荷 300円/1本 PM 8:00迄 P.134

穴加工付タイプ
型式 - A - B - F - G - ボルト呼び径
UTSCMK2H5 - 100 - 50 - F80 - G25 - N3



数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

Table for quantity sliding prices (Quantity, 標準対応, 個別対応).

表示数量を超えてWOSにてご確認ください。

シール料金 シール付価格=基準単価+シール料金

Table for seal costs (Seal cost, シール付価格).


型面タイプ

Table for surface types (Type, T, ¥基準単価).

加工面タイプ


Table for processing types (Type, T, ¥基準単価).

表面拡大写真 (5000倍)



写真のように白く見える部分がありますがセラミックスのパウダーによるもので製造上発生するものです。ご承知の上ご利用をお願いします。微粒子のため粒子が脱落した箇所での凹凸はほとんどありません。

セラミックスウレタン加工後の刃物の変化

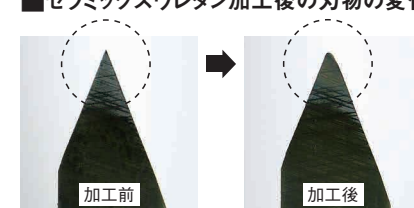

セラミックスウレタン丸棒を旋盤で切削加工(旋盤:600回転/分)約2分間の加工後の刃物の変化

テーパ-摩耗試験結果

Table for taper wear test results (Test item, Test name, Standard, etc.).

試験方法
JIS K 7204:1999「プラスチック-摩擦輪による摩耗試験方法」
摩耗輪: H・22
荷重: 9.8N
試験回数: 1000回
試験片数: 1

測定値であり保証値ではありません。

38 スポンジ・フェルト