



SILICON RUBBER SHEETS HIGH STRENGTH SILICON RUBBER SHEETS シリコンゴムシート/高強度シリコンゴムシート



シリコンゴムは耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、食品衛生法厚生省85号にも適合している素材です。高強度シリコンゴムとは機械的強度に劣るシリコンの3~5倍の引裂強さをもつシリコンです。57種類が比較できる材質サンプルブックを無料貸出中です。詳しくはP431参照。ゴムパッキング加工品はP499参照、ゴムブロックはP466参照

Table with columns for Type (A寸固定タイプ, A・B寸指定タイプ), Material, Hardness, and Color. Includes a table for Precision Standards (T公差, A・B公差).

高強度シリコンゴムの特長 通常のシリコンゴムよりも引裂強さが大変優れています。引裂強さ比較 (N/mm) シリコンゴム(ショアA70) 7 シリコンゴム(ショアA50) 10 高強度シリコンゴム(ショアA50) 32 ニトリルゴム(ショアA70) 20



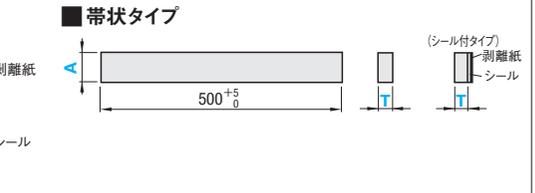



Table for Hole Processing Details (穴加工詳細) with columns for Bolt Diameter (ボルト呼び径), Hole Diameter (d), and Hole Type (Z).

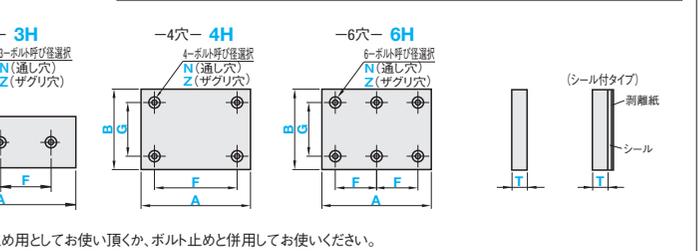




Table for Square Type (正方形タイプ) with columns for Type, T, and A selection.

Table for Strip Type (帯状タイプ) with columns for Type, T, and A selection.

Table for A・B寸指定-標準タイプ with columns for Type, T, and A/B selection.

Table for A・B寸指定-穴加工付タイプ with columns for Type, Callout, T, and A/B selection.

Table for A・B寸指定-穴加工付タイプ with columns for Type, Callout, T, and A/B selection.

Table for A・B寸指定-穴加工付タイプ with columns for Type, Callout, T, and A/B selection.

*RBHSMF・RBHSMFAのT寸は*のみ *A≥B≥T F寸の指定範囲は、1Hタイプ選択の場合：d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5、2H・4Hタイプ選択の場合：d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5、3H・6Hタイプ選択の場合：d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5が必要。6寸の指定範囲は、1H・2H・3Hタイプ選択の場合：d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5、4H・6Hタイプ選択の場合：d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5が必要。(dは通し穴、d1はザグリ穴選択のとき)

Order and Delivery information including Order Note, Delivery Date, Stock, and Delivery Fee.

Price and Quantity information table including Price, Quantity, and Delivery Date.

Table for Square Type (正方形タイプ) with columns for Type, T, and Price.

Table for Strip Type (帯状タイプ) with columns for Type, T, and Price.

A・B寸指定-標準タイプ・穴加工付タイプ 穴加工付タイプは、標準タイプに穴加工料金を加えた金額になります。

Large table for A・B寸指定-標準タイプ・穴加工付タイプ with columns for Type, T, A, B, and Price.

納期短縮 大口対応 BIG ORDER 材料屋 24 ウレタン・ゴム・スポンジ

例) A・B寸501以上の場合、納期調整のご連絡をさせていただく場合がございます。この製品の単価は、表中に表示されている基準単価に素材係数を掛けた金額になります。(1円単位は切捨て) (例) 型式 - A - B のとき (基準単価) × (素材係数) = 標準タイプ単価 1,500 × 1.3 = 1,950円

Table for A・B寸指定-標準タイプ・穴加工付タイプ with columns for Type, T, A, B, and Price.

穴加工料金 (例) 穴加工 1H 100 150 2H 200 250 3H 300 350 4H 400 500 6H 600 750

総重量が30kgを超える場合、原則的に車に渡しとなります。お引渡し時、フォーク等の積み降ろし機材は用意しておりませんので、ご了承ください。

Alteration and Spec. table with columns for Alterations and Spec.

Table for Alterations and Spec. with columns for Alterations and Spec.

38 ウレタン・ゴム スポンジ・フォーム