

TRIMS トリム



価格改訂
: 値下げ価格
: 新価格
: スライド値引率変更

CADデータフォルダ名: 39_Antivibration

トリムはメートル単位での販売となります。L100を5個ご注文いただいた場合、100メートル巻が5巻届きますのでご注意ください。

トリム

色一紋様 見本

TRAT	(黒一極細目) B-5
TRBT	(白一極細目) W-5
TRCS	(灰一波形) G-6
	(黒一波形) B-6

対応する板厚

曲げ方向

材料特性

項目	TPE	シリコンゴム
比重	0.95	1.2
耐熱性	+135℃	+200℃
耐寒性	-60℃	-60℃
圧縮永久歪	15~25%	16%

ⓈTPEは、焼却時にダイオキシンが発生しません。

特長

芯金入りなので止め金、接着剤を必要とせず指で押し込みだけで取付ができます。

Type	材質	芯金
TRAT	熱可塑性エラストマー (TPE)	アルミニウム
TRCS	シリコンゴム	SPCC

型式 Type	T	色一紋様	L寸指定	A	B	W	t	最小曲げ半径mm			対応可能板厚 (T寸の許容範囲)		
								曲げ方向①	曲げ方向②	曲げ方向③			
TRAT	0.4	B-5	L1~L100 (1m単位)	4.4	9.7	0.4	1.9	30	30	20	0.3~0.6		
	0.8			4.8	9.5	0.8					0.7~1.2		
	1.6			5.6	9.1	1.6					1.2~1.6		
	2.4			6.4	8.9	2.4					2.0~2.4		
TRBT	0.8	B-5 W-5		L1~L100 (1m単位)	5.6	11.3	0.8	2.3	40	40	20	0.6~1.2	
	1.6				6.4	11.1	1.6					1.2~2.0	
	2.4				7.2	11.0	2.4					2.0~2.5	
	3.2				8.0	10.6	3.2					2.6~3.2	
TRCT	1.6	B-5 W-5			L1~L100 (1m単位)	6.0	14.5	1.6	2.2	30	30	30	1.2~2.4
	3.2					7.6	14.0	3.2					2.4~3.6
	4.8					9.2	13.3	4.8					4.0~5.0
	6.4					10.8	12.7	6.4					5.5~6.4
TRDT	3.2	B-5 W-5	L1~L100 (1m単位)			7.8	19.0	3.2	2.3	50	50	50	2.3~4.0
	6.4					11.0	17.5	6.4					6.0~7.0
	8.0					12.6	16.7	8.0					7.0~8.5
	9.5					14.1	15.9	9.5					9.0~9.5
TRCS	3.2	G-6 B-6		L1~L75 (1m単位)		9.6	13.2	4.6	2.5	50	50	50	1.0~3.2
	3.2	17.3		14.6		12.7	12.0~12.7						

最小曲げ半径の数値は実験値であり、製品の性能を保証するものではありません。参考値としてご使用ください。

Order注文例: 型式 - 色一紋様 - L

TRCT3.2 - B-5 - L6

Delivery出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

シリコンゴムタイプ (TRCS) 3 日目出荷

在庫品 A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P.134

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。 3本以上で1明細行当たり一律2,160円

在庫品表示ですが、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応小口	個別対応大口
数量	1~4	5~9
値引率	5%	10%
	10~29	30~50
	15%	51~
		お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。シリコンゴムタイプTRCSには適用されません。

L寸法によって、¥基準価格/mが異なります。L=25の場合、表中の15~29m ¥基準単価×25=販売単価となります。

型式 Type	T	色一紋様	L寸指定	¥基準単価/m								
				1~4m	5~9m	10~14m	15~29m	30~74m	75~99m	100m		
TRAT	0.4	B-5	L1~L100 (1m単位)	460	450	430	410	380	360	340		
	0.8											
	1.6											
	2.4											
TRBT	0.8	B-5 W-5		L1~L100 (1m単位)	580	570	550	520	480	460	430	
	1.6											
	2.4											
	3.2											
TRCT	1.6	B-5 W-5			L1~L100 (1m単位)	670	660	630	600	560	530	500
	3.2											
	4.8											
	6.4											
TRDT	3.2	B-5 W-5	L1~L100 (1m単位)			790	780	740	710	650	620	580
	6.4											
	8.0											
	9.5											
TRCS	3.2	G-6 B-6		L1~L75 (1m単位)		2,220						

L寸法の指示は1m単位です。



価格改訂
: 値下げ価格
: 新価格
: スライド値引率変更

CADデータフォルダ名: 39_Antivibration

加工に手間のかかる角に使用するトリムコーナーをご用意しました。リップ部が切り口、サイズ違いの段差を隠します。

トリムコーナー

色一紋様 見本

TRIN	(黒一極細目) B-5
TROUT	(黒一極細目) B-5

対応する板厚

特長

芯金入りなので止め金、接着剤を必要とせず指で押し込みだけで取付ができます。

Type	材質	芯金
TRIN	熱可塑性エラストマー (TPE)	アルミニウム
TROUT	熱可塑性エラストマー (TPE)	アルミニウム

型式 Type	T	角方向	色	L	A1	A	B1	B	W	対応可能板厚 (T寸法の許容範囲)	適合トリム	¥基準単価	¥スライド単価	
												1~2本	3~4	5~1000
TRIN	0.8	内角	B (黒)	50	7.6	5.6	13.5	12.3	0.8	0.6~1.2	TRAT 0.8*	650	600	
	0.8										TRBT 0.8	600	575	
	1.6										TRAT 1.6*	700	650	
	1.6										TRBT 1.6	625	625	
TROUT	1.6	外角		B (黒)	80	8.4	6.4	12.3	12.1	1.6	1.2~2.0	TRAT 1.6*	700	650
	1.6											TRBT 1.6	625	625
	2.4											TRAT 2.4*	750	700
	2.4											TRBT 2.4	675	675
TROUT	2.4	外角	B (黒)		100	9.2	7.2	12.2	12	2.4	2.0~2.5	TRAT 2.4*	750	700
	2.4											TRBT 2.4	675	675
	3.2											TRAT 3.2*	800	750
	3.2											TRCT 3.2	725	725
TROUT	3.2	外角		B (黒)	100	9.6	7.6	15.2	15	3.2	2.4~3.6	TRAT 3.2*	800	750
	3.2											TRCT 3.2	725	725
	0.8											TRAT 0.8*	650	600
	0.8											TRBT 0.8	575	575
TROUT	0.8	外角	B (黒)		80	8.4	6.4	12.3	12.1	1.6	1.2~2.0	TRAT 1.6*	700	650
	0.8											TRBT 1.6	625	625
	1.6											TRAT 2.4*	750	700
	1.6											TRBT 2.4	675	675
TROUT	1.6	外角		B (黒)	100	9.2	7.2	12.2	12	2.4	2.0~2.5	TRAT 2.4*	750	700
	1.6											TRBT 2.4	675	675
	2.4											TRAT 3.2*	800	750
	2.4											TRCT 3.2	725	725

*トリム側B寸法が短くなりますが、隙間はトリムコーナーのリップ部に隠れます。

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Order注文例: 型式 - 色


TRIN 0.8 - B

Delivery出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



Example使用例

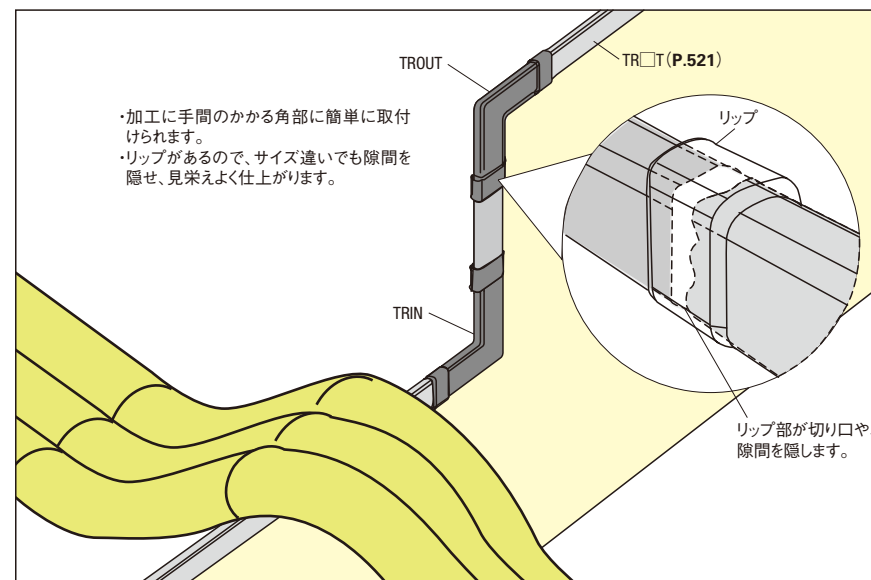

39 防振・防音・断熱・保熱
エッジ・コーナー・保護材