

断熱防音スポンジ/断熱保温シート

—メラミン樹脂発泡体—

断熱防音スポンジと断熱保温材を3日目出荷いたします。



Type	材質	色	耐熱温度
BASO	メラミン樹脂発泡体 シール無	ライトグレー	本体: 150°C
BASOS	本体: メラミン樹脂発泡体 シール: 耐熱性粘着剤		本体: 150°C 粘着剤: 150°C

型式	指定1mm単位		
Type	T	A	B
BASO (シール無し)	5 10 20	50~1000	50~1000
BASOS (シール付)	5 10 20		

■特性データ

項目	単位	特性値
見かけ密度	kg/m ³	9.5
熱伝導率	W/m-K	0.034
燃焼性	—	HF-1

■機械的特性

項目	単位	特性値
引張強度	kPa	148
伸び	%	24
圧縮応力25%	kPa	8.5

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133




数量区分	標準対応				個別対応
	小口	中口	大口	特大	特大
数量	1~9	10~14	15~19	20~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

※表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Order 注文例
型式 BASO10 - A - B
200 - 100

Delivery 出荷日 3 日目出荷
ストック A 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄 P.134
※3本以上で1明細行当たり一律810円

型式	Type	T	A (A≥B)	¥基準単価			
				B			
				50~300	301~500	501~800	801~1000
BASO (シール無し)	5	10	50~300	880	—	—	—
			301~500	1,040	1,240	—	—
			501~800	1,220	1,580	2,180	—
	10	20	50~300	1,440	1,920	2,640	3,160
			301~500	1,040	—	—	—
			301~500	1,260	1,580	—	—
20	501~800	801~1000	50~300	1,540	2,120	3,140	—
			301~500	1,880	2,580	3,820	4,580
			501~800	2,080	3,080	4,780	—
BASOS (シール付)	5	10	50~300	980	—	—	—
			301~500	1,180	1,580	—	—
			501~800	1,420	1,960	2,680	—
	10	20	50~300	1,680	2,360	3,200	3,780
			301~500	1,140	—	—	—
			301~500	1,420	1,920	—	—
20	501~800	801~1000	50~300	1,780	2,500	3,640	—
			301~500	2,180	3,020	4,380	5,180
			50~300	1,360	—	—	—
501~800	801~1000	50~300	1,740	2,580	—	—	
		301~500	2,320	3,460	5,280	—	
		501~800	2,960	4,260	6,420	7,560	

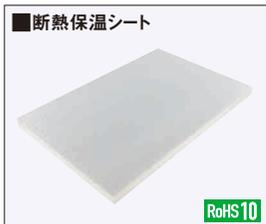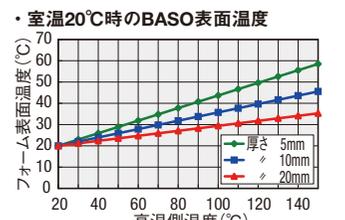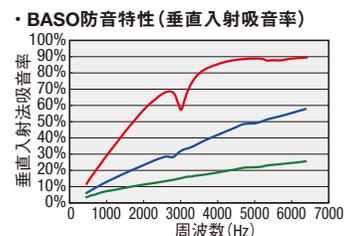

HOPESL (通常タイプ)

Type	T	A	B	T
		A ± 1	B	T ± 1

*シールの耐熱は80°Cになります。

Type	材質	粘着部
HOPESL	低密度ポリエチレン	アクリル系接着剤

■特性値

項目	単位	HOPESL
耐熱温度	°C	90
熱伝導率	W/mK	0.03
吸水率	mg/cm ²	0.3
面密度	kg/m ²	0.55
色	—	白

型式	Type	T	A 選択	¥基準単価				
				B 選択				
				100	200	300	400	500
HOPESL	15	30	100	270	330	410	440	500
			200	330	440	590	670	780
			400	440	670	970	1,260	1,350
	30	150	100	330	440	580	640	750
			200	440	640	920	1,060	1,270
			400	640	1,060	1,610	2,150	2,310



Order 注文例
型式 HOPESL15 - A - B
100 - 200

Delivery 出荷日 3 日目出荷
ストック A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P.134
※3本以上で1明細行当たり一律2,160円

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133


数量区分	標準対応				個別対応
	小口	中口	大口	特大	特大
数量	1~49	50~74	75~99	100~200	201~
値引率	基準単価	5%	10%	30%	お見積り

※表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

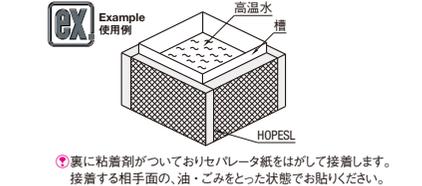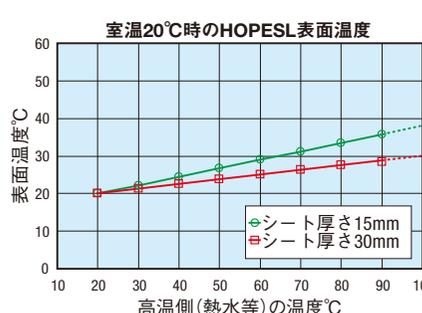

断熱保温テープ

テープ形状の断熱保温材を3日目出荷いたします。

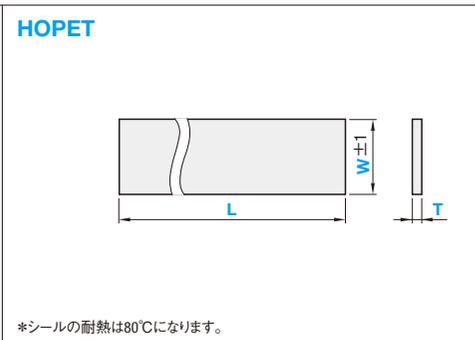

Type	材質	粘着部
HOPET	耐熱ポリエチレン	アクリル系接着剤

■特性値

項目	単位	HOPET
耐熱温度	°C	105
熱伝導率	W/mK	0.03
吸水率	mg/cm ²	0.1
面密度	kg/m ²	0.30*
色	—	グレー

*T=3の時

型式	Type	T (mm)	W (mm) 選択	¥基準単価			
				L (m) 選択			
				5	10	15	20
HOPET	3	5	30	180	350	520	680
			50	290	570	840	1,100
			100	550	1,080	1,600	2,090
	5	10	30	220	430	640	—
			50	360	700	1,030	—
			100	680	1,330	1,960	—
10	20	30	320	630	—	—	
		50	520	1,020	—	—	
		100	990	1,940	—	—	

※L寸法はm単位になります。

Order 注文例
型式 HOPET3 - W - L
100 - 5

Delivery 出荷日 3 日目出荷
ストック A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P.134
※3本以上で1明細行当たり一律2,160円

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	中口	大口	特大	特大
数量	1~49	50~74	75~99	100~200	201~
値引率	基準単価	5%	10%	30%	お見積り

※表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

