ALUMINUM BRACKETS -5 SERIES (SLOT 6mm)-

押出型ブラケット −1列溝用−

−5シリーズ（溝幅6mm）アルミフレーム用−

5シリーズ



“ボルト&ナット”セットのご案内

ブラケットと一緒に適合ボルトとナットをセットでご注文できます。
詳細は商品ページ下部にある追加工「適用ボルトナットをセット」をご確認ください。

CADデータフォルダ名：40_Aluminum_Frames

■特長：押出型ブラケットの底面に溝にはめ込む突起がついた直角加工タイプです。突起は締結作業時に回り止めとなるため作業性に優れます。

■厚型ブラケット（直角加工タイプ）



HBKTST5
HBKTS5
HBKTSB5
（黒アルマイト）

型式	直角度 K
HBKTST5	0.03
HBKTS5	0.06
HBKTSB5*（黒アルマイト）	

Type	M材質	S表面処理
HBKTST5	A6N01SS−T5	アルマイト処理
HBKTS5		
HBKTSB5		黒アルマイト



ブラケット底面にアルミフレームの溝にはまる突起がついています。



型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット ボルト	個数	Tナット	個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1〜99コ	¥スライド単価 100〜200
HBKTST5	15	CBM5−10	2	HNTT5−5	2	833	119	114
HBKTS5							114	109
HBKTSB5*（黒アルマイト）							179	171

■特長：アルミ押出型のブラケットです。美観に優れた商品です。

■厚型ブラケット

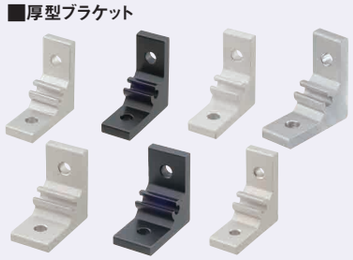

NBLTS5
HBLTS5
HBLTS5−4（M4ボルト用）
HBLTSB5（黒アルマイト）
CHBLTS5（クリア塗装）



*HBLTS5−4はφ4.5

NBLTS5は両側面及びボルト穴にアルマイトがありません。

25角用
HBLTV5
HBLTVB5
（黒アルマイト）



Type	M材質	S表面処理
NBLTS5	A6063S−T5	アルマイト処理
HBLTS5（−4）	A6N01SS−T5	アルマイト処理
HBLTSB5		黒アルマイト
CHBLTS5		クリア塗装（アルマイト処理+透明塗膜）

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット ボルト	個数	Tナット	個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1〜99コ	¥スライド単価 100〜200
NBLTS5	15	CBM5−10	2	HNTT5−5	2	833	80	70
HBLTS5								
HBLTS5−4（M4ボルト用）		CBM4−10		HNTT5−4			93	89
HBLTSB5*（黒アルマイト）		CBM5−10		HNTT5−5			157	150
CHBLTS5（クリア塗装）							150	142
HBLTV5	20						135	130
HBLTVB5*（黒アルマイト）							220	210

Example 使用例

■フレームどうしの接続例
厚型ブラケットによる接続



■特長：HBKTS5（**P.583**）と比べ、ボルトの本数が同じで強固に接続可能な直角加工タイプです。

■極厚型ブラケット（直角加工タイプ）



HBKUS5
HBKUSB5
（黒アルマイト）
直角度K：0.06



ブラケット底面にアルミフレームの溝にはまる突起がついています。



Type	M材質	S表面処理
HBKUS5	A6N01SS−T5	アルマイト処理
HBKUSB5		黒アルマイト処理

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット ボルト	個数	Tナット	個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1〜99コ	¥スライド単価 100〜200
HBKUS5	31	CBM5−14	2	HNTT5−5	2	833	154	147
HBKUSB5*（黒アルマイト）							213	203

■特長：HBLTS5（**P.583**）と比べ、ボルトの本数が同じで強固に接続可能です。

■極厚型ブラケット

NBLUS5
HBLUS5





NBLUS5は両側面及びボルト穴にアルマイトがありません。

Type	M材質	S表面処理
NBLUS5	A6063S−T5	アルマイト処理
HBLUS5	A6N01SS−T5	アルマイト処理

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット ボルト	個数	Tナット	個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1〜99コ	¥スライド単価 100〜200
NBLUS5	31	CBM5−14	2	HNTT5−5	2	833	100	95
HBLUS5							122	116

PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

■特長：穴位置が偏心しており、カバー取り付け用タップを利用する際に板厚3mmのプレートもフレーム面と合わせて取付可能です。

■偏心ブラケット

HBLTH5
HBLTHB5
（黒アルマイト）



Type	M材質	S表面処理
HBLTH5	A6N01SS−T5	アルマイト処理
HBLTHB5		黒アルマイト

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット ボルト	個数	Tナット	個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1〜99コ	¥スライド単価 100〜200
HBLTH5	15	CBM5−10	2	HNTT5−5	2	833	95	91
HBLTHB5*（黒アルマイト）							160	152

Example 使用例

HBLTH5、HBLTHB5は偏心しており、カバー板厚5mm、3mmの両方、フレーム面と合わせることができます。



■特長：1面に取付穴が2個ついた押出型ブラケットです。フレームをより強固に接続可能です。

■厚型ブラケット

HBLTSW5



25角用
HBLTVW5



M材　質　A6N01SS−T5
S表面処理　アルマイト処理

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット ボルト	個数	Tナット	個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1〜99コ	¥スライド単価 100〜200
HBLTSW5	26	CBM5−10	4	HNTT5−5	4	1176	219	208
HBLTVW5	36						220	210

■特長：押出型ブラケットの不等辺タイプです。強度が必要でフレームの間隔が狭いところに有効です。

■不等辺ブラケット

HBLTF5



M材　質　A6N01SS−T5
S表面処理　アルマイト処理

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット ボルト	個数	Tナット	個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1〜99コ	¥スライド単価 100〜200
HBLTF5	21	CBM5−10	3	HNTT5−5	3	1004	235	220

Order 注文例　型式 HBLTSW5

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1〜200	201〜
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加工　型式 — (C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
HBLTF5 — SET
HBLTF5 — C−SET

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
カバー取付け穴追加工	C	ブラケットに、カバー取付け用のタップ加工をします。（両面M5）（取付け用ネジP.798 HCBM）	NBLTS5	30
			HBLTS5	
			HBLTS5−4	
			CHBLTS5	50
			HBLTV5	40
			HBLTVB5	
			NBLUS5	30
			HBLUS5	
			HBKTS5	
			HBKUS5	
			HBLUS5	
			HBLTH5	
			HBLTHB5	
			HBLTSW5	
			HBLTVW5	40
			HBLTF5	30

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code SET	SST	SEU	SSU	SEP	SSP	SEC
適用ボルトナットをセット	SET（ステンレス） SEU（先入れバネナット） SSU（先入れバネナットステンレス） SEP（後入れバネナット） SSP（後入れバネナットステンレス） SEC（座金組込ボルト・ナット）	プラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。（ブラケット価格に加算します） (例)HBLTS5指定時 ボルト Code 型式 個数 / ナット 型式 個数 SET CBM5−10 2 HNTT5−5 2 SST SCB5−10 HNTTBS5−5 SEU CBM5−10 HNTU5−5 SSU SCB5−10 SHNTU5−5 SEP CBM5−10 HNTP5−5 SSP SCB5−10 SHNTP5−5 SEC HCBST5−12 HNTT5−5 HBLTS5以外をご指定の際はそれぞれの適合ボルト・ナットをご確認ください。	NBLTS5	82	60	106	164	106	124	124
			HBLTS5							
			HBLTS5−4							
			HBLTSB5	87	—	111	—	111	—	
			CHBLTS5	82	60	106	164	106	124	124
			HBLTV5							
			HBLTVB5	87	—	111	—	111	—	
			HBKTST5	82	60	106	164	106	124	124
			HBKTS5							
			HBKTSB5	87	—	111	—	111	—	
			NBLUS5	84	60	108	164	108	124	128
			HBLUS5							
			HBKUS5							
			HBKUSB5	89	—	113	—	113	—	
			HBLTH5	82	60	106	164	106	124	124
			HBLTHB5	87	—	111	—	111	—	
			HBLTSW5	164	120	212	328	212	248	—
			HBLTVW5							
			HBLTF5	123	90	162	246	162	186	186

黒アルマイトブラケットのボルトはP.795 HCBMTB（三価クロメート黒）になります。
黒アルマイトブラケット以外で−SET,−SEU,−SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。