


ALUMINUM BRACKETS -5 SERIES (SLOT 6mm)- 角度付きブラケット -5シリーズ(溝幅6mm)アルミフレーム用-




CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

■特長: フレームを斜めに接続するための押出型ブラケットです。


■角度付きブラケット




HBL45TS5




HBL45TD5



HBL135TS5



HBL135TD5

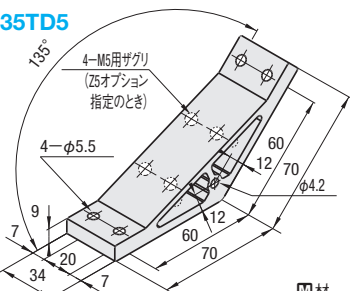

材質 AGN01SS-T5
表面処理 アルマイト処理

型式	質量 (g)	適合ボルト・ナット		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト 個数	Tナット 個数			
HBL45TS5	41	2	2	833	162	154
HBL45TD5	100	4	4	1470	315	300
HBL135TS5	48	2	2	833	187	178
HBL135TD5	118	4	4	1470	345	328

Alteration 追加加工

型式 (C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・Z5)

HBL45TS5 - SET

Z5のみ (Z5以外は在庫品)

3 日日出荷

Alterations	Code	Spec.	適合ブラケット	¥/1Code
カバー取付け穴追加加工	C	ブラケットに、カバー取付け用のタップ加工をします。(両面M5深さ15mm)(取付け用ネジP798 HCBM)	HBL45TS5 HBL135TS5	30
適合ボルトナットをセット	SET SST (ステンレス) SEU SSU SEP SSP	ブラケットをフレームに取付ける適合ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加算します) (例) HBL45TS5指定時 Code ボルト 個数 ナット 個数 SET CBM5-14 2 HNTT5-5 2 SST SS25-14 2 HNTT5-5 2 SEU CBM5-14 2 HNTT5-5 2 SSU SS25-14 2 HNTT5-5 2 SEP CBM5-14 2 HNTT5-5 2 SSP SS25-14 2 HNTT5-5 2	HBL45TS5	84 92 108 188 108 148
		HBL45TD5	168 184 216 392 216 312	
		HBL135TS5	84 92 108 188 108 148	
		HBL135TD5	168 184 216 392 216 312	
135度ブラケットザグリ穴追加加工	Z5	135度ブラケットHBL135TD5に2ヶ所ザグリ穴加工をします。(適合ボルトM5) 3 日日出荷	HBL135TS5	160
		HBL135TD5	320	

☞ -SET, -SEU, -SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。

Order 注文例

型式 HBL45TS5

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

☞ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応		個別対応	
	数量	出荷日	小口	大口
	1~200	通常	201~	お見積り


☞表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Example 使用例

■45度ブラケット使用例

HFS5-2020-300-RCT45
フレーム端面を45度カット

ALUMINUM BRACKETS -5 SERIES (SLOT 6mm)- フリーアングルブラケット -5シリーズ(溝幅6mm)アルミフレーム用-



CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames


■特長: フレーム接続の際、任意の角度で接続可能です。

■フリーアングルブラケット




Type	M材質	S表面処理
HBLTBA20	ADC12	-
HBLTBBN20	SCM435	三価クロメート

HBLTBA20



HBLTBBN20



型式	対応フレーム	質量 (g)	付属六角穴付皿ボルト (1本)	¥基準単価 1~14コ	¥スライド単価 15~50
HBLTBA20	5シリーズ20角	10.8	M4×6	295	285

Alteration 追加加工

型式 (SET・SET1・SET2・SET3)

HBLTBA20 - SET2
HBLTBBN20 - SET

Order 注文例

型式 HBLTBA20

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

☞ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応		個別対応	
	数量	出荷日	小口	大口
	1~50	通常	51~	お見積り

☞表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Alterations	Code	使用方法	型式				¥/1Code	
			Type	ボルト	個数	ナット		個数
適用ボルトナットをセット	SET SET1 SET2 SET3	断面取付	HBLTBBN20	CBM5-15	1	-	15	
		側面取付	HBLTBA20	CBM5-8	1	HNTT5-5	1	50
			HBLTBBN20					

☞-SET指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。

Example 使用例


(1) フレーム断面+断面取付

■接続方法
HBLTBA20・HBLTBBN20のどちらを使用しても接続できます。フレームにタップ加工をし、HBLTBA20を使用する場合はボルト(追加加工コード: -SET1)、HBLTBBN20を使用する場合はボルト(追加加工コード: -SET)で接続します。



(2) フレーム側面+フレーム側面取付 (HBLTBA20を使用する場合)

■接続方法
HBLTBA20を使用する場合はボルトとナット(追加加工コード: -SET2)で接続します。まわり止めの突起も付いています。

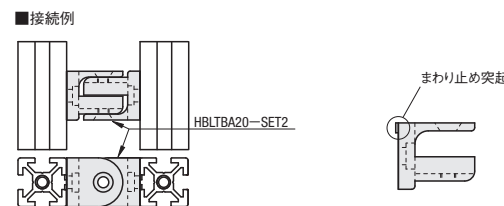

(3) フレーム側面+フレーム側面取付 (HBLTBBN20を使用する場合)

■接続方法
HBLTBBN20を使用する場合はボルトとナット(追加加工コード: -SET3)で接続します。まわり止めの突起も付いています。

