


ALUMINUM BRACKETS -6 SERIES (SLOT 8mm)-

後入れ簡単ブラケット・プレートブラケット・ブロックブラケット

-6シリーズ(溝幅8mm)アルミフレーム用-



CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames


■特長: ボルトを1本締め付けるだけで2本のアルミフレームを簡単に接続できます。アルミフレームの溝に後入れて取り付けできます。

■後入れ簡単ブラケット


構成部品	M材質	S表面処理
①ジョイントプレート	SPCC	
②ジョイントブラケット	S45C相当	三価クロメート
③六角穴付ボルト	SCM435	

HABL6


①ジョイントプレート

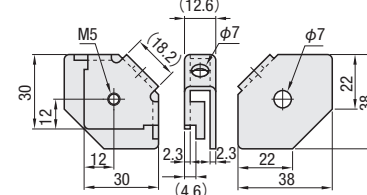

②ジョイントブラケット



③六角穴付ボルト



◎ジョイントプレートが変形するおそれがあるため、ボルトの締め付け過ぎにご注意ください。(参考締付トルク10.5N・m)

型式 Type	質量 (g)	付属ボルト		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト	個数			
HABL6	90	六角穴付ボルト M6×12	1	600	370	351



型式 HABL6




在庫品 翌日出荷 要P133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応		個別対応	
	数量	1~200	数量	201~
出荷日	通常	お見積り	通常	お見積り


◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■接続方法

手順 正面図 側面図 見取図

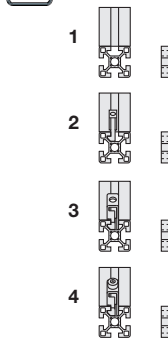


1 2本のアルミフレームを配置し、位置を調整します。
2 アルミフレームの溝に②ジョイントブラケットをはめます。
3 ②ジョイントブラケットに①ジョイントプレートをかぶせます。
4 ジョイントプレートが変形するおそれがあるため、ボルトの締め付け過ぎにご注意ください。
③六角穴付ボルトで締め付けます。(参考締付トルク10.5N・m)

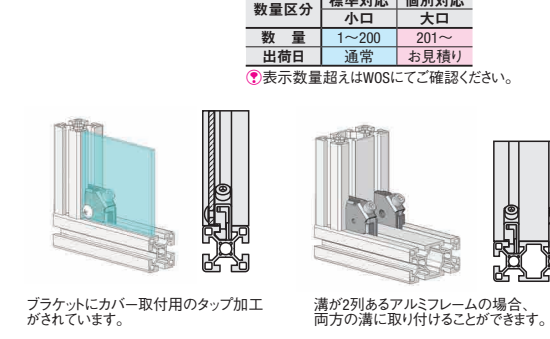

■特長: フレームにタブ加工を行いボルトで締結を行うブラケットです。

■プレートブラケット

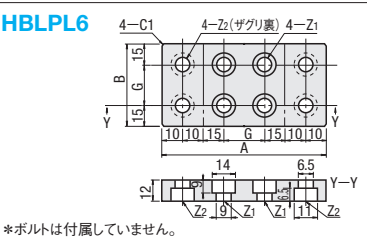

M材質 SS400
S表面処理 無電解ニッケルメッキ

型式	フレーム	A	B	Z1	Z2	G	質量 (g)	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50
				対応ボルト					
HBLPL6	5050	90	50	M8	M6	20	350	1,336	1,270
	6060	100	60			30	470		

Order注文例 HBLPL6 - 5050


Delivery出荷日 3 日日出荷

数量区分	標準対応		個別対応	
	数量	1~50	数量	51~
出荷日	通常	お見積り	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■特長: 交差接続の際にフレームからはみ出ないブラケットです。突起付反転ブラケットに比べ狭いスペースで利用できます。

■ブロックブラケット

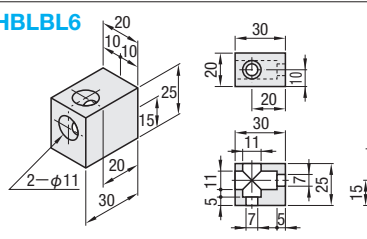

M材質 A6N01SS-T5
S表面処理 アルマイト処理

型式 Type	質量 (g)	適用ボルト		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト	個数			
HBLBL6	31	CBM6-12	2	980	179	171




※適用ボルト、ナットをセットにできます。要P640

ALUMINUM BRACKETS -6 SERIES (SLOT 8mm)-

薄型ブラケット

-6シリーズ(溝幅8mm)アルミフレーム用-








CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

■特長: 薄型の押し出ブラケットです。取付時の省スペース化に有効です。

■薄型ブラケット



Type	M材質	S表面処理
HBLSS6		アルマイト処理
HBLSSB6	AGN01SS-T5	黒アルマイト
HBLSD6-50		アルマイト処理

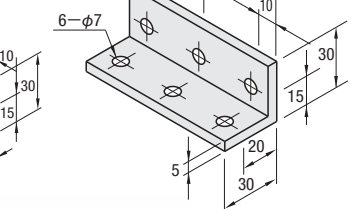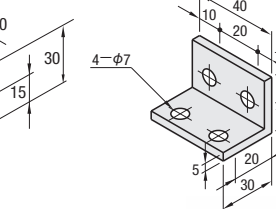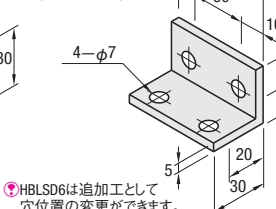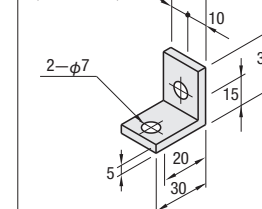

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト	Tナット			
HBLSS6 HBLSSB6* (黒アルマイト)	14	CBM6-12	HNTT6-6	2	980	68 147
	2			66 140		
HBLSD6 HBLSD6* (黒アルマイト)	35	CBM6-12	HNTT6-6	4	1568	132 197
	4			126 188		
HBLSD6-50 HBLST6	28 56			4 6	1568 2352	127 167



型式 HBLSS6



在庫品 翌日出荷 要P133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応		個別対応	
	数量	1~200	数量	201~
出荷日	通常	お見積り	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。




型式 - (P・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP)
HBLSD6 - P
HBLSP6 - SET
HBLSD6 - P - SET

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット						¥/1Code	
			SET	SST	SEU	SSU	SEP	SSP		
適用ボルト ナットをセット	SET	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加算します) (例)HBLSS6指定時	HBLSS6	82	60	108	146	108	100	
	SST		HBLSSB6	106	-	132	-	132	-	
	SEU		HBLSD6	164	120	216	292	216	200	
	SSU		HBLSD6	212	-	264	-	264	-	
	SEP		HBLST6	225	180	303	438	303	300	
	SSP		HBLSD6-50	176	176	228	348	228	256	
		HBLSP6	82	60	108	146	108	100		
		HBLBL6	82	60	108	146	108	100		

◎黒アルマイトブラケットのボルトはP795 HCBMTB(三価クロメート黒)になります。
◎黒アルマイトブラケット以外で-SET,-SEU,-SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応となります。

■特長: フレームにはまる突起の付いた薄型ブラケットです。突起は締結作業時に回り止めとなるため作業性に優れます。

■突起付薄型ステンレスブラケット

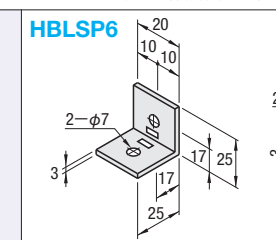

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト	Tナット			
HBLSP6	33	CBM6-10	2	HNTT6-6	2	980



※適用ボルト、ナットをセットにできます。上の追加工表をご覧ください。



型式 HBLSP6



在庫品 翌日出荷 要P133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


数量区分	標準対応		個別対応	
	数量	1~200	数量	201~
出荷日	通常	お見積り	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。



※適用ボルト、ナットをセットにできます。上の追加工表をご覧ください。

■HBLSP (突起付薄型ステンレスブラケット)の特長

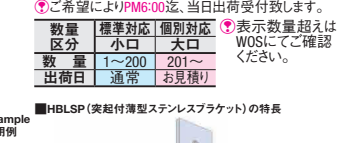

40 アルミフレーム