

ALUMINUM BRACKETS -6 SERIES (SLOT 8mm)-

コーナーブラケット・コーナーブラインドブラケット

-6シリーズ・30角(溝幅8mm)アルミフレーム用-


■特長: 1個のブラケットでフレームを2方向・3方向に接続可能です。フレームキャップの機能も含まれています。

■コーナーブラケットセット




Type	M材質	S表面処理
HBLCS6	①ADC12 ②ポリアミド	-
HBLCR6	①ZDC2 ②ポリアミド	三価クロメート
HBLCD6	①SCS13 ②ポリアミド	-





2方向タイプ HBLCS6-B

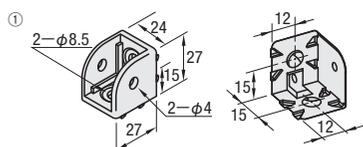

3方向タイプ HBLCR6-B (キャップ: 黒) HBLCR6-S (キャップ: グレー)

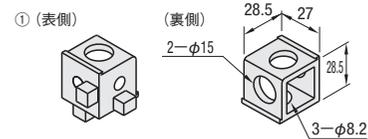

HBLCD6-S (キャップ: グレー)

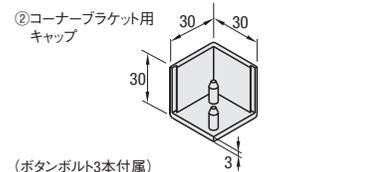

(六角穴付ボルト2本付属)



(ボタンボルト3本付属)

(ボタンボルト3本付属)

型式	質量 (g)	付属ボルト		許容荷重 (N)	¥基準単価		¥スライド単価		型式	在庫品	翌日出荷	数量区分	標準対応	個別対応
		ボルト	個数		1~99コ	100~120	小口	大口						
HBLCS6-B	27	CBS8-25	2	500	440	418	HBLCR6-B	☑	☑	☑	標準	通常	お見積り	
HBLCR6-B	59	BCB8-25	3	999	434	413	HBLCR6-S	☑	☑	☑	標準	通常	お見積り	
HBLCR6-S	59	BCB8-25	3	999	434	413	HBLCD6-S	☑	☑	☑	標準	通常	お見積り	
HBLCD6-S	45	ボタンボルトM8×25	3	1862	662	629								

■Example 使用例

■コーナーブラケットHBLCR使用例

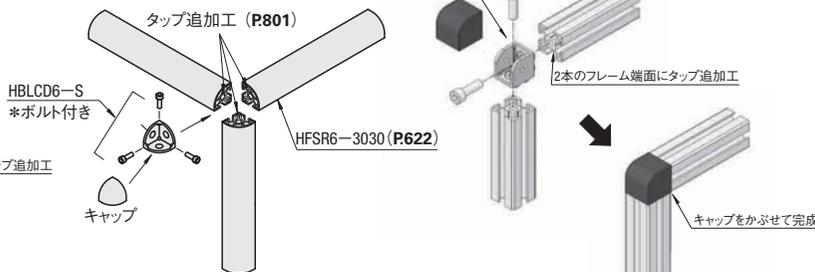

■特長: 追加加工無しでインナー接続可能なブラケットです。フレームキャップ機能を含みます。

■コーナーブラインドブラケット



Type	M材質	S表面処理
HBLBCA6	S45C	三価クロメート
SHBLBCA6	SCS13	-

2方向タイプ HBLBCA6 SHBLBCA6



3方向タイプ HBLBCB6 SHBLBCB6



☑ 3030角のみに使用可能です。

☑ 3030角のみに使用可能です。

型式	質量 (g)	付属ボルト		許容荷重 (N)	¥基準単価		¥スライド単価	
		ボルト	個数		1~99コ	100~150	151~	121~
HBLBCA6	53	セットスクリュー	2	500	640	608	SHBLBCA6	684
SHBLBCA6					720	684		
HBLBCB6	71	M6×8	4	1000	810	765	SHBLBCB6	955
SHBLBCB6					900	955		

■コーナーブラインドブラケット使用例

下図の様に組む場合のフレーム長さ(単位:mm)
 ・WCに使用するフレーム長さL
 ・HCに使用するフレーム長さL
 ・DIに使用するフレーム長さL



Order 注文例	型式	Delivery 出荷日	在庫品	翌日出荷	☑ P.133
☑	SHBLBCA6	☑	☑	☑	☑

ALUMINUM BRACKETS -6 SERIES (SLOT 8mm)-

ブラインドブラケット

-6シリーズ(溝幅8mm)アルミフレーム用-

☑ CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames


■特長: 追加加工無しで溝内部にブラケットを隠せます。

■ブラインドブラケット




ブラインドブラケット

HBLBS6 SHLBS6 (ステンレス)




板金ブラインドブラケット

HBLPBS6



ブラインドブラケット・ロングタイプ

HBLBSL6 SHLBSL6 (ステンレス)



型式	質量 (g)	付属ボルト		許容荷重 (N)	¥基準単価		¥スライド単価	
		ボルト	個数		1~99コ	100~120		
HBLBS6	30	セットスクリュー-M6×8	2	686	419	398	SHLBS6	398
SHLBS6					419	398		
HBLBSL6	38	セットスクリュー-M6×8	4	957	660	625	SHLBSL6	625
SHLBSL6					660	625		
HBLPBS6	16		2	500	410	390		

■Example 使用例

■ブラインドブラケット使用方法



■特長: ブラインドブラケットの後入れタイプです。

■後入れブラインドブラケット

Type	構成部品	M材質	S表面処理
HABLBS6	後入れBB本体 後入れBBナット セットスクリュー	SCS13 SUS304焼結合金 SUS304	-




Type	質量 (g)	付属ボルト	許容荷重 (N)	¥基準単価	¥スライド単価
HABLBS6	28	ナット・セットスクリュー-M6×5	2	690	660

■Example 使用例

■後入れブラインドブラケットの使用例

①後入れBB本体をフレームの溝へはめます。
 ②後入れBBナットを斜めにしてながら後入れBB本体の両端に入れます。
 ③後入れBB本体と後入れBBナットをセットスクリューで固定します。

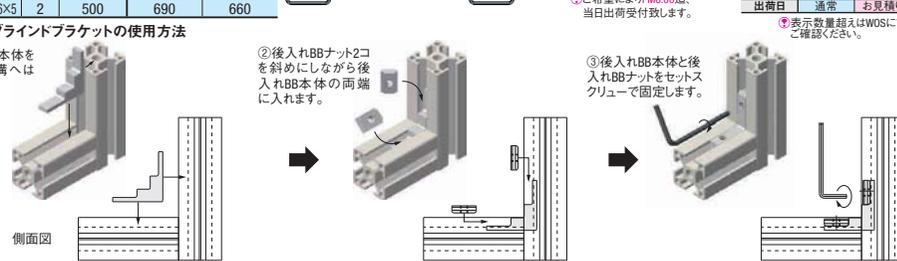

■特長: 30角と20角のフレームを接続可能なブラインドブラケットです。

■異種サイズ接続ブラインドブラケット

Type	M材質	S表面処理
HBLBS6-5	S45C	三価クロメート



Type	質量 (g)	接続フレーム	付属ボルト	許容荷重 (N)	¥基準単価	¥スライド単価
HBLBS6-5	20	HFS6&HFS5	セットスクリュー-M4×5 セットスクリュー-M6×8	1 1	580	555

■Example 使用例

■異種サイズ接続ブラインドブラケットの使用例



☑ 希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

Order 注文例	型式	Delivery 出荷日	在庫品	翌日出荷	☑ P.133
☑	HBLBS6-5	☑	☑	☑	☑

40 アルミフレーム ブラケット