


PLATES -8 SERIES- 板金プレート

-8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用-



CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

■特長: アルミフレームの補強としてご使用頂けます。

**HPTSS8
SHPTSS8**

**HPTSSL8
SHPTSSL8**

**HPTSD8
SHPTSD8**

Type	材質	S表面処理
HPTSS	SPHC	三価クロメート
HPTSSL		
HPTSD		
SHPTSS	SUS304	-
SHPTSSL		
SHPTSD		

型式	質量 (g)	T	適用ボルト・ナット			個数	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~120
			ボルト	個数	ナット			
HPTSS8	61	3.2	M8-15	2	M8	2	110	105
SHPTSS8		3					127	122
HPTSSL8	122	3.2					170	165
SHPTSSL8		3	276	266				
HPTSD8	131	3.2	4	M8	4	140	135	
SHPTSD8		3				160	155	

**HPTLN8
SHPTLN8**

**HPTLS8
SHPTLS8**

HPTLD8

Type	材質	S表面処理
HPTLN	SPHC	三価クロメート
HPTLS		
HPTLD		
SHPTLN	SUS304	-
SHPTLS		
SHPTLD		

型式	質量 (g)	T	適用ボルト・ナット			個数	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~120
			ボルト	個数	ナット			
HPTLN8	50	3.2	M8-15	3	M8	3	180	175
SHPTLN8		3					200	195
HPTLS8	89	3.2					197	192
SHPTLS8		3	220	210				
HPTLD8	445	3.2	8	8	8	490	470	

**HPTCUL8
SHPTCUL8**

HPTUL8

HPTWUL8

Type	材質	S表面処理
HPTCUL	SPHC	三価クロメート
HPTUL		
HPTWUL		
SHPTCUL	SUS304	-
SHPTUL		
SHPTWUL		

型式	質量 (g)	T	適用ボルト・ナット			個数	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~120
			ボルト	個数	ナット			
HPTCUL8	360	3.2	M8-15	4	M8	4	790	750
SHPTCUL8		3					870	830
HPTUL8	1760	3.2					7	2,000
HPTWUL8	1758	3.2	12	12	2,250	2,135		

Order 注文例

Example 使用例

型式 HPTSS8

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 要 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~120	121~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工
型式 - (SET)
HPTSS8 - SET
材質: SPHCで-SET指定時は、ボルトCBMがRoHS非対応となります。

Alterations	Code	Spec.	型式	¥/1Code		
				SET	SEP	SEU
適用ボルト ナットセット	SET SEP SEU 後入れ バネナット 先入れ バネナット	各プレートをフレームに取り付ける。適用ボルト・ナットをセットにします。	HPTSS8	120	170	185
			SHPTSS8	135	300	340
			HPTSSL8	240	340	365
			SHPTSSL8	270	600	680
			HPTSD8	240	340	365
			SHPTSD8	270	600	680
			HPTLN8	180	255	275
			SHPTLN8	200	450	510
			HPTLS8	240	340	365
			SHPTLS8	270	600	680

型式	¥/1Code		
	SET	SEP	SEU
HPTLS8	240	340	365
SHPTLS8	270	600	680
HPTLD8	480	680	730
HPTCUL8	240	340	365
SHPTCUL8	270	600	680
HPTUL8	420	595	640
HPTWUL8	525	1020	1095

**HPTTS8
SHPTTS8**

HPTTD8

HPTPS8

Type	材質	S表面処理
HPTTS	SPHC	三価クロメート
HPTTD		
HPTPS		
SHPTTS	SUS304	-
SHPTTD		
SHPTPS		

型式	質量 (g)	T	適用ボルト・ナット			個数	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~120
			ボルト	個数	ナット			
HPTTS8	103	3.2	M8-15	4	M8	4	197	192
SHPTTS8		3					230	220
HPTTD8	514	3.2					8	600
SHPTTD8		3	6	246	236			

**HPTBS8
SHPTBS8**

**HPTBD8
SHPTBD8**

HPTBDW8

HPTGS8

Type	材質	S表面処理
HPTBS	SPHC	三価クロメート
HPTBD		
HPTBDW		
SHPTBS	SUS304	-
SHPTBD		
SHPTBDW		


型式	質量 (g)	T	適用ボルト・ナット			個数	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~120
			ボルト	個数	ナット			
HPTBS8	83	4.5	M8-15	2	M8	2	140	135
SHPTBS8		4					180	175
HPTBD8	179	4.5					4	230
SHPTBD8		4	4	240	230			
HPTBDW8	461	6	8	8	8	350	340	
HPTGS8	560	4.5	4	4	4	250	240	

Order 注文例
型式 HPTBS8

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 要 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~120	121~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

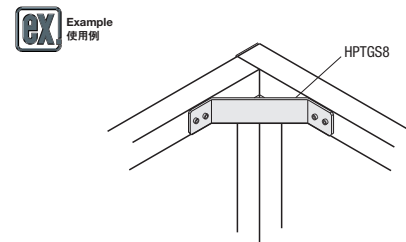

Alteration 追加加工
型式 - (SET)
HPTBS8 - SET
材質: SPHCで-SET指定時は、ボルトCBMがRoHS非対応となります。

Alterations	Code	Spec.	型式	¥/1Code		
				SET	SEP	SEU
適用ボルト ナットセット	SET SEP SEU 後入れ バネナット 先入れ バネナット	各プレートをフレームに取り付ける。適用ボルト・ナットをセットにします。	HPTTS8	240	340	365
			SHPTTS8	270	600	680
			HPTTD8	480	680	730
			HPTPS8	240	510	550
			HPTBS8	110	170	185
			SHPTBS8	135	300	340
			HPTBD8	240	340	365
			SHPTBD8	270	600	680
			HPTBDW8	480	680	730
			HPTGS8	240	340	365

40 アルミフレーム