ANCHORS FOR ALUMINUM FRAMES

アルミフレーム用アンカー

CADデータフォルダ名：41_Accessories

■アルミフレーム用アンカー

HFS6−3030との併用例　HFS8−4040との併用例

当商品はアンカー単品での販売です。 RoHS10

HFANK225（標準タイプ）



HFHANK8（ヘビータイプ）



M材　質　S25C　　S表面処理　黒色焼き付け塗装

型式	質量 g	対応フレーム（シリーズ）	適用ボルト・ナット ボルト	個数	ナット	個数	¥基準単価 1〜9コ	¥スライド単価 10〜50
HFANK225	577	6シリーズ 8シリーズ 8−45シリーズ	CBM6−14	3	HNTT6−6	3	1,589	1,509
			CBM8−18	2	HNTT8−8	2		
HFHANK8	1650	8シリーズ 8−45シリーズ	CBM8−20	2	HNTT8−8	2	2,600	2,470

Order 注文例　型式 HFANK225 HFHANK8

Example 使用例



Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1〜50	51〜
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加工　型式 HFANK225 − SET・SET1・SET2　HFHANK8 − SET1 SET

Alteration	Code	Spec.	適用アンカー	対応フレーム（シリーズ）	¥/1Code
適用ボルトナットをセット	SET	アンカーとフレームを固定するボルトナットをセットにします。アンカーボルトは含まれておりません。	HFHANK8	8シリーズ 8−45シリーズ	120
	SET1		HFANK225	6シリーズ	155
	SET2			8シリーズ 8−45シリーズ	120

※SET1を選択した場合、ワッシャ（WSSM12−6−1）3コも付属されます。
—SET・—SET1・—SET2指定時は、RoHS非対応品となります。

■アルミフレーム用アンカー

HFSANK



HFSANKW



M材質　SPHC　S表面処理　クロメート

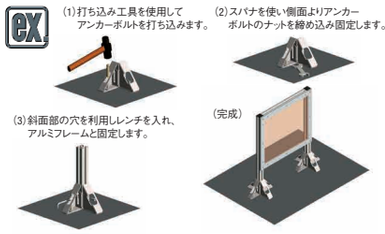

型式 Type	No.	質量 g	対応フレーム（シリーズ）	適用ボルト・ナット ボルト	個数	ナット	個数	H	F	G	W	L	d	ℓ	¥基準単価 1〜9コ	¥スライド単価 10〜100
HFSANK	6	318	6シリーズ	CBM6−15	2	HNTT6−6	2	100	60	40	30	86.5	7	40	1,050	950
	8	512	8シリーズ*	CBM8−15		HNTT8−8		120	80	50	40	96.5	10	60		
HFSANKW	6	624	6シリーズ	CBM6−15	4	HNTT6−6	4	100	60	40	33.2	86.5	7	40	2,050	1,950
	8	1020	8シリーズ*	CBM8−15		HNTT8−8		120	80	50	43.2	96.5	10	60		

*8−45シリーズには使用できません。
ボルト・ナットは含まれておりません。

■アルミフレーム用アンカー

M材質　ADC12

HFDANK6



HFDANK8



型式 Type	No.	質量 g	対応フレーム（シリーズ）	適用ボルト・ナット ボルト	個数	ナット	個数	¥基準単価 1〜9コ	¥スライド単価 10〜100
HFDANK	6	118	6シリーズ	CBM6−20	3	HNTT6−6	3	850	800
	8	147	8シリーズ	CBM8−25		HNTT8−8		1,050	990

*8−45シリーズには使用できません。
ボルト・ナットは含まれておりません。

Order 注文例　型式 HFDANK6

在庫品　翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1〜100	101〜
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加工　型式 HFDANK6 − SET・SST　SET

Alteration	Code	Spec.	適用アンカー	¥/1Code SET	SST
適用ボルトナットをセット	SET SST （ステンレス）	アンカーとフレームを固定するボルトナットをセットにします。アンカーボルトは含まれておりません。SSTの指定でボルト・ナットをステンレスタイプにてセットします。 （例）ボルト：SCB6−15 ナット：HNTTSN6−6	HFSANK6	95	100
			HFSANK8	115	120
			HFSANKW6	190	200
			HFSANKW8	230	240
			HFDANK6	95	100
			HFDANK8	115	120

PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

CASTERS FOR DOOR　ASSEMBLY JIGS　DRILLING JIGS　REPAIR PEN

扉用キャスタキット/組立て用ジグ/穴あけジグ/補修ペン

CADデータフォルダ名：41_Accessories

■扉用キャスタキット

M材質　プレート：SS400　三価クロメート
キャスタ：SPHC　三価クロメート
ゴム車輪

SQCM



型式 Type	No.	対応フレーム	キャスタ許容荷重 N	質量 (g)	¥基準単価 1〜9コ	¥スライド単価 10〜20
SQCM	6	30mm角	350	160	810	770
	8	40mm角			990	941

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

No.	構成部品 プレート本体 B	W	T	d	専用キャスタ D	H	個数	フレーム取付 取付ボルト	個数	ナット	個数
6	30	15	6	7	50	68	1	SCB6−14	2	HNTP6−6	2
8	40	20		8.5				SCB8−18		HNTP8−8	

Order 注文例　型式 SQCM6

Delivery 出荷日　3 日目出荷　急 ストーク A 翌日出荷 800円/1本　注文締切 PM 6:00迄 P.134

3本以上で1明細行当たり一律2,160円

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1〜20	21〜
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■組立て用ジグ

RoHS10

HFKZG



型式 Type	No.	対応フレーム（シリーズ）	構成部品 ①プレート	個数	②蝶ボルト	個数	③後入れナット	個数	¥基準単価 1〜8コ	¥スライド単価 9〜20
HFKZG	5	5シリーズ	HPTSS5	1	CHOB4−8	2	HNTFSN5−4	2	219	220
	6	6シリーズ	HPTSS6	1	CHOB6−12	2	HNTFSN6−6	2	249	250
	8	8シリーズ	HPTSS8	1	CHOB8−15	2	HNTFSN8−8	2	349	350
	8−45	8−45シリーズ	HPTSS8−45	1					349	340

Example 使用例

2本のフレームにまたいで取付けます。蝶ボルトを締めることでⒶ、Ⓑのフレーム上面の平面を作成します。この後、ブラケットでⒶ、Ⓑを接続します。

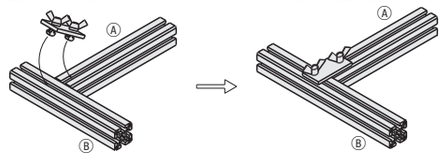

Order 注文例　型式 HFKZG6

在庫品　翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1〜20	21〜
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■穴あけジグ
ーブラインドジョイントD穴・レンチ穴加工ー

本体・位置決めプレート
M材　質　SS400
S表面処理　四三酸化鉄皮膜

RoHS10

HFSJG

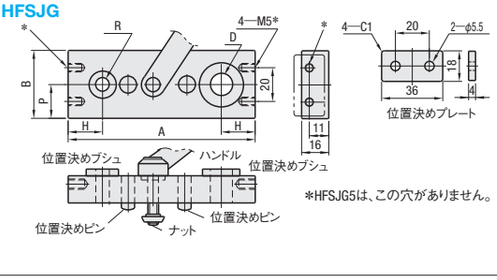

*HFSJG5は、この穴がありません。

Example 使用例



1）穴あけジグの使用する穴の方に位置決めプレートを固定します。
2）フレーム端面と位置決めプレートを合せて穴あけジグを固定します。
3）ジグブシュに沿ってドリルで穴をあけます。

型式 Type	No.	A	B	P	H	R	D	対応フレーム（シリーズ）	構成部品 クランプレバー	個数	ナット	個数	ボルト	個数	位置決めプレート	¥基準単価
HFSJG	5	100	25	10	10	7.3	7.1	5シリーズ	CLDM5−20−Y	1	HNTTSN5−5	1	CHOB5−8	1	1枚	5,790
	6	100	30	15	15	8	11.1	6シリーズ	CLDM6−20−M		HNTFSN6−6	2				6,290
	8	110	40	20	20	8	13.1	8シリーズ	CLDM8−25−B		HNTFSN8−8					7,490
	8−45	120	45	22.5	22.5	8	15.1	8−45シリーズ	CLDM8−25−S		HNTFSN8−8					7,890

加工寸法 フレームシリーズ	H mm	H_1 mm	D穴 mm	M穴 mm	d（レンチ穴） mm
5シリーズ	10	10	—	7.1	7.3
6シリーズ	15	15	11.1	11.1	8
8シリーズ	20	20	13.1	13.1	
8−45シリーズ	22.5	20	15.1	13.1	

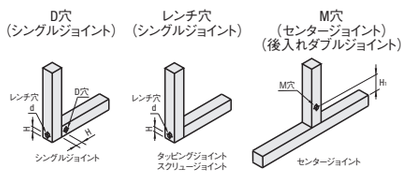

Order 注文例　型式 HFSJG6

Delivery 出荷日　3 日目出荷

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1〜50	51〜
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■黒アルマイト補修ペン
ANCPE

型式	容量 (ml)	形態	特長	色	用途	使用温度範囲 (℃)	使用方法 乾燥条件	主成分	¥基準単価 1〜9本	¥スライド単価 10〜50
ANCPE	13	ペン	フエルトペンタイプで、簡単に黒アルマイトのキズ等の補修ができます。 アルミフレームの黒アルマイトタイプと近似色の為、補修跡が目立ちにくくなります。	艶消し黒	アルミフレームの黒アルマイトタイプのキズ補修。アルミニウムへのマーキング。	5〜35	使用前によく撹拌し、補修したい箇所に直接塗る。	アクリル樹脂	680	610

Order 注文例　型式 ANCPE

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1〜50	51〜
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。