


# DOOR UNIT 扉ユニット

特長：ユニット型番で、製作に必要な部品を付属して発送いたします。

CADデータフォルダ名：42\_Frame\_Unit



RoHS10

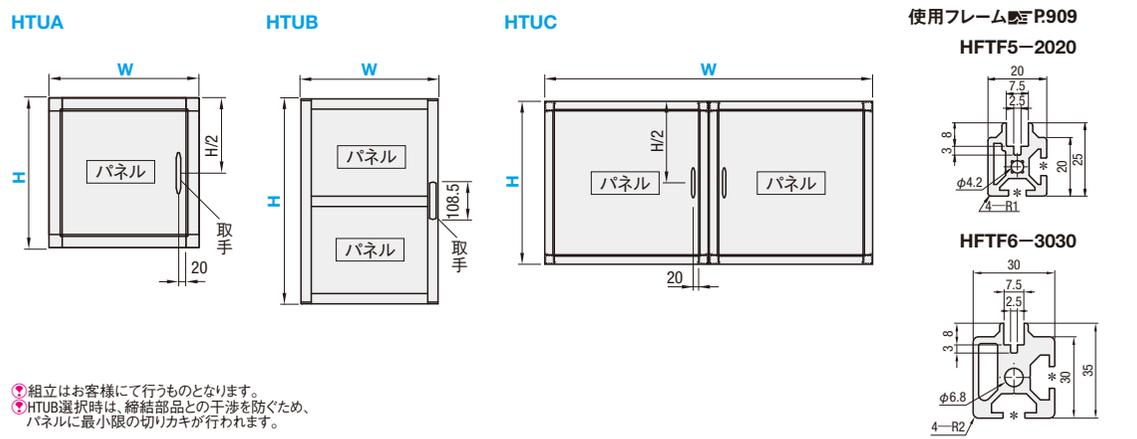

組立はお客様にて行うものとなります。  
HTUB選択時は、締結部品との干渉を防ぐため、パネルに最小限の切りカキが行われます。

型式 Type No.	パネル選択 (ご希望の材質・厚みを下記コードから1つ選択)		W(幅) 指定1mm単位	H(高さ) 指定1mm単位	構成部品							
	AC3のときW≤900	AC3のときH≤900			フレーム 部品	締結部品 部品 数量	取手 部品 数量	パネル押さえ 部品 数量				
HTUA 5	5	AC(厚み5mm) AC3(厚み3mm)	250~1000	250~1000	HFTF5-2020	HBLTC5	4	HHDS90 (取付用ボルト付)	1	(厚み5mm) HFSSK5-長さ (厚み3mm) HFSSK3-長さ	4	
	6	アクリル(透明)	AC(厚み5mm) AC3(厚み3mm)	250~1000	250~1000	HFTF6-3030	HBLTC6	4	HHDS90 (取付用ボルト付)	1	(厚み5mm) HFSSK5-長さ (厚み3mm) HFSSK3-長さ	4
HTUB 6	6	ポリカーボネート(透明)	PC(厚み5mm) PC3(厚み3mm)	500~1000	1000~2000	HFS6-3030	HBLBCA6 HCJ6	4	UPCN21-B-36-SST	1	(厚み5mm) HSCP3H-長さ (厚み3mm) HSCP5HN-長さ	8
	8	PET(透明)	PY(厚み5mm) PY3(厚み3mm)	500~1000	1000~2000	HFS6-3030	HBLBCA6 HCJ6	4	UPCN21-B-36-SST	1	(厚み5mm) HSCP3H-長さ (厚み3mm) HSCP5HN-長さ	8
HTUC 5	5	制電塩ビ(透明)	ST(厚み5mm) ST3(厚み3mm)	500~2000	1000~2000	HFS8-4040	HBLBCA8 HCJ8	4	UPCN26-B-41-SST	2	(厚み5mm) HSCP5H-長さ (厚み3mm) HSCP7H-長さ	8
	6	パネルなし	NN(厚み5mm) NN3(厚み3mm)	500~2000	250~1000	HFTF5-2020	HBLTC5	8	HHDS90 (取付用ボルト付)	2	(厚み5mm) HFSSK5-長さ (厚み3mm) HFSSK3-長さ	8

\*アルミフレームには、締結に必要な穴加工が行われます。  
\*パネル無選択の場合もパネル押さえは付属します。

Price 価格 この製品の単価は、表中に記載されている価格に  
素材係数を掛けた金額になります。(1円単位は切り捨て)  
(例)HTUA6-PY-700-700のとき、11,990×0.9=10,790円

型式	W(mm)	H/高さ						
		250 ~499	500 ~749	750 ~1000	1000 ~1249	1250 ~1499	1500 ~1749	1750 ~2000
HTUA	5	250~499	6,430	7,710	8,670	-	-	-
		500~749	7,710	9,580	10,870	-	-	-
	6	250~499	8,670	10,870	12,560	-	-	-
		500~749	8,010	9,700	11,080	-	-	-
HTUB	6	500~749	9,700	11,990	13,690	-	-	-
		750~1000	11,080	13,690	16,040	-	-	-
	8	500~999	-	-	-	18,400	19,900	22,520
		750~1000	-	-	-	21,190	23,110	26,160
HTUC	5	500~999	12,860	15,420	17,340	-	-	-
		1000~1499	15,420	19,160	21,740	-	-	-
	6	500~999	17,340	21,740	25,120	-	-	-
		1000~1499	16,020	19,400	22,160	-	-	-
8	500~999	19,400	23,980	27,380	-	-	-	
	1000~1499	22,160	27,380	32,080	-	-	-	

厚み	パネル選択		素材係数
	AC	PC	
厚み5mm	AC	アクリル(透明)	×1.0
	PC	ポリカーボネート(透明)	×1.3
	PY	PET(透明)	×0.9
	ST	制電塩ビ(透明)	×1.3
厚み3mm	AC3	アクリル(透明)	×0.9
	PC3	ポリカーボネート(透明)	×1.1
	PY3	PET(透明)	×0.9
	ST3	制電塩ビ(透明)	×1.1
パネルなし	NN	パネルなし	×0.5
	NN3	パネルなし	×0.5

\*パネルの特性はP995を参照ください。

Order 注文例 型式 - パネル - W - H  
HTUA6 - AC - 600 - 500


Alteration 追加加工 型式 - パネル - W - H - (追加加工 Code)  
HTUB6 - PC - 900 - 1800 - TN

Delivery 出荷日 5 日目出荷

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~10	11~
出荷日	通常	お見積り


\*表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
取手を付属しない *HTUBのみ適用	TN	標準付属品の取手を セットしないで出荷します。 (取手はご自由なものを使用 してください)	-680

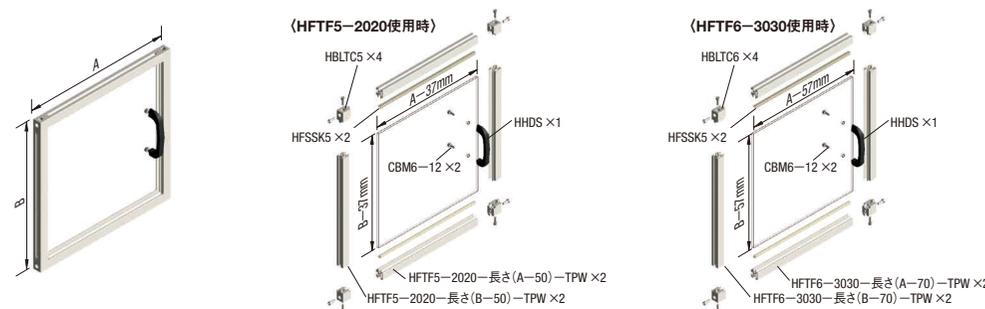

\*サポートスペースはパネルの外周にあわせて取り付けしてください。  
\*扉フレームにはタップ追加加工が必要となります。 扉用のキョスタック P892  
\*稀にパネルが入りづらい場合がありますが、アルコールや希釈した中性洗剤を用いて挿入してください。


### HTUA・HTUCの扉と外枠フレームのクリアランス

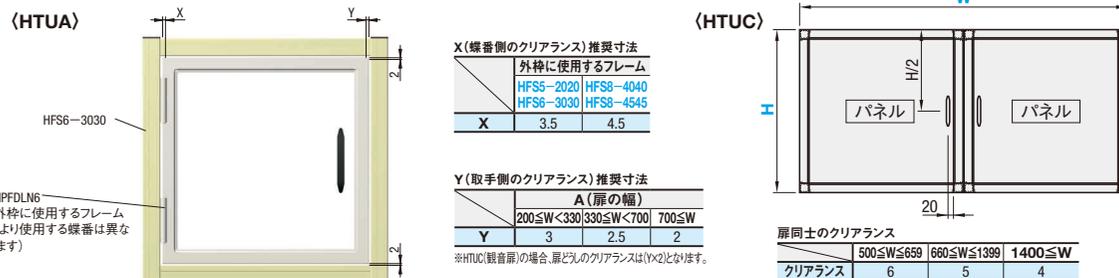

### HTUBの扉と外枠フレームのクリアランス



■ 出入り口や、ラインカバーのメンテナンス箇所にご使用いただけます。

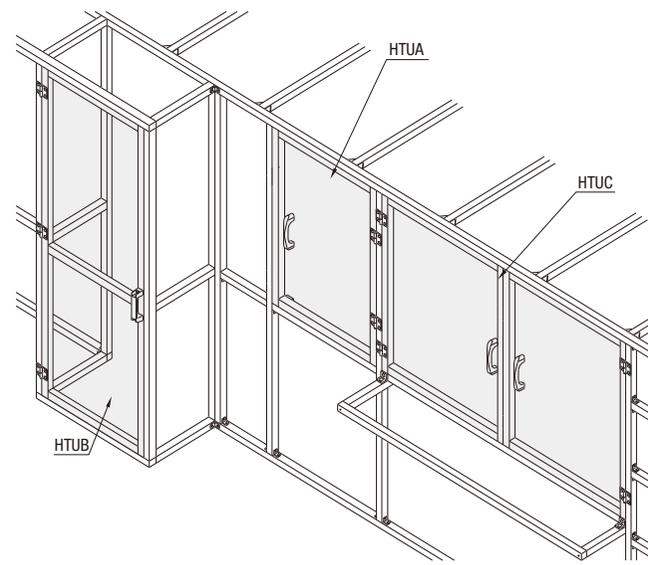

42  
組立出荷  
アルミフレーム