


RUBBER SHEET GLUED BOARDS

ゴム片面貼付合板

—ノーマルタイプ・帯電防止タイプ—

◎カタログ規格外品はこちら P.137



NTBD □ (ノーマルタイプ)
NTBH □ (ノーマルタイプ)
ATBD □ (帯電防止タイプ)
ATBH □ (帯電防止タイプ)


Type	材質	色
NTBD NTBH	積層合板(ポプラ)	ライトグレー
ATBD ATBH	クロロブレン合成ゴム	ライトグリーン

ゴム(厚さ2mm)


積層合板

寸法: $A \pm 0.5$, $B \pm 0.5$, $T \pm 0.5$


NTBD
ATBD




NTBDA
ATBDA




NTBDB
ATBDB




NTBDC
ATBDC




NTBH
ATBH




NTBHA
ATBHA




NTBHB
ATBHB



NTBHC
ATBHC



◎切り欠きの角の形状は左図のようになります。



型式		A	B	色	R	U	E	G	K	S	X	Y	F	J
Type	T 選択	指定1mm単位	指定1mm単位				15~60 指定1mm単位					指定1mm単位		
NTBD	10 14 20	200~1200	200~1000	G (ライトグレー)	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NTBDA					10	—	G	—	S	—	—	F	—	
NTBDB					14	—	G	K	S	—	—	F	J	
NTBDC					20	—	E	—	S	X	Y	—	—	
NTBH	10 14 20	200~1200	200~1000	L (ライトグリーン)	0	—	—	—	—	—	—	—	—	
NTBHA					10	—	E	—	S	—	—	F	—	
NTBHB					14	—	E	G	—	S	—	F	—	
NTBHC					20	—	E	G	K	S	—	F	J	

Order 注文例: 型式 - A - B - 色 - R - U - E・G・K・S・X・Y・F・J
 ATBHB14 - 800 - 600 - L - R20 - E30 - G30 - S30 - F60

Delivery 出荷日

■ NTBD・NTBDA・NTBH・NTBHA・ATBD・ATBDA・ATBH・ATBHA ■ 左記以外

3 日目出荷 5 日目出荷

Price 価格

■ 数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~9	10~30	31~
値引率	基準単価	5%	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

◎加工付タイプは、板本体価格に切り欠き加工料金を加えた金額になります。

■板本体価格

型式	A 選択	¥基準単価				
		B				
Type	T	200~400	401~600	601~800	801~1000	
(ノーマルタイプ) NTBD NTBDA NTBDB NTBDC NTBH NTBHA NTBHB NTBHC	10	200~400	2,090	2,930	3,650	4,460
		401~600	2,930	4,000	5,180	6,270
		601~800	3,650	5,180	7,180	8,170
		801~1000	4,460	6,270	8,170	11,770
	14	200~400	5,180	7,450	9,610	13,090
		401~600	2,180	3,050	3,830	5,000
		601~800	3,050	4,210	5,460	7,770
		801~1000	3,830	5,460	8,090	9,420
	20	200~400	5,000	7,770	9,420	12,060
		401~600	5,580	7,870	10,300	14,120
		601~800	2,340	3,300	4,210	5,860
		801~1000	3,300	4,650	6,060	8,240
(帯電防止タイプ) ATBD ATBDA ATBDB ATBDC ATBH ATBHA ATBHB ATBHC	10	200~400	2,780	3,900	4,910	7,050
		401~600	3,900	5,410	7,050	10,080
		601~800	4,910	7,050	13,130	13,300
		801~1000	7,050	10,080	13,300	19,310
	14	200~400	7,210	10,200	13,460	19,650
		401~600	2,900	4,080	5,150	7,400
		601~800	4,080	5,680	7,400	10,610
		801~1000	5,150	7,400	13,830	14,000
	20	200~400	7,400	10,610	14,000	20,360
		401~600	7,560	10,710	14,160	20,700
		601~800	3,110	4,400	5,580	8,050
		801~1000	4,400	6,160	8,050	11,600
20	200~400	5,580	8,050	15,130	15,300	
	401~600	8,050	11,600	15,300	22,330	
	601~800	8,210	11,700	15,460	22,660	
	801~1000	8,210	11,700	15,460	22,660	


■切り欠き加工料金

対象となる記号	¥基準単価/左右2カ所
(切り欠き) E G K Y	500
(コーナー) U R	

◎左右対称でカットするため、対象となる記号の数の左右2カ所分の費用となります。

■耐荷重のめやす

Bの長さ2辺で支持

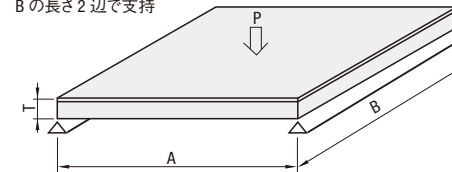

プレートサイズ	T	A	B	荷重めやす (N) (kgf)	
				(N)	(kgf)
10	900	300	127	13	
			275	28	
			333	34	
	1200	300	59	6	
			118	12	
			339	35	
14	900	600	695	71	
			861	88	
			147	15	
	1200	600	284	29	
			366	37	
			598	61	
20	900	600	1216	124	
			1417	150	
			245	25	
	1200	600	510	52	
			647	66	
			750	77	

■ゴムの特性

項目	単位	NTBD□・NTBH□ (ノーマルタイプ)	ATBD□・ATBH□ (帯電防止タイプ)
比重	—	1.6	1.2
伸び	%	450	190
引張り強さ	MPa	6.7	12.8
引裂き強さ	N/mm	22	30
体積固有抵抗値	Ω・cm	2×10 ¹¹	6.9×10 ⁸

◎試験方法は、JIS K 6301によります。

◎上記の数値は、測定値の一例で保証値ではありません。

