


カートリッジヒータ

-L寸・W数・フランジ選択-


メンテナンス用焼付防止剤 P1072・1073

RoHS10

MSCHN (フランジ無し)



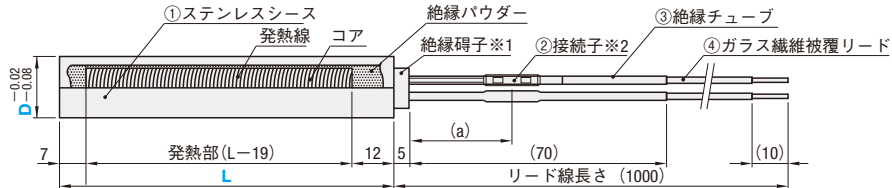


MSCHA (フランジA形状)




MSCHA (フランジA形状)

MSCHB (フランジB形状)

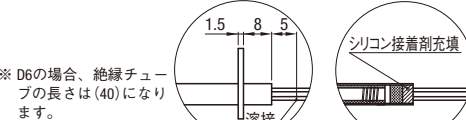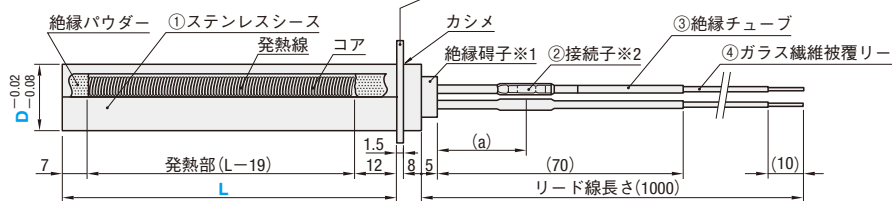

※ D6の場合、絶縁チューブの長さは(40)になります。
①ステンレスシース
⑤フランジ
⑦材質 SUS304
②③④耐熱温度180℃以下

※ D6の場合、絶縁チューブの長さは(40)になります。
①ステンレスシース
⑤フランジ
⑦材質 SUS304
②③④耐熱温度180℃以下



ワット密度 (W/cm ²)	接続端子位置		型 式		L 指定1mm単位	電圧(V) 選 択	ワット数(W) 指定10W単位
	(a)	(b)	Type	D			
$2 \leq W/\text{cm}^2 \leq 15$ $W/\text{cm}^2 = W / [D \times (L - 19) \times 3.14/100]$	10	15	MSCHN (フランジ無し)	*6	50~200	200 220	50~ 510
	17	37		8	50~400		50~1100
	22			10	50~600		50~2000
	22	—	12				
	30		*14				
	30		*15				
	30		*16				
	MSCHA (フランジA形状)						
	MSCHB (フランジB形状)						

❗ W数の指定は、ワット密度 (W/cm²) が 2 ≤ W/cm² ≤ 15 の範囲でご指定ください。❗ D6・D14・D15・D16はMSCHB選択不可

Order 注文例	型 式	L	V	W
	MSCHN8	150	V200	W 400
	MSCHA12	300	V220	W1400
	MSCHB10	200	V200	W 600

Delivery 出荷日	5	日目出荷
-----------------	---	------

Alterations 追加工	型 式	L	V	W	(JC・M4・G4)
	MSCHN8	200	V200	W 600	JC2
	MSCHB10	400	V220	W1300	JC2-M4

追加工	記号	詳細
	JC	リード線長さを短くします。 指定方法 リード線長さ (mm) JC2 2000 JC3 3000
	M4	丸型圧着端子 (M4) をリード線に取り付けます。
	G4	Y型圧着端子 (M4) をリード線に取り付けます。


カートリッジヒータ

-抜け止めフランジ・リード線保護カバー付-

メンテナンス用焼付防止剤 P1072・1073

RoHS10

MCHJ

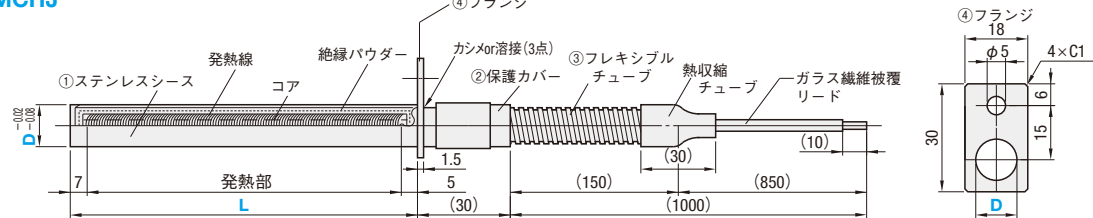

❗ フランジの取り付け方法はカシメまたは溶接 (3点) です。

①ステンレスシース D10・12 材質 SUS321 D8 材質 SUS316L
②保護カバー 材質 SUS321
③フレキシブルチューブ 材質 SUS304
④フランジ 材質 SUS304

リード線耐熱温度180℃

電圧 (V)	ワット数 (W)	ワット密度 (W/cm ²)	リード線 公称断面積 [mm ² , sq]	型 式		L	V	W
				Type	D			
100	120	12.6	0.75	MCHJ	8	50	100	120
200	320	14.5				100	200	320
	280	8.1				150		280
	500	14.4				180		500
	350	8.3						350
	620	14.7						620
	500	10.6						500
	690	14.6				200		690
	800	16.9				250		800
	650	10.9						650
	400	14.5			100			400
	300	8.1			130		300	
	400	9.2			150	400		
	630	14.5				630		
	400	7.6				180	400	
	450	7.6				200	450	
	650	11.0			650			
	860	14.6			860			
	1000	16.9			1000			
	600	8.0			0.75	250	600	
	880	11.8					880	
	1100	14.7					1100	
	1300	17.4					1300	
	1300	14.4			2.0	300	1300	
	480	14.5			0.75	100	200	480
	650	12.5				150		650
	800	12.6				180		800
	900	12.7				200		900
	1050	14.8				250		1050
	950	10.6						950
	1300	14.5	1300					
1500	16.7	2.0		1500				

■特長


- ・フランジがカートリッジヒータの金型からの抜け落ちを防止します。
- ・根元保護カバー付きなので、ヒータを引き抜くときに直接リード線を引張ることがありません。
- ・可動側でヒータを使用する際、フレキシブルチューブで、リード線の金属疲労による折損を防ぎます。

・フレキシブルチューブ最小曲げR

D	R
8	27.5
10	37.5
12	37.5

Order 注文例	型 式	L	V	W
	MCHJ10	100	V200	W400

Delivery 出荷日	在庫品
-----------------	-----

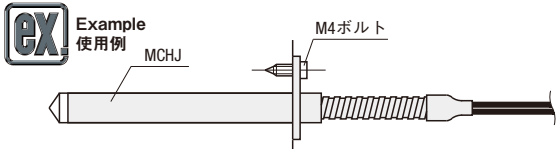

❗ フレキシブルチューブに耐水性はありません。水がかからないようにご使用ください。
・MCHJフランジ部のプレート側穴加工はMFCH (P.1058) と共通です。(D8~12)