

# 位置決め付ロックングブロック

—フリー指定タイプ—


型 式	材 質	硬 度
LBCSI	SKS3	53~56HRC
LBCMI	HPM2T相当	37~41HRC
LBCDI	SKD61	50~55HRC



RoHS

L=50

A	a2
151~160	57.5
161~170	62.5
171~180	65
181~190	67.5
191~200	72.5

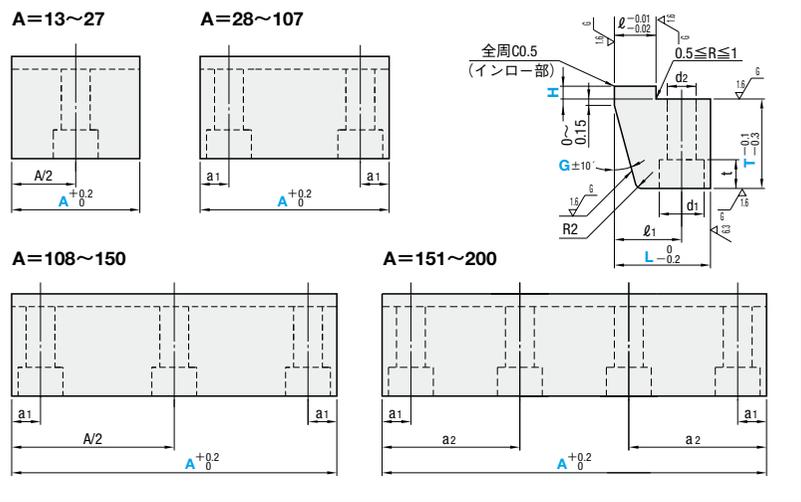

a1	ℓ	ℓ1	d1	d2	t	型 式		指定1mm単位		G° 指定1°単位	
						Type	L	T	A		H
6	8	14	9.5	5.5	6	LBCSI (SKS3)	20	15	13~60	3~8	5~24
							25	20	18~100	3~8	5~18
8	15	22	11	6.5	7	LBCMI (HPM2T相当)	30	15	23~130	3~10	5~33
							35	20	38~150	3~15	5~28
10	17	25	14	9	9	LBCDI (SKD61)	40	25	48~150	3~15	5~33
							50	30	68~200	5~22	5~28

① インロー高さHを長くすると大きい曲げモーメントが働き、インロー部に大きい力が作用しますので、ご注意ください。インロー部の強度計算 P.1508  
 ② インロー部H=4mmの位置決め付ロックングブロックとは取付ボルト径、ボルト位置ℓ、インロー部幅ℓが異なりますのでご注意ください。


Order 注文例  
 型 式 - T - A - H - G  
 LBCSI 30 - 25 - A68 - H8 - G26

Delivery 出荷日  
 ●LBCSI ●LBCDI 5 日目出荷 ●LBCMI 3 日目出荷

Price 価格  
 ■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.47  

数量区分	標準対応	個別対応 大口	
数量	1~9	10~19	20~
値引率	基準単価	5%	お見積り

 ※表示数量超えはWOSにてご確認ください。



型 式	T	¥基準単価 1~9本									
		A13~27	A28~50	A51~70	A71~90	A91~107	A108~130	A131~150	A151~170	A171~190	A191~200
LBCSI (SKS3)	20	15・20	6,570	7,420	8,370	—	—	—	—	—	—
	25	20	8,060	9,120	10,310	11,650	13,170	—	—	—	—
	30	15・20	10,220	11,530	13,040	14,740	16,650	18,820	—	—	—
	35	25・30	10,410	11,770	13,300	15,030	16,990	19,200	—	—	—
	40	35・40	—	12,540	14,180	16,020	18,110	20,470	23,210	—	—
LBCMI (HPM2T相当)	30	15・20	9,730	10,990	12,420	14,030	15,850	17,920	—	—	—
	35	25・30	9,920	11,210	12,670	14,310	16,180	18,280	—	—	—
	40	35・40	—	11,720	13,230	14,980	16,910	19,110	21,600	—	—
	45	40・45	—	11,940	13,500	15,260	17,250	19,490	22,040	—	—
	50	40・45	—	12,300	13,900	15,700	17,740	20,050	22,650	—	—
LBCDI (SKD61)	40	40・45	—	12,540	14,180	16,020	18,110	20,470	23,130	—	—
	45	—	—	17,620	19,910	22,500	25,420	28,720	32,460	36,680	41,440
	50	40・45	—	7,220	8,170	9,210	—	—	—	—	—
	55	10・15	8,710	9,820	11,110	12,550	14,190	—	—	—	—
	60	15・20	11,240	12,690	14,350	16,220	18,310	20,700	—	—	—


# 位置決め付ロックングブロック押え勾配付

—角度(G)指定タイプ(インロー部4mm)—

型 式	材 質	硬 度
LBCST	SKS3	53~56HRC



RoHS

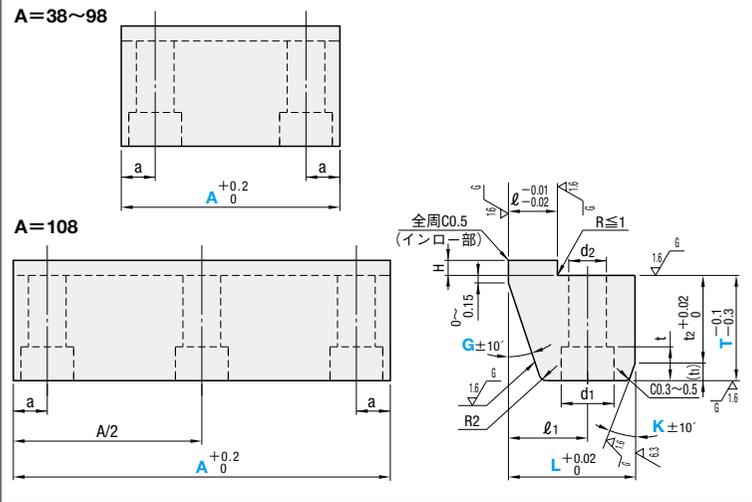

■インロー部 H=4mm

H	a	ℓ	ℓ1	d1	d2	t	t1	t2	型 式		A						G° 指定1°単位	K°		
									Type	L	T	38	48	58	68	78			88	98
4	7	12	18	9.5	5.5	6	10	10	LBCST	25	30	38	48	58	68	78	88	5~20	5	
											35	48	58	68	78	88	98	5~17		
											40	48	58	68	78	88	98	5~15		
											45	—	—	—	—	—	—	5~13		
											45	—	—	—	—	—	—	5~22		
	13	19	28	14	9	8	8	8	8	LBCST	40	50	68	78	88	98	108	5~20	5・10	
												55	—	—	—	—	—	—		5~19
												55	—	—	—	—	—	—		5~17
												60	—	—	—	—	—	—		—
												60	—	—	—	—	—	—		—

Order 注文例  
 型 式 - T - A - G - K  
 LBCST25 - 30 - A58 - G18 - K5

Delivery 出荷日  
 5 日目出荷

Price 価格  
 ■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.47  

数量区分	標準対応	個別対応 大口		
数量	1~4	5~10	11~20	21~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り


 ※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■インロー部 H=4mm

型 式	L	T	¥基準単価 1~4本							
			A38	A48	A58	A68	A78	A88	A98	A108
LBCST (SKS3)	25	30・35	8,890	8,890	10,050	10,050	11,350	11,350	—	—
		40・45	—	9,060	10,240	10,240	11,570	11,570	12,160	—
		55・60	—	—	—	14,500	16,390	16,390	18,520	20,940
40	40	—	—	—	—	14,780	16,700	16,700	18,870	21,330

Alterations 追加加工  
 型 式 - T - A - G - K(KN)  
 LBCST25 - 30 - A58 - G18 - KN

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
	KN	押え勾配形状加工なし	-2,000



■特長  
 ロックングブロックのスライドコア側の反対面に勾配面(K)を設けており、この面をプレート等に振り込まれた形状に押し当て、ロックング力を強化するタイプとなっております。

アンギュラピン  
 ロックングブロック