



# LOCATING RINGS ロケートリング

ロケートリング組み合せ例 P.671

**RoHS10** **LRBS** ボルトタイプ用-2つ穴-

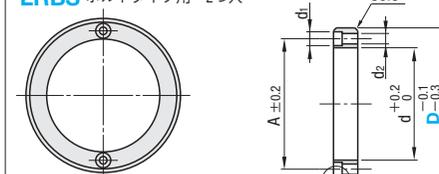


**RoHS10** **LRBF** ボルトタイプ用-4つ穴-

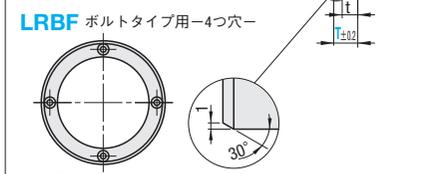


材質 S45C

**RoHS10** **LRBD** ボルトタイプ用

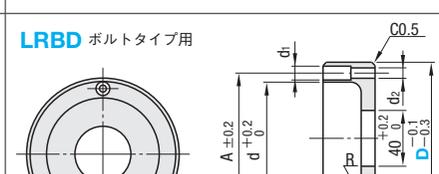


材質 S45C

**RoHS10** **LRJS** JISタイプ用

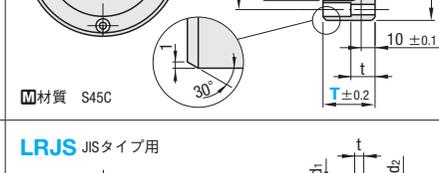

材質 S45C

**RoHS10** **LRJST** ランナーロックピン押さえタイプ

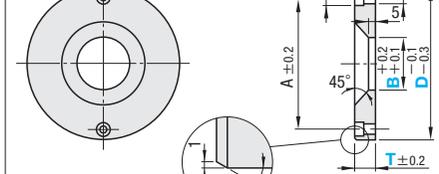

材質 S45C

**RoHS10** **LRK** 大口径タイプ



材質 S45C

適用ボルト	ボルト穴		t	d	A	型式		
	d <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>				Type	D	T
M5	5.5	9	5	40	50	LRBS -2つ穴-	60	10
								15
								20
								*25
								*10
M6	6.5	11	3	70	85	LRBS -2つ穴-	100	15
								20
			8	80	95		110	15
			3	90	105		120	10
			8	110	130		150	15
			25	10	15		20	25
15	20	25	25	25				
					15			

\*はLRBSのみに適用されます。


適用ボルト	ボルト穴		t	R	d	A	型式		
	d <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>					Type	D	T
M6	6.5	11	9	5	70	85	LRBD	100	15
									20
			20	10	90	105		120	15
			9	5	110	130		15	
									20
			20	10	120	150		15	
									45

適用ボルト	ボルト穴		t	A	型式					
	d <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>			Type	D	T	B		
M6	6.5	11	6.5	85	LRJS	100	15	35	40	50
							20	35	40	
							25	35	40	
							120	15	40	50
							20	15	40	50
M8	9	14	8.6	100	150	15	50	50		
						20	50			

適用ボルト	ボルト穴		t	A	型式		
	d <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>			Type	D	T
M6	6.5	11	6.5	85	LRJST	100	15
							20

適用ボルト	ボルト穴		D <sub>1</sub>	d	A	型式	
	d <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>				Type	D
M6	6.5	11	130	85	115	LRK	100
							120
			150	105	135		120

**RoHS10** **LRBW** リバーシブルロケートリング-ボルトタイプ用-

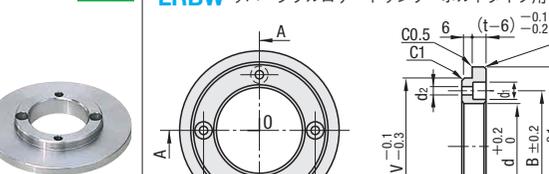


材質 S45C

**RoHS10** **LRSS** ショルダータイプ用



材質 S45C

**RoHS10** **LRSD** ショルダータイプ用

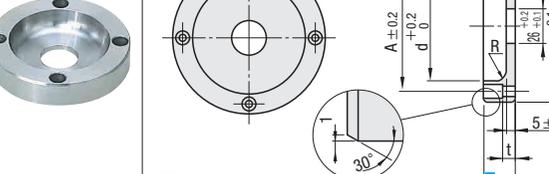

材質 S45C

**RoHS10** **LAR** ロケート用アダプタリング



材質 S45C

適用ボルト	ボルト穴		d	B	V	D	t	型式	
	d <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>						Type	No.
M5	5.5	9	40	50	60	100	14	LRBW	100
									100-16
									120
									120-16
M6	6.5	11	70	85	100	14	16	130	130
									130-16
									14
									16

適用ボルト	ボルト穴		t	R	d	A	型式		
	d <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>					Type	D	T
M5	5.5	9	4.5	5	40	50	LRSS	60	10
									15
									20
									25
									25
M6	6.5	11	3.5	5	70	85	LRSS	100	10
									15
			10	70	85	110		15	
									20
			5	80	95	110		15	
									35
			10	90	105	120		25	
									25
			5	110	130	150		15	
									25

適用ボルト	ボルト穴		t	R	d	A	型式		
	d <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>					Type	D	T
M6	6.5	11	20	10	70	85	LRSD	100	35
									40
									45
									35
									45
120	120	120	150	15					
					45				

d	型式		T
	Type	D	
60	LAR	100	10
			15
			20
100	LAR	120	10
			15
			20

Order 注文例

型式 - T - B

LRBS 120 - 15

LRBW100


LRJS 100 - 15 - 35

Delivery 出荷日

在庫品

**ex** Example 使用例

LRBW リバーシブルロケートリング-ボルトタイプ用- LAR ロケート用アダプタリング LRJST ランナーロックピン押さえタイプ

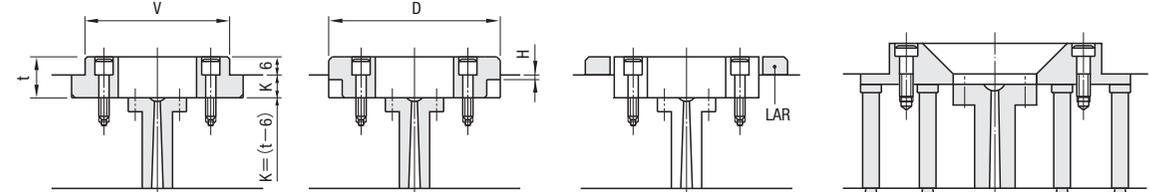

- 表裏どちらの方向からも取り付けることができます。
- 成形機に合わせてロケートリングの外径を選択できます。  
No.=100・120・130の時K=8,H=2  
No.=100-16・120-16・130-16の時K=10,H=4
- ロケートリングの外側にLARをはめることによりロケートリングを交換せず、1サイズ上のロケートリングの径に簡単に変更できます。
- ロケートリングのツバで広範囲のランナーロックピンを押さえることができます。