



スライドコア

-スタンダードタイプ/フリー指定タイプ-

RoHS10

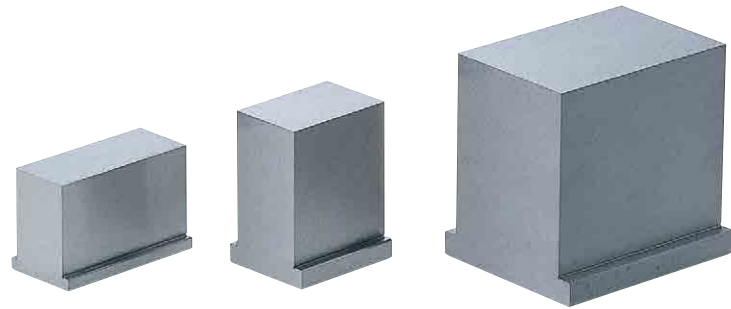

型 式		材 質	硬 度	フランジ厚 t	フランジ幅 W	フランジ片側 b	A寸公差	T寸公差
スタンダードタイプ	フリー指定タイプ							
SLG5K	SLF5K	NAK55	37~43HRC	t=5	W=A+6	b=3	0 -0.01	+0.1 +0.05
SLG5A	SLF5A	NAK80						
SLG8K	SLF8K	NAK55	37~43HRC	t=8	W=A+8	b=4	0 -0.01	+0.1 +0.05
SLG8A	SLF8A	NAK80						

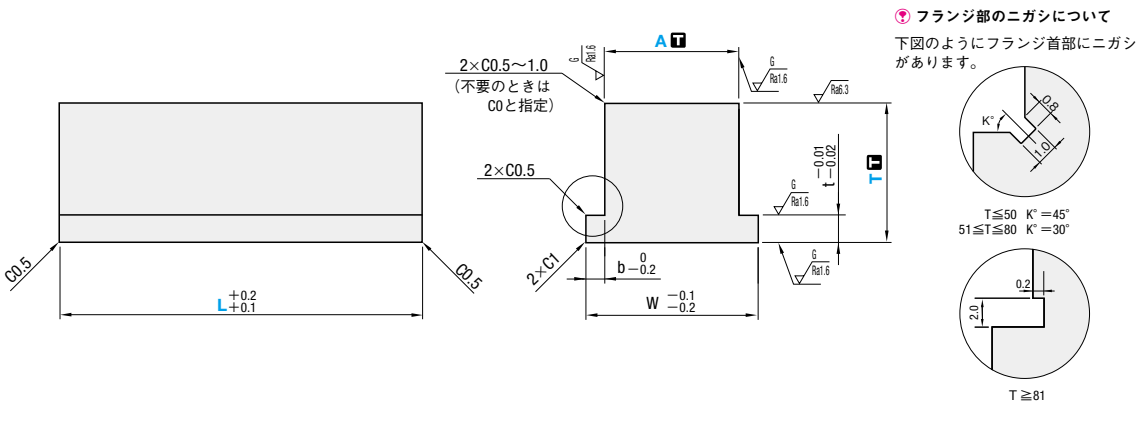

Order 注文例
型 式 - A - T - L - (C不要の場合)
SLF8A - A60 - T48 - L85 - C0

Alterations 追加工
型 式 - A - T - L - (TC・TKC・HC)
SLF8A - A35 - T40 - L55 - TC6

Delivery 出荷日
5 日日出荷

追加工	記号	詳細
	TC	フランジ厚を薄くします。 TC=指定1mm単位 TC \geq フランジ厚(t)-2 (T寸は指定寸法通りです。)
	HC	フランジ幅を小さくします。 HC=指定1mm単位 規格寸法(W)>HC \geq (A+3)

■スタンダード A・T 寸選択タイプ

型 式	A	T				L 指定1mm単位			
		15	20	25	30				
フランジ厚 5mm SLG5K (NAK55) SLG5A (NAK80)	20	15	20			20~60			
	25		25	30					
	30		20	25	30				
	40		20	25	30	35	20~80		
	50		20	25	30	35	20~100		
	60			25	30	35	20~120		
フランジ厚 8mm SLG8K (NAK55) SLG8A (NAK80)	30		25	30	35	20~80			
	40			30	35		40	45	50
	50				35	40	45	50	20~100
	60					45	50	55	30~120

■フリー指定タイプ

型 式	指定1mm単位		
	A	T	L
フランジ厚 5mm SLF5K (NAK55) SLF5A (NAK80)	10~14	10~30	10~100
	15~30	10~60	10~120
	31~40	10~60	10~160
	41~50	10~60	10~180
		61~80	60~160
	51~60	10~60	10~180
		61~80	60~180
	61~80	101~120	100~180
		15~60	10~180
	81~100	61~80	60~180
		81~100	80~180
	101~180	20~80	60~180
		101~120	100~180
	101~180	30~80	60~180
		81~100	80~180
	101~180	81~100	80~180
		101~120	100~180

型 式	指定1mm単位		
	A	T	L
フランジ厚 8mm SLF8K (NAK55) SLF8A (NAK80)	30~40	15~60	20~160
	41~50	61~80	60~160
		15~60	20~180
	51~80	61~80	60~180
		81~100	80~180
	81~100	15~60	30~180
		61~80	60~180
	101~180	81~100	80~180
		101~120	100~180
	101~180	20~60	30~180
		61~80	60~180
	101~180	81~100	80~180
		101~120	100~180
	101~180	30~80	60~180
		81~100	80~180
	101~180	81~100	80~180
		101~120	100~180

スライドコア
ルーズコア