LEADER BUSHINGS －WITH HEAD－

ガイドブシュ

－ヘッド付・油溝なしタイプ－



RoHS10

GBAM

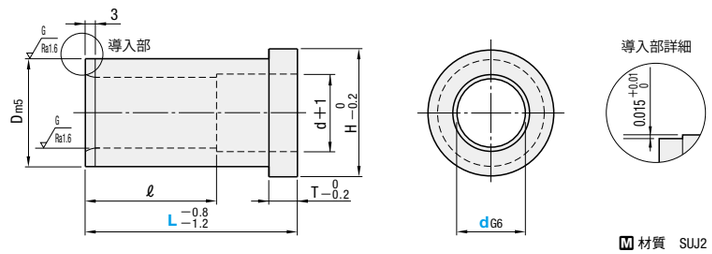

M 材質　SUJ2
H 硬度　58HRC～

dG6		T	Dm5		H	ℓ L15	L20	L25	L30	L35	L40	L45	L50	L60	L70	L80	L90	L100	L110	L120	L130	L140	L150
8	+0.014 +0.005	5	12	+0.015 +0.007	14	15	15	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10			14		16	15	20	20	20	20	20												
12	+0.017 +0.006		18		22	15	20	25	25	25	25	25	25										
13			20	+0.017 +0.008	25	15	20	25	25	25	25	25	25										
16		6	25		30	15	20	25	30	35	30	30	30	30									
20		8	30		35	15	20	25	30	35	40	40	40	40	40	40	40	40					
25	+0.020 +0.007		35	+0.020 +0.009	40	—	—	25	30	35	40	45	50	50	50	50	50	50	50	50			
28			40		45			—	30	—	40	—	50	—	—	—	56	56	—	56			
30		10	42		47				30	35	40	45	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
32			45		50				—	—	—	—	—	—	60	60	60	—	—	60	—	60	60
35	+0.025 +0.009		48		54				30	35	40	45	50	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70
40			55		61				30	35	40	45	50	60	70	80	80	80	80	80	80	80	80
50		12	70	+0.024 +0.011	76				—	—	40	45	50	60	70	80	90	100	100	100	100	100	100
60	+0.029 +0.010		80		86						—	—	—	60	—	80	90	100	110	120	120	120	120

型式 Type	d	L																	
GBAM	8	15	20	25															
	10	15	20	25	30	35	40												
	12	15	20	25	30	35	40	45	50										
	13	15	20	25	30	35	40	45	50										
	16	15	20	25	30	35	40	45	50	60									
	20	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100					
	25			25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120			
	28				30		40		50				90	100		120			
	30				30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
	32										70	80	90			120		140	150
	35				30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
	40				30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
	50						40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
	60									60		80	90	100	110	120	130	140	150

Order 注文例

型　式	－	L
GBAM35	－	80

Delivery 出荷日　在庫品

LEADER BUSHINGS －STRAIGHT TYPE－

ガイドブシュ

－ストレート・油溝なしタイプ－



RoHS10

GBBM

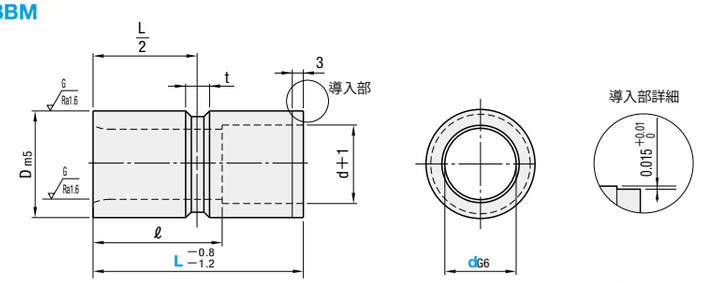

M 材質　SUJ2
H 硬度　58HRC～

dG6		t	Dm5		ℓ L15	L20	L25	L30	L35	L40	L45	L50	L60	L70	L80	L90	L100	L110	L120
8	+0.014 +0.005	4	12	+0.015 +0.007	15	15	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10			14		15	20	20	20	20	20									
12	+0.017 +0.006		18		15	20	25	25	25	25									
13		5	20	+0.017 +0.008	15	20	25	25	25	25		25							
16			25		15	20	25	30	35	30	30	30							
20		6	30		15	20	25	30	35	40	40	40	40						
25	+0.020 +0.007		35	+0.020 +0.009	—	20	25	30	35	40	45	50	50	50	50	50	50		
28		8	40			20	25	—	—	—	45	—	56	—	—	—	—		
30			42			20	25	30	35	40	45	50	60	60	60	60	60		
32			45				25	30	—	40	—	—	—	—	60	—	—		
35	+0.025 +0.009		48			—	25	30	35	40	45	50	60	70	70	70	70	70		
40		9	55	+0.024 +0.011			—	30	35	40	45	50	60	70	80	80	80	80	—
50		11	70					30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	100	100
60	+0.029 +0.010		80					—	—	—	—	50	60	70	80	90	100	110	120

型式 Type	d	L														
GBBM	8	15	20	25												
	10	15	20	25	30	35	40									
	12	15	20	25	30	35	40									
	13	15	20	25	30	35	40		50							
	16	15	20	25	30	35	40	45	50							
	20	15	20	25	30	35	40	45	50	60						
	25		20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100		
	28		20	25				45		60						
	30		20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100		
	32			25	30		40					80				
	35			25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	
	40				30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120
	50				30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120
	60								50	60	70	80	90	100	110	120

Order 注文例

型　式	－	L
GBBM35	－	80

Delivery 出荷日　在庫品

Example 使用例

■ストレートガイドブシュの抜け止め



ストレートガイドブシュの抜け止めはスクリュープラグを使用するのが一般的です。ブシュにはスクリュープラグに合わせて外周に帯溝を切ってあります。
ブシュの肉厚の薄い部分を直接押さないので、内径のたわみを最小限に抑えることができます。

ガイドブシュ内径d	適用スクリュープラグ
8・10・12	MSW 4
13・16	MSW 5
20・25	MSW 6
28～40	MSW 8
50・60	MSW10

ミスミ モールド 2022　最新の価格・納期・規格情報はWebをご覧ください。▶ ミスミ モールド 検索