


引張りリンク

-ストローク指定タイプ-

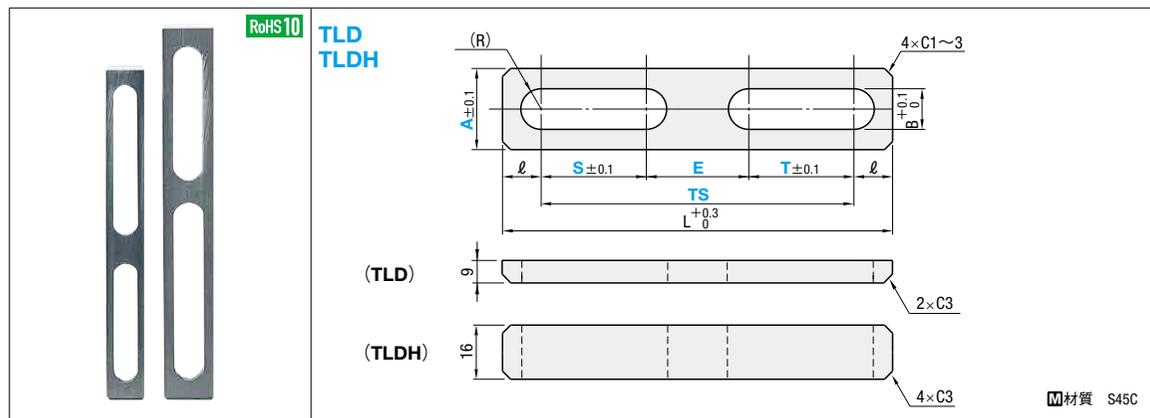

B	ℓ	L	型式	A	S	E	T	TS(S+E+T)
11	15	TS+30	TLD TLDH	19	15~130	25~235	40~140	80~290
14	17.5	TS+35		25	15~135	25~245	40~140	80~300
17	17.5	TS+35		32	25~140	25~275	50~180	105~350
21	20	TS+40		38	25~150	30~295	50~185	115~375

TS=S+E+Tになるようにご指定ください。

Order 注文例 **型式** - S - E - T - TS
TLD 25 - S60 - E100 - T100 - TS260

Delivery 出荷日 **3** 日日出荷 **ストーク A**

Alterations 追加加工 **型式** - (SC) - (EC) - (TC) - (TS)
TLD25 - SC98 - EC42 - TC102 - TS242

追加工	記号	詳細										
	SC	SC=指定1mm単位 <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>SC指定範囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>19</td><td>15<SC<130</td></tr> <tr><td>25</td><td>15<SC<135</td></tr> <tr><td>32</td><td>25<SC<140</td></tr> <tr><td>38</td><td>25<SC<150</td></tr> </tbody> </table>	A	SC指定範囲	19	15<SC<130	25	15<SC<135	32	25<SC<140	38	25<SC<150
A	SC指定範囲											
19	15<SC<130											
25	15<SC<135											
32	25<SC<140											
38	25<SC<150											
	EC	EC=指定1mm単位 <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>EC指定範囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>19</td><td>25<EC<235</td></tr> <tr><td>25</td><td>25<EC<245</td></tr> <tr><td>32</td><td>25<EC<275</td></tr> <tr><td>38</td><td>30<EC<295</td></tr> </tbody> </table>	A	EC指定範囲	19	25<EC<235	25	25<EC<245	32	25<EC<275	38	30<EC<295
A	EC指定範囲											
19	25<EC<235											
25	25<EC<245											
32	25<EC<275											
38	30<EC<295											
	TC	TC=指定1mm単位 <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>TC指定範囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>19</td><td>40<TC<140</td></tr> <tr><td>25</td><td>40<TC<140</td></tr> <tr><td>32</td><td>50<TC<180</td></tr> <tr><td>38</td><td>50<TC<185</td></tr> </tbody> </table>	A	TC指定範囲	19	40<TC<140	25	40<TC<140	32	50<TC<180	38	50<TC<185
A	TC指定範囲											
19	40<TC<140											
25	40<TC<140											
32	50<TC<180											
38	50<TC<185											

Example 使用例 ■TLD・TLDH取り付け例

•専用リテーナ (LKT) 使用時


※TLDHを取り付ける場合は、3mmのザグリをしてご使用ください。

•専用リテーナ (LKR/LKRH) 使用時


※TLDHを取り付ける場合は、3mmのザグリをしてご使用ください。

引張りリンク専用ボルト／専用リテーナ


-標準タイプ／ウレタン付タイプ-

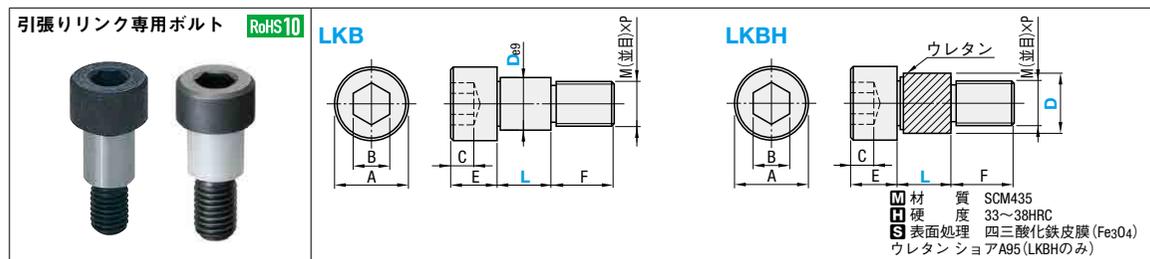

De9 (LKBのみ)	A	B	C	E	F	M×P	リンク A寸	Type	型式	D	L
10	16	6	4	8	12	8×1.25	19	LKB LKBH		10	13
13	18	8	5	10	16	10×1.5	25			13	
16	24	10	7	14	18	12×1.75	32			16	
20	27	14	9	18	24	16×2.0	38			20	

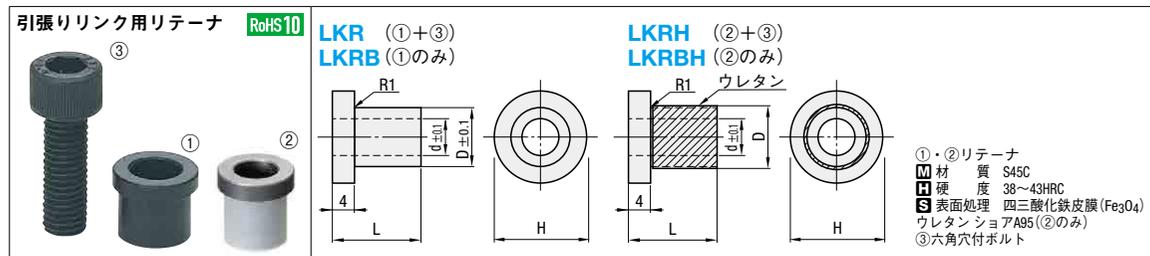

リンク A寸	d	D	H	L	③ボルト	Type	型式	No.	Type	型式	No.
19	6.5	10	13	16	CB 6-25	LKR (①・③ リテーナ・ボルト)	10 10-24 13 13-24 16 16-24 20 20-24	10 10-24 13 13-24 16 16-24 20 20-24	LKRH (②・③ リテーナ・ボルト)	10 10-24 13 13-24 16 16-24 20 20-24	10 10-24 13 13-24 16 16-24 20 20-24
					CB 6-35						
25	9	13	16	16	CB 8-30	LKRH (②・③ リテーナ・ボルト)	10 10-24 13 13-24 16 16-24 20 20-24	10 10-24 13 13-24 16 16-24 20 20-24	LKRH (②・③ リテーナ・ボルト)	10 10-24 13 13-24 16 16-24 20 20-24	10 10-24 13 13-24 16 16-24 20 20-24
					CB 8-35						
32	11	16	19	16	CB10-30	LKRH (②・③ リテーナ・ボルト)	10 10-24 13 13-24 16 16-24 20 20-24	10 10-24 13 13-24 16 16-24 20 20-24	LKRH (②・③ リテーナ・ボルト)	10 10-24 13 13-24 16 16-24 20 20-24	10 10-24 13 13-24 16 16-24 20 20-24
					CB10-40						
38	13	20	23	16	CB12-35	LKRH (②・③ リテーナ・ボルト)	10 10-24 13 13-24 16 16-24 20 20-24	10 10-24 13 13-24 16 16-24 20 20-24	LKRH (②・③ リテーナ・ボルト)	10 10-24 13 13-24 16 16-24 20 20-24	10 10-24 13 13-24 16 16-24 20 20-24
					CB12-45						

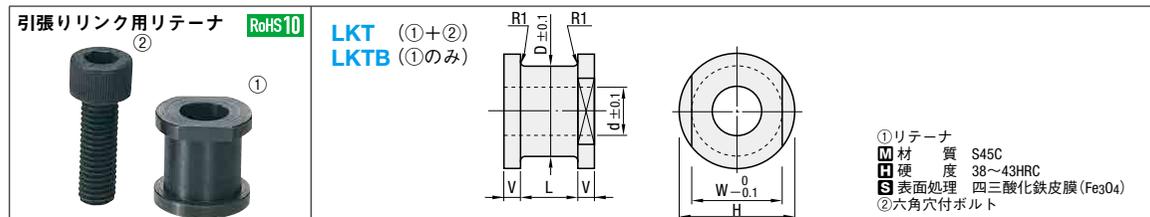

リンク A寸	d	D・W	H	L	V	②ボルト	Type	型式	No.	Type	型式	No.
19	6.5	10	16	11	3	CB 6-30	LKT (①・② リテーナ・ボルト)	10 10-18 13 13-18 16 16-18 20 20-18	10 10-18 13 13-18 16 16-18 20 20-18	LKT (① リテーナのみ)	10 10-18 13 13-18 16 16-18 20 20-18	
						CB 6-40						
25	9	13	19	11	3	CB 8-35	LKT (①・② リテーナ・ボルト)	10 10-18 13 13-18 16 16-18 20 20-18	10 10-18 13 13-18 16 16-18 20 20-18	LKT (① リテーナのみ)	10 10-18 13 13-18 16 16-18 20 20-18	
						CB 8-40						
32	11	16	22	11	3	CB10-35	LKT (①・② リテーナ・ボルト)	10 10-18 13 13-18 16 16-18 20 20-18	10 10-18 13 13-18 16 16-18 20 20-18	LKT (① リテーナのみ)	10 10-18 13 13-18 16 16-18 20 20-18	
						CB10-45						
38	13	20	26	11	3	CB12-40	LKT (①・② リテーナ・ボルト)	10 10-18 13 13-18 16 16-18 20 20-18	10 10-18 13 13-18 16 16-18 20 20-18	LKT (① リテーナのみ)	10 10-18 13 13-18 16 16-18 20 20-18	
						CB12-50						

取り付け方法 P.935

Order 注文例 **型式** - L
LKB 13 - 20

Delivery 出荷日 **在庫品**

■特長 ウレタン付タイプ (LKBH/LKRH/LKRH) は従来の標準タイプにウレタンを嵌め込んだタイプです。(D寸は+0.5mm程度にしております。)型開きの防音用としてご使用ください。

型開き制御部品