


STRIPPER PRESSURE PINS ストリッパ用プレッシャーピン

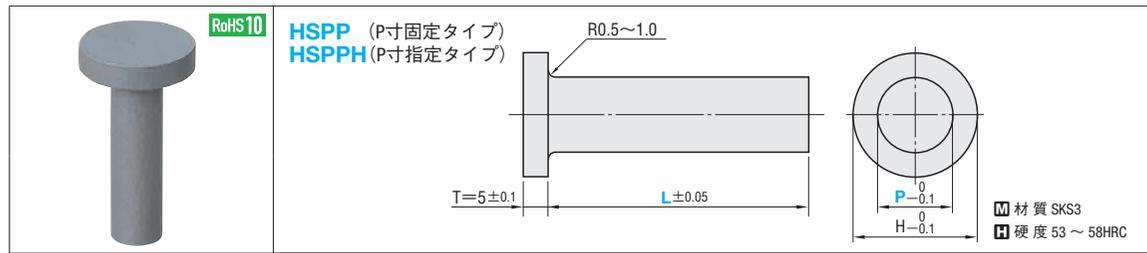

H	型式 Type	P	L 指定0.1mm単位
20	HSPPH	8	10.0~60.0
22		10	
25		13	
27		16	
30		20	

H	型式 Type	No.	L 指定0.1mm単位	P 指定0.5mm単位
10	HSPPH	10	10.0~60.0	*5.0~6.0
16		16		7.0~12.0
20		20		7.0~16.0
22		22		8.0~18.0
25		25		9.0~21.0
27		27		9.0~23.0
30		30		10.0~26.0
35		35		16.0~30.0



Order 注文例
 型式 - L - P
 HSPPH 25 - 31.5
 HSPPH 25 - 35.8 - P16.5

Delivery 出荷日
 3 日日出荷
 ストック A


Alterations 追加加工

追加加工	記号	詳細
HC	HC	ツバ径変更 (P+2) ≤ HC < H 指定0.1mm単位
TC	TC	ツバ厚変更 2 ≤ TC < 5 指定0.1mm単位

- 特長
- ツバ下のR部を0.5~1としているため耐衝撃性に優れています。
 - ツバ径をコイルスプリング径にあわせてあります。
 - 軸径寸法(P)を指定できるので、狭いスペースでもご使用頂けます。(HSPPH)

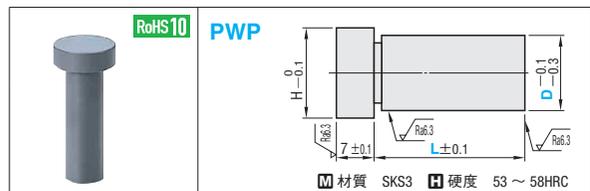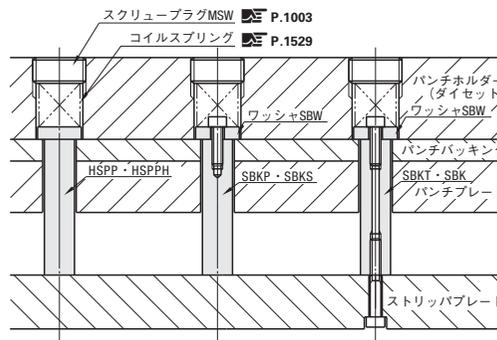

H	型式 Type	D	L 指定0.1mm単位
13	PWP	8	15.0~70.0
16		10	
21		13	
25		16	
30		20	

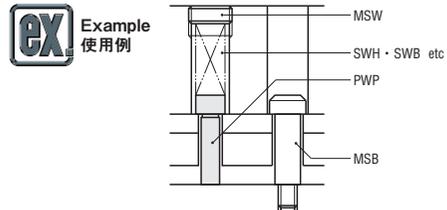


Order 注文例
 型式 - L
 PWP 16 - 50.0

Delivery 出荷日
 3 日日出荷
 ストック T
 ストック A


Alterations 追加加工

追加加工	記号	詳細
HC	HC	ツバ径変更 D ≤ HC < H 指定0.1mm単位
TC	TC	ツバ厚変更 2 ≤ TC < 7 指定0.1mm単位

STRIPPER PRESSURE PINS AND LIFTING COLLARS ストリッパ用プレッシャーピン/吊りカラー

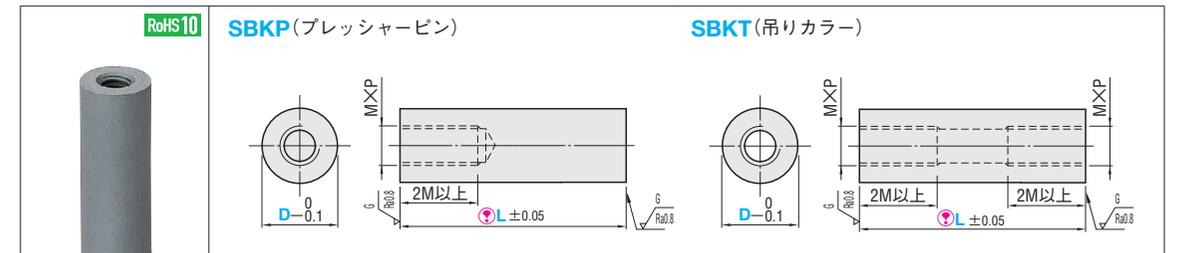

一型単位(40本以内)でご注文頂ければ、同時研磨いたします。
 SBKTはL寸によってはタップの下穴が貫通することがあります。材質 SKD11相当
 L寸公差は±0.05ですが、L寸法のバラツキは0.01以内に仕上げます。(SBKTのみ) 硬度 58~60HRC
 4M>Lの場合、通しタップとなります。(SBKTのみ)

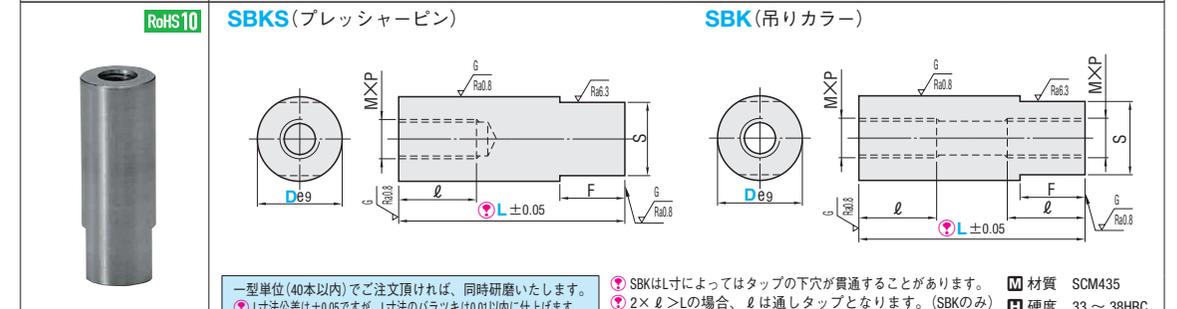

MxP	型式 Type	D	L 指定0.1mm単位	De9	F	l	S	MxP	型式 Type	D	L 指定0.1mm単位			
5x0.8	SBKP SBKT	8	20.0~60.0	10	8	15	8	5x0.8	SBKS SBK	10	20.0~60.0			
		10								11		6x1.0		
		13								12		20	14	8x1.25
		16												


Order 注文例
 型式 - L
 SBKP 16 - 50.0

Delivery 出荷日
 3 日日出荷
 ストック A

Alterations 追加加工
 型式 - L - (LKC・SC)
 SBKT 13 - 45.0 - LKC

追加加工	記号	詳細
LKC	LKC	L寸公差変更 L ± 0.05 → L ₀ + 0.02 LKC使用時L寸法0.01mm単位 指定可
SC	SC	スパナ溝加工 SBKP、SBKTに適用 SBKT8は適用不可

プレッシャーピン・吊りカラー用ワッシャ

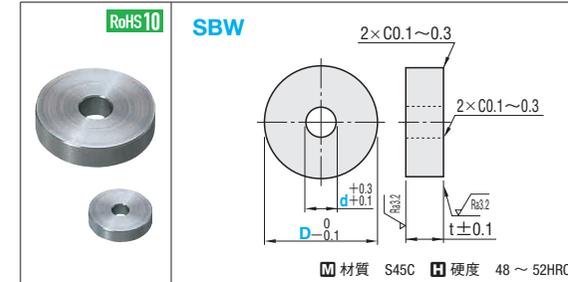

t	型式 Type	D	d
5	SBW	20	5
		22	5
		25	6
		27	5
		30	6
7		35	8

■出荷日は P.1008

小物部