


PRECISION MULTIPURPOSE PLATES 精密多用途プレート

SPARE PUNCH BOXES スペアパンチボックス/金型ネームシール

規格追加

赤文字表示

小物部品

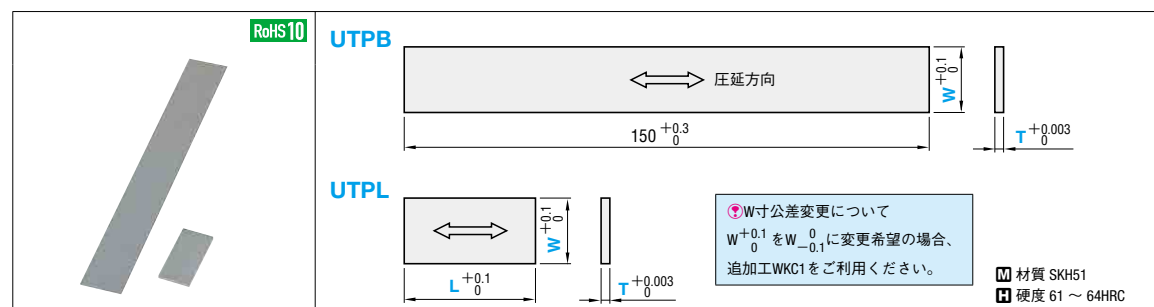

型式 Type	T	W	型式 Type	T	W	指定0.1mm単位 L
UTPB	0.3	10 13 16	UTPL	0.3	10 13 16	10.0 ~ 150.0
	0.4	10 13 16		0.4	10 13 16	
	0.5	10 13 16		0.5	10 13 16	
	1	20 25		1	20 25	
	2	20 25		2	20 25	
	3	20 25		3	20 25	
	5	20 25		5	20 25	
	10	20 25		10	20 25	
	15	20 25		15	20 25	
	20	20 25		20	20 25	

Order 注文例: 型式 **UTPB 2** - **W 16** - **L 50.8**

Delivery 出荷日: **5** 日日出荷

・UTPB **5** 日日出荷

・UTPL **5** 日日出荷

Alterations 追加工: 型式 **UTPL 2** - **W(WC) 20** - **L 50.8** - **(TC-WKC1-DNC-WHC) TC2.002**



UTPL 3 - 25 - 45.6 - WHC-X20.5-Y10.2

追加工	記号	詳細	追加工	記号	詳細
	TC	板厚T変更 T-0.02≤TC≤T+0.02 指定0.001mm単位 ①シムを使用しないで、クリアランスの調整が可能となります。 ②T0.3、T0.4は適用不可		DNC	導入部加工 ①幅2mm、深さ0.01～0.03の溝を加工します。 ②T0.3、T0.4は適用不可
	WC	W寸法変更 8≤WC≤W 指定0.1mm単位 ③T0.3、T0.4は適用不可		WHC	W・EDM用スタートホールφ1を加工します。 2≤X≤L-2 2≤Y≤W-2 指定0.1mm単位 ④穴を放電で加工しますので穴の周囲は変色します。 ⑤T0.3、T0.4は適用不可
	WKC1	W寸公差変更 W ^{+0.1} ₀ をW ₀ に変更します。 ⑥T0.3、T0.4は適用不可			

Example 使用例

・ライナー…ブロックダイの取外しが容易におこなえます。シムテープを併用することでクリアランス調整ができます。

・ダイスペーサ…リググランド時の調整プレートに利用できます。

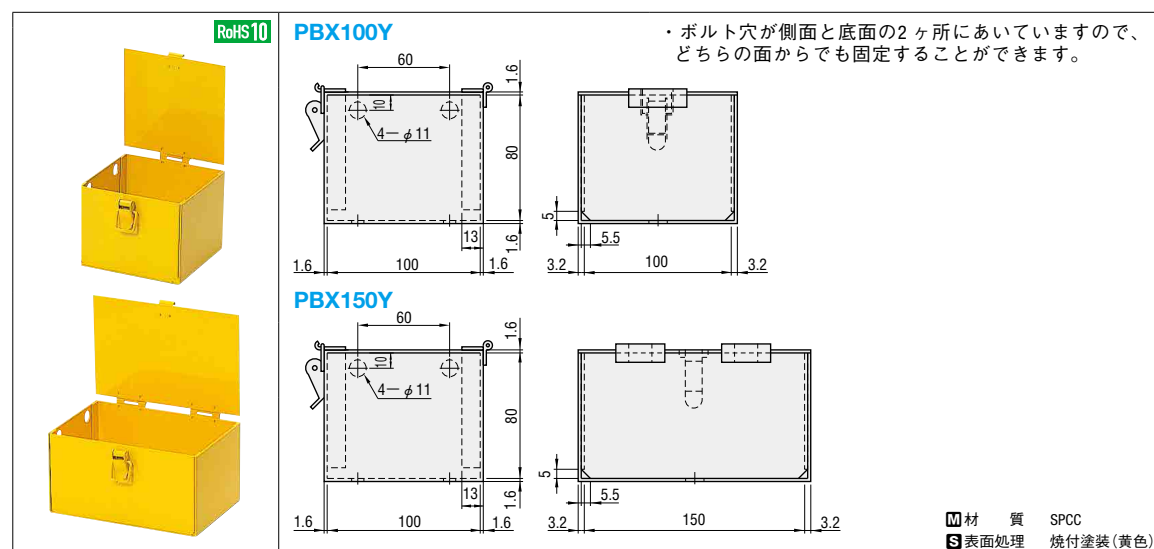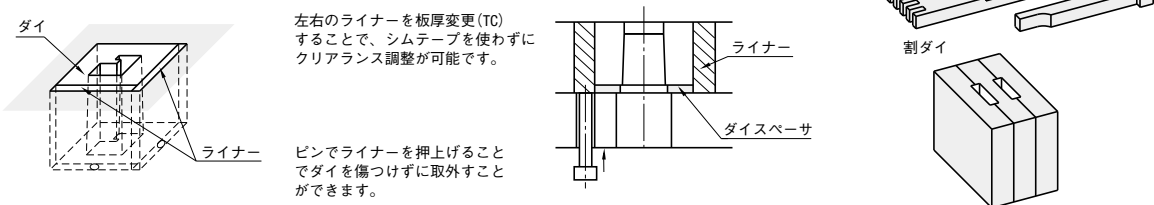

Order 注文例: 型式 **PBX100Y**

Delivery 出荷日: **5** 日日出荷

在庫品



型式	Color 背景色
KNS KNSE	R(赤) B(青) Y(黄)

Order 注文例: 型式 **KNS** - **Color R**

Delivery 出荷日: **5** 日日出荷

在庫品

■特長

- 油性ペンまたは油性ボールペンで記入できます。
- 油や汚れに強く、はがれにくくなっています。

■使用上の注意

- 貼付面の油等をよく拭き取ってからご使用ください。
- シンナー等で油分を完全に除去することをお奨めします。
- 常温でご使用ください。
- 貼り直しは接着力が低下します。

