ストリッパガイドピン
－着脱タイプ－

RoHS10

SGPR

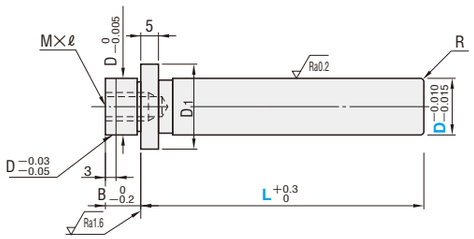

M 材質　SUJ2
H 硬度　58HRC～

RoHS10

SGOR（油溝付タイプ）

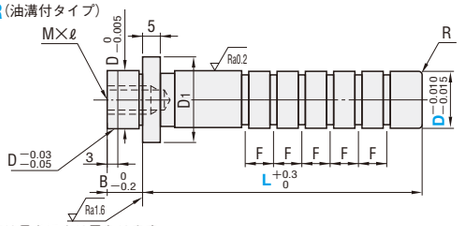

溝本数は長さにより異なります。

M 材質　SUJ2
H 硬度　58HRC～

M×ℓ Pitch	D1	R	B	型式 Type	型式 D	L
M5×12 P0.8	13	1.0	8	SGPR SGOR	8	30 40 50 60 70
	16				10	30 40 50 60 70 80
M6×15 P1.0	20	1.5	10		13	40 50 60 70 80 90 100
	23				16	40 50 60 70 80 90 100 110 120
M8×20 P1.25	27	2.0	13		20	50 60 70 80 90 100 110 120
	32		16		25	60 70 80 90 100 110 120

Order 注文例　型式 － L
SGPR 16 － 100

Delivery 出荷日
•SGPR　在庫品
•SGOR　3 日目出荷　急 ストークA

Example 使用例



Alterations 追加工　型式 － L(LC) － (BC・GC・RC)　•SGPR　•SGOR
SGPR 16 － LC95
•SGPR　3 日目出荷　急 ストークT　急 ストークA
•SGOR　3 日目出荷　急 ストークA

追加工	記号	詳細
	LC	全長変更 30≦LC＜L　指定0.5mm単位
	LC	全長変更（ロングタイプLC）指定0.5mm単位 D 8 10 13 16 20 25 LC 70＜LC≦80 / 80＜LC≦100 / 100＜LC≦120 / 120＜LC≦140 / 120＜LC≦140 / 120＜LC≦140

追加工	記号	詳細
	BC	B寸法変更　指定1mm単位 5≦BC＜B Mタップ深さは(B－BC)分短くなります
	GC	ピン先端にテーパ加工します。 D 8 10 13 16 20 25 Y 3 3 5 5 5 5
	RC	先端R変更 D 8・10 / 13・16 / 20・25 標準R 1.0 / 1.5 / 2.0 RC(選択) 1.5・2.0 / 2.0・2.5 / 2.5・3.0

ストリッパガイドピン
－着脱・両タップタイプ－

SGPWはL寸5mm単位の在庫品です。1mm単位で指定する場合は、追加工LCをご利用ください。

RoHS10

SGPW

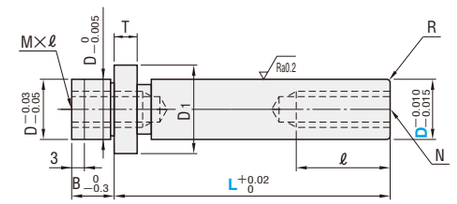

一部サイズでタップ穴が貫通することがあります。

M 材質　SUJ2
H 硬度　58HRC～

M×ℓ Pitch	N Pitch	ℓ	D1	R	T	B	型式 Type	型式 D	L 指定5mm単位
M4×10 P0.7	M4 P0.7	10	12	1.0	3	8	SGPW	8	25 ～ 70
			14			10		10	
M5×10 P0.8	M5 P0.8		17	1.5	5	10		13	30 ～ 75
M6×12 P1.0	M6 P1.0	12	23					16	40 ～ 100
M8×16 P1.25	M8 P1.25	16	27	2.0		13		20	60 ～ 120
			32			16		25	

Order 注文例　型式 － L
SGPW 10 － 55

Delivery 出荷日　在庫品

Alterations 追加工　型式 － L(LC) － (BC)
SGPW 10 － LC54 － BC6
3 日目出荷　急 ストークT　急 ストークA

追加工	記号	詳細
	LC	全長変更 D 8～13　25≦LC＜L D16～25　(Lmin－5)≦LC＜L 指定0.5mm単位 ℓはL－LC分短くなります。

追加工	記号	詳細
	BC	B寸法変更　指定1mm単位 5≦BC＜B Mタップ深さは(B－BC)分短くなります。

Example 使用例
•パンチプレートを下型側から持ち上げる方式の金型にご使用ください。

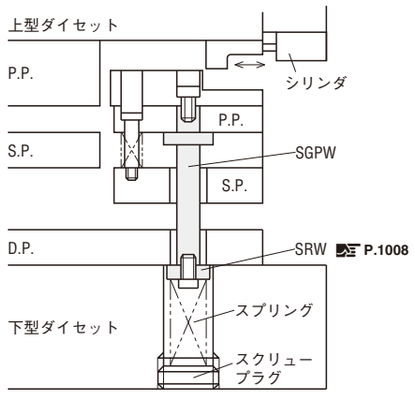

順送型の間欠切断工程

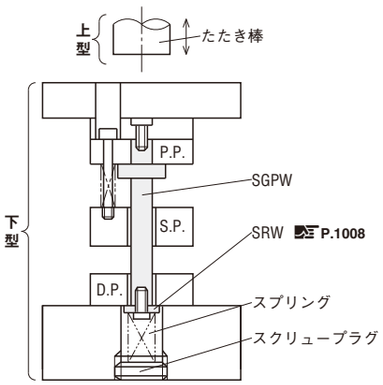

下型可動型(たたき型)