ROLLER CARRIERS BALL CARRIERS ローラキャリア/ボールキャリア

■ローラキャリア

CORO

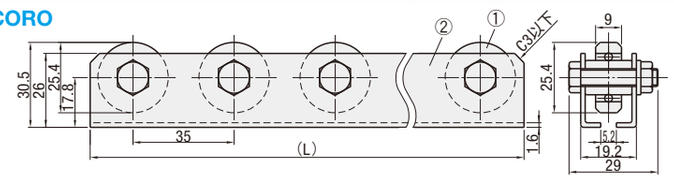

(L)の寸法は参考値です。
ローラの耐荷重：20kg/個

①M 材質 SS400 H 硬度 55HRC～ 浸炭焼入
②M 材質 SPCC

L	型式	A ローラ個数
(105)	CORO	3
(140)		4
(175)		5
(210)		6
(245)		7
(280)		8
(315)		9
(350)		10
(385)		11
(420)		12
(455)		13
(490)		14
(525)		15

L	型式	A ローラ個数
(560)	CORO	16
(595)		17
(630)		18
(665)		19
(700)		20
(735)		21
(770)		22
(805)		23
(840)		24
(875)		25
(910)		26
(945)		27
(980)		28

■ボールキャリア



GORO

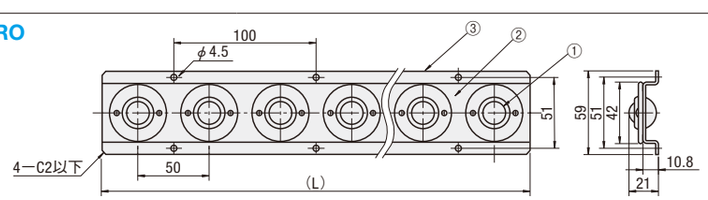

(L)の寸法は参考値です。
ボールの耐荷重：8kg/個

①M 材質 SUJ2
②③M 材質 SPCC

L	型式	A ボール個数
(200)	GORO	4
(300)		6
(400)		8
(500)		10
(600)		12
(700)		14
(800)		16
(900)		18
(1000)		20
(1100)		22
(1200)		24

Order 注文例

型式	—	A
CORO	—	10
GORO	—	8

Delivery 出荷日

5 日目出荷

■ボールキャリア(単品)

GORON

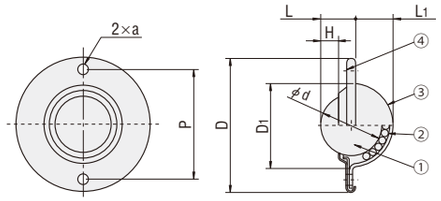

①②M 材質 SUJ2
③M 材質 SUS304
④M 材質 SPCC

型式	D	D1	L	L1	H	P	a	d	耐荷重 N (kgf)	自重(g)
GORON	41.3	24	10.2	(9.1)	4	30	3.5	15.875	78.4(8)	45

Order 注文例

型式
GORON

Delivery 出荷日

在庫品

Example 使用例

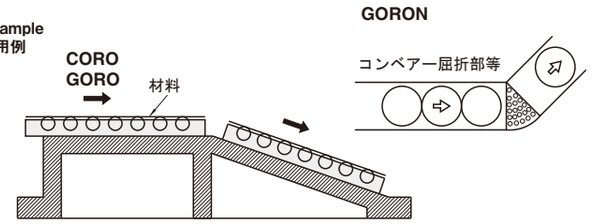

EMBOSSED SHOOTER PLATES エンボスシュータ板

EBSP

■表面形状

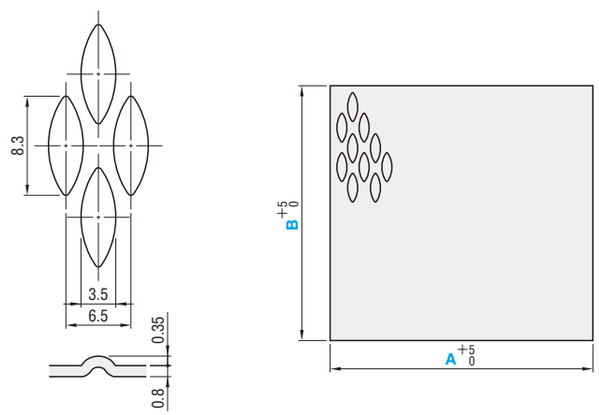

M 材質 SUS304

型式	A	B
EBSP	500	1000
	1000	1000
		2000

Order 注文例

型式	—	A	—	B
EBSP	—	500	—	1000

Delivery 出荷日

3 日目出荷

Example 使用例

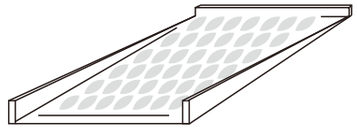

必要寸法にカット後、スクラップシュータ等に溶接等で取付けてください。

■特長

(1) スクラップとの接触面積が少ないため、角度のとれない(12°まで有効)スクラップシュータ等に効果を発揮します。

(2) 潤滑油等における吸着を防ぎます。