# スクラップシュータ用チェーン/汎用チェーン/チェーンジョイント

## ■スクラップシュータ用チェーン

RoHS10

**SRT**
**SRTN**(③ピンの溶接なし)

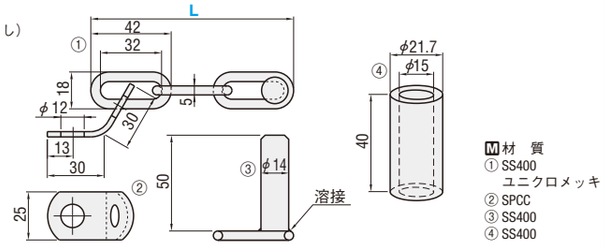


Ⓜ材　質
① SS400
ユニクロメッキ
② SPCC
③ SS400
④ SS400

| 型式 | L |
|---|---|
| SRT<br>SRTN | 200 |
| | 300 |
| | 400 |
| | 500 |

Order 注文例

| 型式 | − | L |
|---|---|---|
| SRT | − | 300 |

Delivery 出荷日　在庫品

Example 使用例

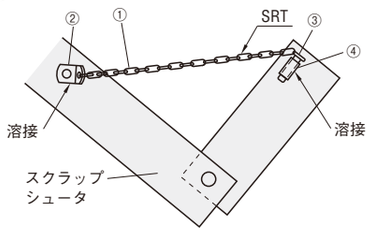


## ■汎用チェーン

RoHS10

**CN3**(チェーン径＝φ3)




耐荷重:100kg

**CN5**(チェーン径＝φ5)

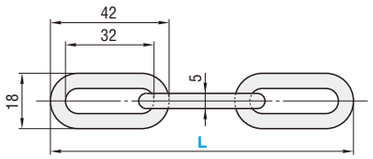


耐荷重:200kg

Ⓜ材　質　SS400　Ⓢ表面処理　ユニクロメッキ

| 型式 Type | No. | L 指定100mm単位 |
|---|---|---|
| CN | 3 | 100〜2000 |
| | 5 | 100〜2000 |

Order 注文例

| 型式 | − | L |
|---|---|---|
| CN 3 | − | 300 |

Delivery 出荷日　在庫品

## ■チェーンジョイント

RoHS10

**JT3**(チェーン径＝φ3用)




耐荷重:50kg

**JT5**(チェーン径＝φ5用)




耐荷重:100kg

Ⓜ材　質　SS400　Ⓢ表面処理　ユニクロメッキ

Order 注文例

| 型式 |
|---|
| JT 3 |

Delivery 出荷日　在庫品





# ミスグリップ検出ユニット
## −高剛性タイプ−

RoHS10



チェックバー付き
**MGUA20**
**MGUAN20**(スイッチレスタイプ)

チェックバー無し
**MGU20**
**MGUN20**(スイッチレスタイプ)

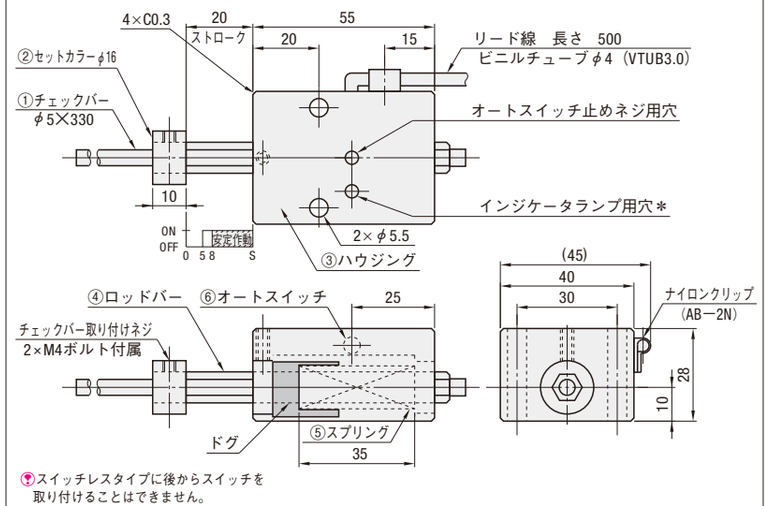


㊟スイッチレスタイプに後からスイッチを取り付けることはできません。

①② Ⓜ 材質　SS400　　Ⓢ 表面処理　四三酸化鉄皮膜($Fe_3O_4$)
③ Ⓜ 材質　アルミ合金　Ⓢ 表面処理　無電解ニッケルメッキ
④ Ⓜ 材質　SS400
⑤ スプリングWY13-45 P.1534

⑥

| オートスイッチ | D−A90(インジケータランプ無)(SMC製) | | |
|---|---|---|---|
| 適用負荷 | IC回路　リレー　PLC | | |
| 負荷電圧 | AC/DC 24V以下 | AC/DC 48V以下 | AC/DC 100V以下 |
| 最大負荷電流 | 50mA | 40mA | 20mA |

Order 注文例

| 型式 |
|---|
| MGUA 20 |

Delivery 出荷日　在庫品

Alterations 追加工

| 型式 | − | (A93・DP) |
|---|---|---|
| MGUA 20 | − | A93 |

5 日目出荷

| 追加工 | オートスイッチを変更 | | 本体下部に保護カバーをセット |
|---|---|---|---|
| 記号 | A93 | | DP |
| 詳細 | 動作確認用のインジケータランプ付に変更します。 | | ・M4ビス止め<br>・チェックバー位置が3mm高くなります。 |
| オートスイッチ品番 | D−A93(SMC製) | | |
| 適用負荷 | リレー　PLC | | |
| 負荷電圧 | DC24V | AC100V | |
| 負荷電流範囲および最大負荷電流 | 5〜40mA | 5〜20mA | |
| インジケータランプ | ON時赤色発光ダイオード点灯 | | |




| ストロークS | P |
|---|---|
| 20 | 43 |

●配線方法

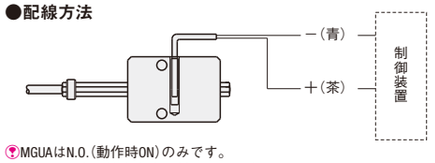


㊟MGUAはN.O.(動作時ON)のみです。
㊟下記の場合、接点寿命が低下する場合がありますのでSMC社製接点保護ボックスCD−P11またはCD−P12をご使用ください。
①使用負荷が誘導負荷
②配線長が5m以上
③負荷電圧がAC100V以上

Example 使用例

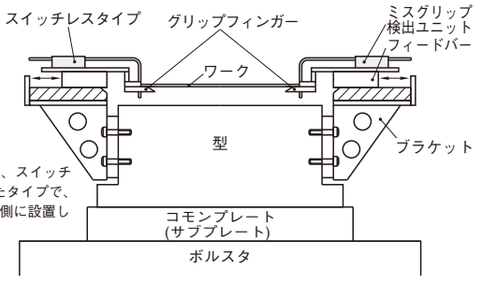


●スイッチレスタイプは、スイッチ・コードが取り除かれたタイプで、バランスを取る為反対側に設置して使用します。