# 高剛性吊りカムユニット
## －MGFLL－

関連ページ　カム線図　P.1431

RoHS10

### MGFLL200（θ=35－65）

■後方抜きスペース

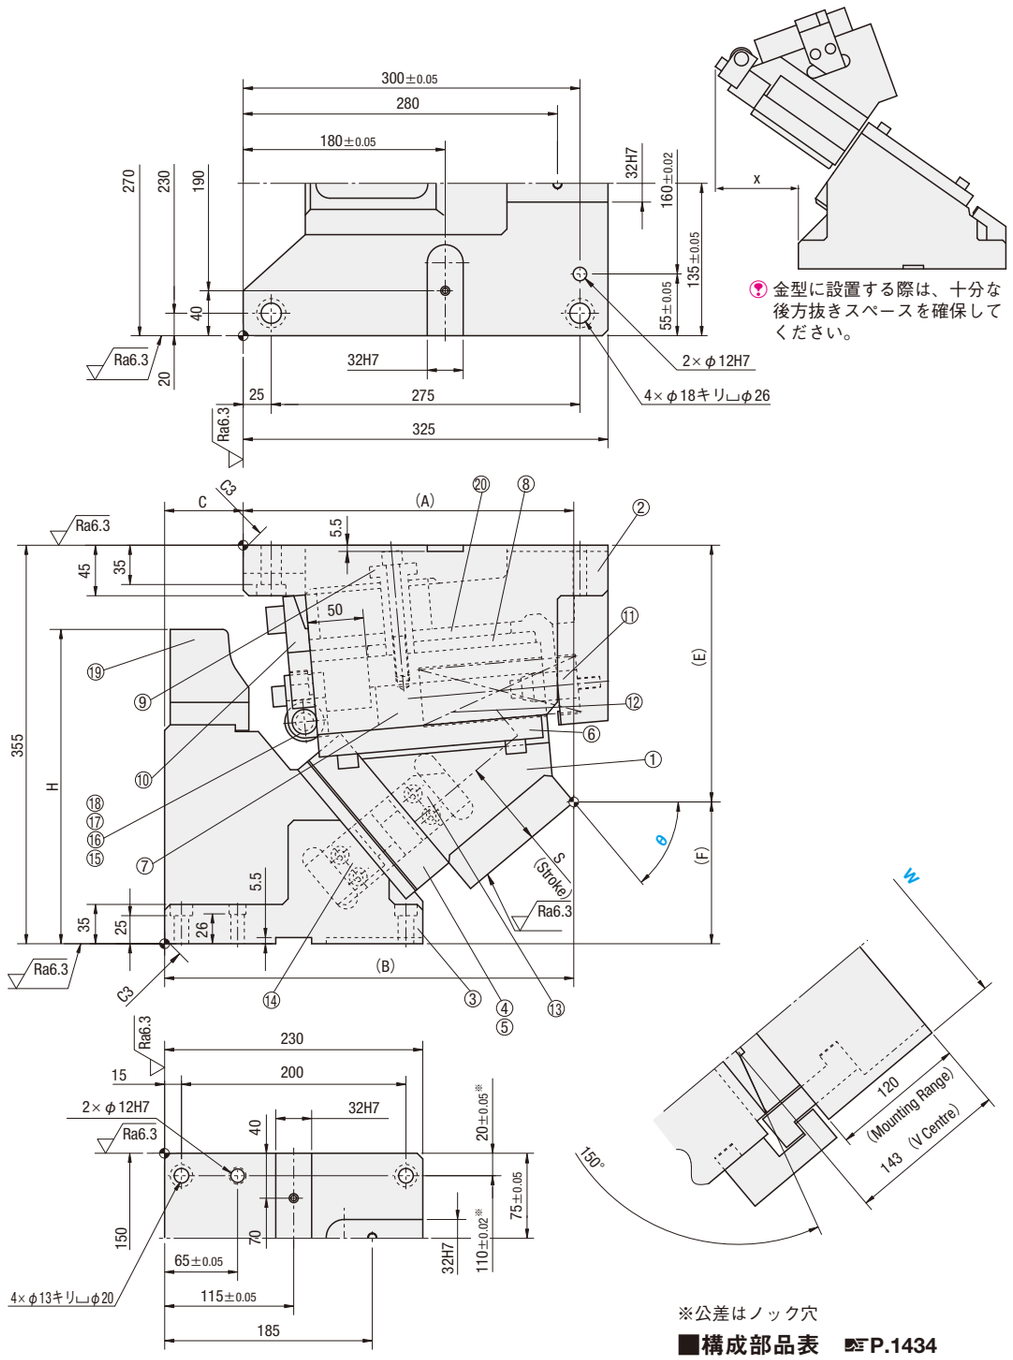


金型に設置する際は、十分な後方抜きスペースを確保してください。

※公差はノック穴

■構成部品表　P.1434

| W | θ | A | B | C | E | F | H | x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 35 | 322.08 | 337.08 | 15 | 192.95 | 162.05 | 220 | 159 |
| | 40 | 312.26 | 347.26 | 35 | 204.06 | 150.94 | 240 | 170 |
| | 45 | 306.42 | 356.42 | 50 | 216.01 | 138.99 | 260 | 174 |
| | 50 | 294.51 | 364.51 | 70 | 228.71 | 126.29 | 280 | 181 |
| | 55 | 281.46 | 371.46 | 90 | 242.07 | 112.93 | 295 | 185 |
| | 60 | 272.22 | 377.22 | 105 | 255.98 | 99.02 | 315 | 184 |
| | 65 | 261.75 | 381.75 | 120 | 270.34 | 84.66 | 340 | 182 |

| ストロークS | 加工力kN（tonf） | | スプリング力N（kgf） | | | 全重量kg | 型式 | W | θ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 標準加工力（100万回） | 許容加工力（30万回） | 初圧 | S-5mm時 | 終圧 | | | | |
| 57.3 | 147.1（15.0） | 294.2（30.0） | 862（87.9） | 6480（660.8） | 7022（716.1） | 125.3 | MGFLL | 200 | 35 |
| 63.0 | | | | 6530（665.8） | | 126.8 | | | 40 |
| 69.6 | | | | 6579（670.9） | | 127.9 | | | 45 |
| 77.4 | | | | 6628（675.9） | | 129.8 | | | 50 |
| 87.1 | | | | 6665（679.7） | | 132.6 | | | 55 |
| 99.6 | | | | 6714（684.7） | | 135.1 | | | 60 |
| 116.5 | | | | 6764（689.7） | | 138.9 | | | 65 |

Order 注文例

| 型式 | W | － | θ |
|---|---|---|---|
| MGFLL | 200 | － | 45 |

Delivery 出荷日　MiSUMi-VONA にて お見積りください。（http://ec.misumi.jp）

Alterations 追加工

| 型式 | W | － | θ | － | （N13·K·KA） |
|---|---|---|---|---|---|
| MGFLL | 200 | － | 50 | － | N13 |

| 追加工 | 記号 | 詳細 |
|---|---|---|
| φ13H7 | N13 | ノック穴径変更　φ12H7 ⇨ φ13H7 |
| | K | 位置決めキー<br>追加（6個）<br>（六角穴付ボルト<br>M8×15　6本付属） |
| | KA | 段付き<br>位置決めキー<br>追加（6個）<br>（六角穴付ボルト<br>M8×15　6本付属） |





ミスミ プレス 2017　技術情報・商品選定サポート情報発信中！　ミスミ プレス　検索