


ミスミ

コンタクト(D5200シリーズ用)



ココが特長

**耐環境性抜群のD5200専用コンタクト**  
 ●D5200シリーズの、ハウジング用コンタクトです。  
 ●製造元：タイコエレクトロニクス

注意


・数量は100個/パックです。ご注意ください。  
 ・圧着は推奨の専用工具**0360ページ**で行なってください。  
 ・必ず適合する電線サイズでお使いください。  
 ・材質・仕上げは**0353ページ**。

圧着 金メッキ

在庫品

RoHS

外形図

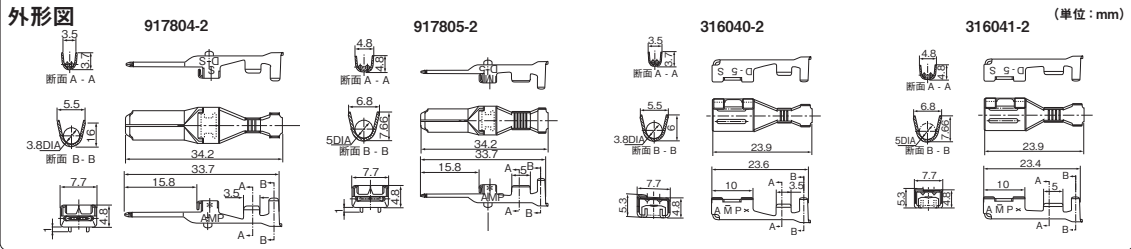

¥

1パック単位 100個入


Order 注文例

型番 917804-2

コンタクト		電線仕様			適合圧着工具 (0360ページ)	¥通常単価 1~19パック	重量 (g)
型番	タイプ	絶縁被覆外径	適応電線	電線剥き長			
917804-2	オス(ピン)	3~3.8mm	AWG16~14 (1.25~2.20mm <sup>2</sup> )	4.8±0.5mm	234170-1	4,389	1.9
316040-2	メス(ソケット)	3~3.8mm	AWG16~14 (1.25~2.20mm <sup>2</sup> )	4.8±0.5mm	234170-1	2,289	1.6
917805-2	オス(ピン)	4~5.2mm	AWG12~10 (3.50~5.50mm <sup>2</sup> )	6.3±0.5mm	234171-1	3,989	1.9
316041-2	メス(ソケット)	4~5.2mm	AWG12~10 (3.50~5.50mm <sup>2</sup> )	6.3±0.5mm	234171-1	4,389	1.7

ミスミ

引抜工具(D5200シリーズ用)



重量: 22.32g

ココが特長

**コンタクト引抜時、負荷を最小限に抑えられる引抜工具**


●D5200シリーズのハウジングに挿入されたコンタクトを抜くための工具です。  
 ●製造元：タイコエレクトロニクス

注意

・一度引抜いたコンタクトは使用できません。

在庫品

EX Example 使用方法

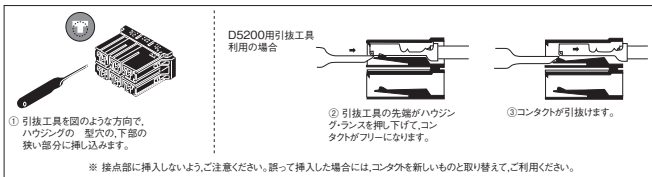

¥

1個単位

Order 注文例

型番 409158-1

型番	¥通常単価 1~5個
409158-1	5,480

ミスミ

純正手動圧着工具(D5200シリーズ用)



ココが特長

**信頼性の高い一体型圧着工具**  
 ●製造元：タイコエレクトロニクス

注意

・圧着作業は専用圧着工具にて行って下さい。  
 ・弊社では校正依頼は承っておりません。  
 ・D3100/D3200シリーズ用の工具は一体型ではありません。  
**0375, 376ページ**に掲載されております。

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。  
 ●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。  
 ●通常単価:数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。  
 ●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

在庫品

¥

1個単位

型番	適合シリーズ	適合コンタクト	コンタクトタイプ	適用電線		重量 (g)	¥通常単価 1~4個	通常出荷日
				AWG	導体断面積mm <sup>2</sup>			
234170-1	D5200	917804-2	オス(ピン)	16~14	1.25~2.20	3.0~3.8	126,080	翌日 (当日)
		316040-2	メス(ソケット)					
		917805-2	オス(ピン)					
234171-1		917805-2	オス(ピン)	12~10	3.50~5.50	4.0~5.2	126,080	126,080
		316041-2	メス(ソケット)					

Order 注文例

型番 234170-1

e-CON

CC-Link ワンタッチ

オリジナル 工具

ダイナミック

コマーシャル メーテック

(ミニ) ユニバーサル メーテック

Eiコネクタ

EH/XH/NH コネクタ

VH/PH コネクタ

EL/SM/ 1625/3191

5051/5045/ 5559/5557

CB01/CLO7 コネクタ

DeviceNet用 コネクタ/その他 樹脂製コネクタ