

ホッパードライヤー過熱防止ダイヤル EGO の交換方法

プラグを抜き電源を遮断した後、コントロールボックスを開きます。
必要な工具はプラスドライバーのみです。

ダイヤル部をつかみ外側に引くと抜くことができます。




ネジ 2 本で固定されていますので外します。



2本のネジを外すとコントロールボックス内の過熱防止ダイヤル EGO が外れます。

赤色のコネクタを外します。

またコントロールボックス外へ出ているセンサー線(針金状のもの)がケーブルタイで固定されていますので外します。

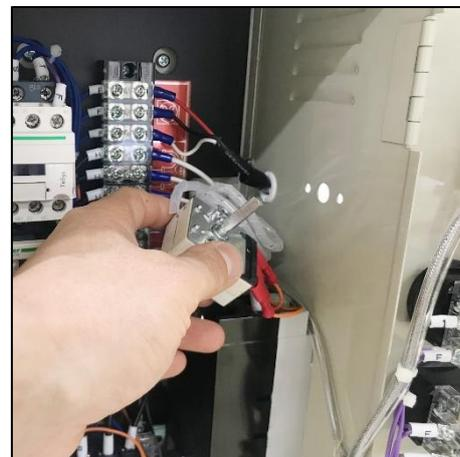

ドライヤー前面部の温度計の横にシリコンのコーキングでセンサー先端が固定されていますので、これを引き抜きます。

新しい過熱防止ダイヤルをコントロールボックスに接続した後センサー線を同じように伸ばしてこの穴に入れます。

お風呂の目地を埋めるシリコン製のコーキングでセンサーを固定してください。

