

PCRハーフピッチコネクタハーネス

▼ SPCR,EPCRシリーズ 商品ページ▶2295~2298

96芯選択時 (HUC・HUJ除く)

CN1 コネクタ	線芯識別 例)ピンNo.9 黄・黒2			CN2 コネクタ	CN1 コネクタ	線芯識別 例)ピンNo.31 橙・長黒2			CN2 コネクタ
ピンNo. は ▶2532 ページ	対No.	絶縁体色	マークと点	ピンNo. は ▶2532 ページ	ピンNo. は ▶2532 ページ	対No.	絶縁体色	マークと点	ピンNo. は ▶2532 ページ
1	1対	橙	黒1	1	25	25対	桃	黒連続	25
49	2対	赤1	黒1	49	73	73対	桃	赤連続	73
2	3対	灰	黒1	2	26	26対	橙	長黒1	26
50	4対	白	赤1	50	74	74対	灰	長赤1	74
3	5対	白	黒1	3	27	27対	灰	長黒1	27
51	6対	白	赤1	51	75	75対	白	長赤1	75
4	7対	黄	黒1	4	28	28対	白	長黒1	28
52	8対	黄	赤1	52	76	76対	白	長赤1	76
5	9対	桃	黒1	5	29	29対	黄	長黒1	29
53	10対	桃	赤1	53	77	77対	黄	長赤1	77
6	11対	橙	黒2	6	30	30対	桃	長黒1	30
54	12対	橙	赤2	54	78	78対	桃	長赤1	78
7	13対	灰	黒2	7	31	31対	橙	長黒2	31
55	14対	灰	赤2	55	79	79対	橙	長赤2	79
8	15対	白	黒2	8	32	32対	灰	長黒2	32
56	16対	白	赤2	56	80	80対	灰	長赤2	80
9	17対	黄	黒2	9	33	33対	白	長黒2	33
57	18対	黄	赤2	57	81	81対	白	長赤2	81
10	19対	桃	黒2	10	34	34対	黄	長黒2	34
58	20対	桃	赤2	58	82	82対	黄	長赤2	82
11	21対	橙	黒3	11	35	35対	桃	長黒2	35
59	22対	橙	赤3	59	83	83対	桃	長赤2	83
12	23対	灰	黒3	12	36	36対	橙	長黒3	36
60	24対	白	赤3	60	84	84対	橙	長赤3	84
13	25対	白	黒3	13	37	37対	灰	長黒3	37
61	26対	白	赤3	61	85	85対	灰	長赤3	85
14	27対	黄	黒3	14	38	38対	白	長黒3	38
62	28対	黄	赤3	62	86	86対	白	長赤3	86
15	29対	桃	黒3	15	39	39対	黄	長黒3	39
63	30対	桃	赤3	63	87	87対	黄	長赤3	87
16	31対	橙	黒4	16	40	40対	桃	長黒3	40
64	32対	橙	赤4	64	88	88対	桃	長赤3	88
17	33対	灰	黒4	17	41	41対	橙	長黒4	41
65	34対	灰	赤4	65	89	89対	橙	長赤4	89
18	35対	白	黒4	18	42	42対	灰	長黒4	42
66	36対	白	赤4	66	90	90対	灰	長赤4	90
19	37対	黄	黒4	19	43	43対	白	長黒4	43
67	38対	黄	赤4	67	91	91対	白	長赤4	91
20	39対	桃	黒4	20	44	44対	黄	長黒4	44
68	40対	桃	赤4	68	92	92対	黄	長赤4	92
21	41対	橙	黒連続	21	45	45対	桃	長黒4	45
69	42対	橙	赤連続	69	93	93対	桃	長赤4	93
22	43対	灰	黒連続	22	46	46対	橙	黒ライン	46
70	44対	灰	赤連続	70	94	94対	橙	赤ライン	94
23	45対	白	黒連続	23	47	47対	灰	黒ライン	47
71	46対	白	赤連続	71	95	95対	灰	赤ライン	95
24	47対	黄	黒連続	24	48	48対	白	黒ライン	48
72	48対	黄	赤連続	72	96	96対	白	赤ライン	96
フード		シールド		フード・端子		シールド		フード・端子	

(注)ZPCRシリーズは▶2559



(注)HUC・HUJは2536ページをご参照下さい。

▼ SPCR-HBU-A-96/SPCR-HBU-B-96 (メス・融着2分岐)

96芯

商品ページ▶2295

CN1 ピンNo. 配列は 右図参照	線芯識別			CN3 ピンNo. 配列は 右図参照	CN1 ピンNo. 配列は 右図参照	線芯識別			CN2 ピンNo. 配列は 右図参照
対No.	絶縁体色	マークと点	対No.	絶縁体色	マークと点	対No.	絶縁体色	マークと点	対No.
1	桃	黒1	1	桃	黒1	25	桃	黒連続	25
2	赤	黒1	2	赤	黒1	26	桃	赤連続	26
3	灰	黒1	3	灰	黒1	27	灰	長黒1	27
4	白	赤1	4	白	赤1	28	白	長赤1	28
5	白	黒1	5	白	黒1	29	黄	長黒1	29
6	黄	黒1	6	黄	黒1	30	黄	長赤1	30
7	桃	黒1	7	桃	黒1	31	桃	長黒1	31
8	桃	赤1	8	桃	赤1	32	桃	長赤1	32
9	橙	黒2	9	橙	黒2	33	灰	長黒2	33
10	橙	赤2	10	橙	赤2	34	灰	長赤2	34
11	灰	黒2	11	灰	黒2	35	白	長黒2	35
12	灰	赤2	12	灰	赤2	36	白	長赤2	36
13	白	黒2	13	白	黒2	37	黄	長黒2	37
14	白	赤2	14	白	赤2	38	黄	長赤2	38
15	黄	黒2	15	黄	黒2	39	桃	長黒2	39
16	黄	赤2	16	黄	赤2	40	桃	長赤2	40
17	桃	黒2	17	桃	黒2	41	橙	長黒2	41
18	桃	赤2	18	桃	赤2	42	橙	長赤2	42
19	橙	黒2	19	橙	黒2	43	灰	長黒2	43
20	橙	赤2	20	橙	赤2	44	灰	長赤2	44
21	灰	黒2	21	灰	黒2	45	白	長黒2	45
22	灰	赤2	22	灰	赤2	46	白	長赤2	46
23	白	黒2	23	白	黒2	47	黄	長黒2	47
24	白	赤2	24	白	赤2	48	黄	長赤2	48
25	桃	黒2	25	桃	黒2	49	桃	長黒2	49
26	桃	赤2	26	桃	赤2	50	桃	長赤2	50
27	灰	黒2	27	灰	黒2	51	灰	長黒2	51
28	灰	赤2	28	灰	赤2	52	灰	長赤2	52
29	白	黒2	29	白	黒2	53	白	長黒2	53
30	白	赤2	30	白	赤2	54	白	長赤2	54
31	黄	黒2	31	黄	黒2	55	黄	長黒2	55
32	黄	赤2	32	黄	赤2	56	黄	長赤2	56
33	桃	黒2	33	桃	黒2	57	桃	長黒2	57
34	桃	赤2	34	桃	赤2	58	桃	長赤2	58
35	橙	黒2	35	橙	黒2	59	橙	長黒2	59
36	橙	赤2	36	橙	赤2	60	橙	長赤2	60
37	灰	黒2	37	灰	黒2	61	灰	長黒2	61
38	灰	赤2	38	灰	赤2	62	灰	長赤2	62
39	白	黒2	39	白	黒2	63	白	長黒2	63
40	白	赤2	40	白	赤2	64	白	長赤2	64
41	黄	黒2	41	黄	黒2	65	黄	長黒2	65
42	黄	赤2	42	黄	赤2	66	黄	長赤2	66
43	桃	黒2	43	桃	黒2	67	桃	長黒2	67
44	桃	赤2	44	桃	赤2	68	桃	長赤2	68
45	橙	黒2	45	橙	黒2	69	橙	長黒2	69
46	橙	赤2	46	橙	赤2	70	橙	長赤2	70
47	灰	黒2	47	灰	黒2	71	灰	長黒2	71
48	灰	赤2	48	灰	赤2	72	灰	長赤2	72
49	白	黒2	49	白	黒2	73	白	長黒2	73
50	白	赤2	50	白	赤2	74	白	長赤2	74
51	黄	黒2	51	黄	黒2	75	黄	長黒2	75
52	黄	赤2	52	黄	赤2	76	黄	長赤2	76
53	桃	黒2	53	桃	黒2	77	桃	長黒2	77
54	桃	赤2	54	桃	赤2	78	桃	長赤2	78
55	橙	黒2	55	橙	黒2	79	橙	長黒2	79
56	橙	赤2	56	橙	赤2	80	橙	長赤2	80
57	灰	黒2	57	灰	黒2	81	灰	長黒2	81
58	灰	赤2	58	灰	赤2	82	灰	長赤2	82
59	白	黒2	59	白	黒2	83	白	長黒2	83
60	白	赤2	60	白	赤2	84	白	長赤2	84
61	黄	黒2	61	黄	黒2	85	黄	長黒2	85
62	黄	赤2	62	黄	赤2	86	黄	長赤2	86
63	桃	黒2	63	桃	黒2	87	桃	長黒2	87
64	桃	赤2	64	桃	赤2	88	桃	長赤2	88
65	橙	黒2	65	橙	黒2	89	橙	長黒2	89
66	橙	赤2	66	橙	赤2	90	橙	長赤2	90
67	灰	黒2	67	灰	黒2	91	灰	長黒2	91
68	灰	赤2	68	灰	赤2	92	灰	長赤2	92
69	白	黒2	69	白	黒2	93	白	長黒2	93
70	白	赤2	70	白	赤2	94	白	長赤2	94
71	黄	黒2	71	黄	黒2	95	黄	長黒2	95
72	黄	赤2	72	黄	赤2	96	黄	長赤2	96

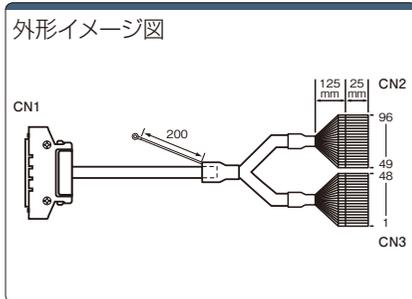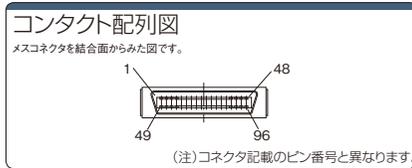

PCRハーフピッチコネクタハーネス

▼ SPCR,EPCRシリーズ 商品ページ 2295~2298

68芯選択時 (HUC・HUJ除く)

CN1 ピンNo.	線芯識別 例)ピンNo.6 橙・黒2 橙 黒点2個			CN2 ピンNo.
	対番	電線色	ライン色	
1	1対	橙	黒1	1
35		橙	赤1	35
2	2対	灰	黒1	2
36		灰	赤1	36
3	3対	白	黒1	3
37		白	赤1	37
4	4対	黄	黒1	4
38		黄	赤1	38
5	5対	桃	黒1	5
39		桃	赤1	39
6	6対	橙	黒2	6
40		橙	赤2	40
7	7対	灰	黒2	7
41		灰	赤2	41
8	8対	白	黒2	8
42		白	赤2	42
9	9対	黄	黒2	9
43		黄	赤2	43
10	10対	桃	黒2	10
44		桃	赤2	44
11	11対	橙	黒3	11
45		橙	赤3	45
12	12対	灰	黒3	12
46		灰	赤3	46
13	13対	白	黒3	13
47		白	赤3	47
14	14対	黄	黒3	14
48		黄	赤3	48
15	15対	桃	黒3	15
49		桃	赤3	49
16	16対	橙	黒4	16
50		橙	赤4	50
17	17対	灰	黒4	17
51		灰	赤4	51
18	18対	白	黒4	18
52		白	赤4	52
19	19対	黄	黒4	19
53		黄	赤4	53
20	20対	桃	黒4	20
54		桃	赤4	54
21	21対	橙	黒連続	21
55		橙	赤連続	55
22	22対	灰	黒連続	22
56		灰	赤連続	56
23	23対	白	黒連続	23
57		白	赤連続	57
24	24対	黄	黒連続	24
58		黄	赤連続	58
25	25対	桃	黒連続	25
59		桃	赤連続	59
26	26対	橙	長黒1	26
60		橙	長赤1	60
27	27対	灰	長黒1	27
61		灰	長赤1	61
28	28対	白	長黒1	28
62		白	長赤1	62
29	29対	黄	長黒1	29
63		黄	長赤1	63
30	30対	桃	長黒1	30
64		桃	長赤1	64
31	31対	橙	長黒2	31
65		橙	長赤2	65
32	32対	灰	長黒2	32
66		灰	長赤2	66
33	33対	白	長黒2	33
67		白	長赤2	67
34	34対	黄	長黒2	34
68		黄	長赤2	68
フード		シールド		フード・端子

50芯選択時 (HUC・HUJ除く)

CN1 ピンNo.	線芯識別 例)ピンNo.6 橙・黒2 橙 黒点2個			CN2 ピンNo.
	対番	電線色	ライン色	
1	1対	橙	黒1	1
26		橙	赤1	26
2	2対	灰	黒1	2
27		灰	赤1	27
3	3対	白	黒1	3
28		白	赤1	28
4	4対	黄	黒1	4
29		黄	赤1	29
5	5対	桃	黒1	5
30		桃	赤1	30
6	6対	橙	黒2	6
31		橙	赤2	31
7	7対	灰	黒2	7
32		灰	赤2	32
8	8対	白	黒2	8
33		白	赤2	33
9	9対	黄	黒2	9
34		黄	赤2	34
10	10対	桃	黒2	10
35		桃	赤2	35
11	11対	橙	黒3	11
36		橙	赤3	36
12	12対	灰	黒3	12
37		灰	赤3	37
13	13対	白	黒3	13
38		白	赤3	38
14	14対	黄	黒3	14
39		黄	赤3	39
15	15対	桃	黒3	15
40		桃	赤3	40
16	16対	橙	黒4	16
41		橙	赤4	41
17	17対	灰	黒4	17
42		灰	赤4	42
18	18対	白	黒4	18
43		白	赤4	43
19	19対	黄	黒4	19
44		黄	赤4	44
20	20対	桃	黒4	20
45		桃	赤4	45
21	21対	橙	黒連続	21
46		橙	赤連続	46
22	22対	灰	黒連続	22
47		灰	赤連続	47
23	23対	白	黒連続	23
48		白	赤連続	48
24	24対	黄	黒連続	24
49		黄	赤連続	49
25	25対	桃	黒連続	25
50		桃	赤連続	50
フード		シールド		フード・端子


(注)HUC・HUJは2536ページをご参照下さい。

36芯選択時 (HUC・HUJ除く)


CN1 ピンNo.	線芯識別 例)ピンNo.6 橙・黒2 橙 黒点2個			CN2 ピンNo.
	対番	電線色	ライン色	
1	1対	橙	黒1	1
19		橙	赤1	19
2	2対	灰	黒1	2
20		灰	赤1	20
3	3対	白	黒1	3
21		白	赤1	21
4	4対	黄	黒1	4
22		黄	赤1	22
5	5対	桃	黒1	5
23		桃	赤1	23
6	6対	橙	黒2	6
24		橙	赤2	24
7	7対	灰	黒2	7
25		灰	赤2	25
8	8対	白	黒2	8
26		白	赤2	26
9	9対	黄	黒2	9
27		黄	赤2	27
10	10対	桃	黒2	10
28		桃	赤2	28
11	11対	橙	黒3	11
29		橙	赤3	29
12	12対	灰	黒3	12
30		灰	赤3	30
13	13対	白	黒3	13
31		白	赤3	31
14	14対	黄	黒3	14
32		黄	赤3	32
15	15対	桃	黒3	15
33		桃	赤3	33
16	16対	橙	黒4	16
34		橙	赤4	34
17	17対	灰	黒4	17
35		灰	赤4	35
18	18対	白	黒4	18
36		白	赤4	36
フード		シールド		フード・端子

(注)HUC・HUJは2536ページをご参照下さい。

PCRメスコネクタ コンタクト配列図

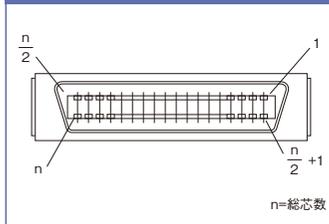

PCRオスコネクタ コンタクト配列図

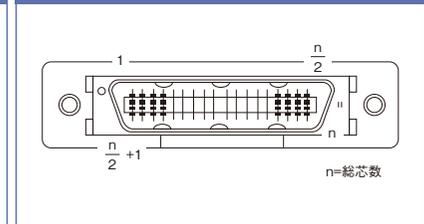

PCRハーフピッチコネクタハーネス

▼ SPCR,EPCRシリーズ 商品ページ▶2295~2298

28芯選択時 (HUC・HUJ除く)

CN1	線芯識別 例)ピンNo.6 橙・黒2 橙 黒点2個			CN2
ピンNo.	対番	電線色	ライン色	ピンNo.
1		橙	黒1	1
15	1対	橙	赤1	15
2		灰	黒1	2
16	2対	灰	赤1	16
3		白	黒1	3
17	3対	白	赤1	17
4		黄	黒1	4
18	4対	黄	赤1	18
5		桃	黒1	5
19	5対	桃	赤1	19
6		橙	黒2	6
20	6対	橙	赤2	20
7		灰	黒2	7
21	7対	灰	赤2	21
8		白	黒2	8
22	8対	白	赤2	22
9		黄	黒2	9
23	9対	黄	赤2	23
10		桃	黒2	10
24	10対	桃	赤2	24
11		橙	黒3	11
25	11対	橙	赤3	25
12		灰	黒3	12
26	12対	灰	赤3	26
13		白	黒3	13
27	13対	白	赤3	27
14		黄	黒3	14
28	14対	黄	赤3	28
フード		シールド		フード・端子

20芯選択時 (HUC・HUJ除く)

CN1	線芯識別 例)ピンNo.6 橙・黒2 橙 黒点2個			CN2
ピンNo.	対番	電線色	ライン色	ピンNo.
1		橙	黒1	1
11	1対	橙	赤1	11
2		灰	黒1	2
12	2対	灰	赤1	12
3		白	黒1	3
13	3対	白	赤1	13
4		黄	黒1	4
14	4対	黄	赤1	14
5		桃	黒1	5
15	5対	桃	赤1	15
6		橙	黒2	6
16	6対	橙	赤2	16
7		灰	黒2	7
17	7対	灰	赤2	17
8		白	黒2	8
18	8対	白	赤2	18
9		黄	黒2	9
19	9対	黄	赤2	19
10		桃	黒2	10
20	10対	桃	赤2	20
フード		シールド		フード・端子

ハーネス
選定方法

角型
ハーネス

同軸
ハーネス

丸型
ハーネス

ナイロン
ハーネス





カスタム
ハーネス

ハーネス資料

▼ SPCR(コネクタ変換タイプ) 商品ページ▶2296

形状仕様タイプ


HM40S	HM50S, HM50WS	HM50SB, HM50WSB	HC50PB
<p>PCR 36芯 MILソケット 40芯</p> <p>※MILソケット37~40芯は空き</p>	<p>PCR 50芯 MILソケット 50芯</p>	<p>PCR 96芯 MILソケット50芯X2</p> <p>※MILソケット49~50芯は空き</p>	<p>PCR 96芯 セントロクス 50芯X2</p>

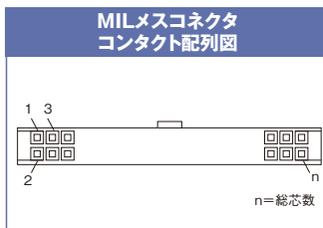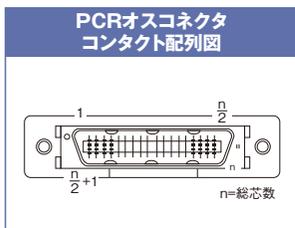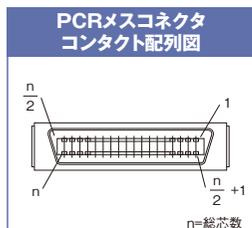

PCRハーフピッチコネクタハーネス

▼ SPCR-HCP (芯数36芯・50芯) 商品ページ▶2295

36芯

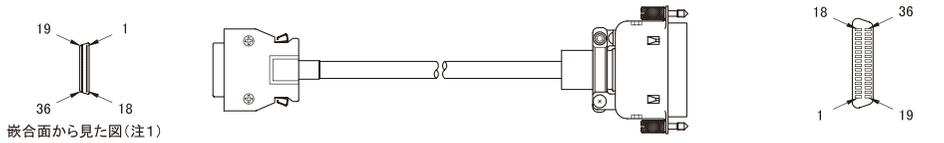


嵌合面から見た図(注1)

(注1)コネクタ記載のピン番号は無視して下さい
(注2)余り線は絶縁処理のこと

嵌合面から見た図(注1)

緑色	Pin	Pin	緑色	緑色	Pin	Pin	緑色
橙/黒短ドット1	1	1	橙/黒短ドット1	桃/黒短ドット2	10	10	桃/黒短ドット2
橙/赤短ドット1	19	19	橙/赤短ドット1	桃/赤短ドット2	28	28	桃/赤短ドット2
灰/黒短ドット1	2	2	灰/黒短ドット1	橙/黒短ドット3	11	11	橙/黒短ドット3
灰/赤短ドット1	20	20	灰/赤短ドット1	橙/赤短ドット3	29	29	橙/赤短ドット3
白/黒短ドット1	3	3	白/黒短ドット1	灰/黒短ドット3	12	12	灰/黒短ドット3
白/赤短ドット1	21	21	白/赤短ドット1	灰/赤短ドット3	30	30	灰/赤短ドット3
黄/黒短ドット1	4	4	黄/黒短ドット1	白/黒短ドット3	13	13	白/黒短ドット3
黄/赤短ドット1	22	22	黄/赤短ドット1	白/赤短ドット3	31	31	白/赤短ドット3
桃/黒短ドット1	5	5	桃/黒短ドット1	黄/黒短ドット3	14	14	黄/黒短ドット3
桃/赤短ドット1	23	23	桃/赤短ドット1	黄/赤短ドット3	32	32	黄/赤短ドット3
橙/黒短ドット2	6	6	橙/黒短ドット2	桃/黒短ドット3	15	15	桃/黒短ドット3
橙/赤短ドット2	24	24	橙/赤短ドット2	桃/赤短ドット3	33	33	桃/赤短ドット3
灰/黒短ドット2	7	7	灰/黒短ドット2	橙/黒短ドット4	16	16	橙/黒短ドット4
灰/赤短ドット2	25	25	灰/赤短ドット2	橙/赤短ドット4	34	34	橙/赤短ドット4
白/黒短ドット2	8	8	白/黒短ドット2	灰/黒短ドット4	17	17	灰/黒短ドット4
白/赤短ドット2	26	26	白/赤短ドット2	灰/赤短ドット4	35	35	灰/赤短ドット4
黄/黒短ドット2	9	9	黄/黒短ドット2	白/黒短ドット4	18	18	白/黒短ドット4
黄/赤短ドット2	27	27	黄/赤短ドット2	白/赤短ドット4	36	36	白/赤短ドット4
				シールド	フード		フード
							シールド

50芯

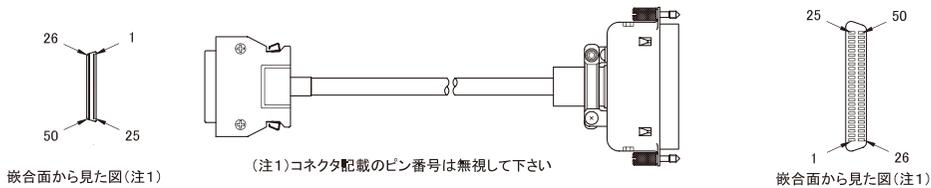

嵌合面から見た図(注1)

(注1)コネクタ記載のピン番号は無視して下さい

嵌合面から見た図(注1)

緑色	Pin	Pin	緑色	緑色	Pin	Pin	緑色
橙/黒短ドット1	1	1	橙/黒短ドット1	黄/黒短ドット3	14	14	黄/黒短ドット3
橙/赤短ドット1	26	26	橙/赤短ドット1	黄/赤短ドット3	39	39	黄/赤短ドット3
灰/黒短ドット1	2	2	灰/黒短ドット1	桃/黒短ドット3	15	15	桃/黒短ドット3
灰/赤短ドット1	27	27	灰/赤短ドット1	桃/赤短ドット3	40	40	桃/赤短ドット3
白/黒短ドット1	3	3	白/黒短ドット1	橙/黒短ドット4	16	16	橙/黒短ドット4
白/赤短ドット1	28	28	白/赤短ドット1	橙/赤短ドット4	41	41	橙/赤短ドット4
黄/黒短ドット1	4	4	黄/黒短ドット1	灰/黒短ドット4	17	17	灰/黒短ドット4
黄/赤短ドット1	29	29	黄/赤短ドット1	灰/赤短ドット4	42	42	灰/赤短ドット4
桃/黒短ドット1	5	5	桃/黒短ドット1	白/黒短ドット4	18	18	白/黒短ドット4
桃/赤短ドット1	30	30	桃/赤短ドット1	白/赤短ドット4	43	43	白/赤短ドット4
橙/黒短ドット2	6	6	橙/黒短ドット2	黄/黒短ドット4	19	19	黄/黒短ドット4
橙/赤短ドット2	31	31	橙/赤短ドット2	黄/赤短ドット4	44	44	黄/赤短ドット4
灰/黒短ドット2	7	7	灰/黒短ドット2	桃/黒短ドット4	20	20	桃/黒短ドット4
灰/赤短ドット2	32	32	灰/赤短ドット2	桃/赤短ドット4	45	45	桃/赤短ドット4
白/黒短ドット2	8	8	白/黒短ドット2	橙/黒短ドット5	21	21	橙/黒短ドット5
白/赤短ドット2	33	33	白/赤短ドット2	橙/赤短ドット5	46	46	橙/赤短ドット5
黄/黒短ドット2	9	9	黄/黒短ドット2	灰/黒短ドット5	22	22	灰/黒短ドット5
黄/赤短ドット2	34	34	黄/赤短ドット2	灰/赤短ドット5	47	47	灰/赤短ドット5
桃/黒短ドット2	10	10	桃/黒短ドット2	白/黒短ドット5	23	23	白/黒短ドット5
桃/赤短ドット2	35	35	桃/赤短ドット2	白/赤短ドット5	48	48	白/赤短ドット5
橙/黒短ドット3	11	11	橙/黒短ドット3	黄/黒短ドット5	24	24	黄/黒短ドット5
橙/赤短ドット3	36	36	橙/赤短ドット3	黄/赤短ドット5	49	49	黄/赤短ドット5
灰/黒短ドット3	12	12	灰/黒短ドット3	桃/黒短ドット5	25	25	桃/黒短ドット5
灰/赤短ドット3	37	37	灰/赤短ドット3	桃/赤短ドット5	50	50	桃/赤短ドット5
白/黒短ドット3	13	13	白/黒短ドット3				
白/赤短ドット3	38	38	白/赤短ドット3	シールド	フード		フード
							シールド