


新商品

TAPERED ROLLER BEARINGS

単列円すいころ軸受

■特長：内輪・外輪の軌道面と、ころの円すい面の頂点が軸受の中心線上の一点で交わるように設計されており、重荷重や衝撃荷重がかかる用途に適した軸受です。ラジアル荷重と一方のアキシャル荷重を支持することができます。

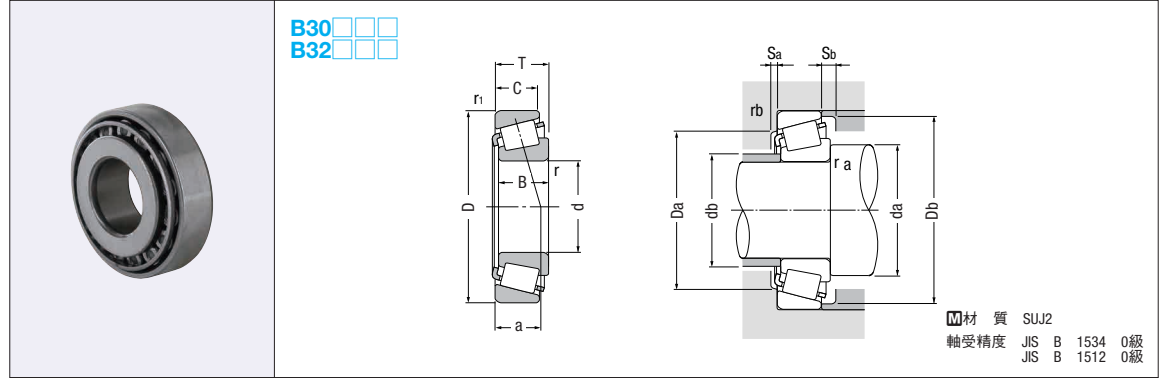

材質 SUJ2
軸受精度 JIS B 1534 0級
JIS B 1512 0級

型式	d	D	T	B	C	r (min.)	r1 (min.)	基本定格荷重		許容回転数 rpm (参考)	ISO寸法系列	da (min.)	db (max.)	取付関係寸法						作用点 a	定数 e	アキシャル荷重係数		質量 (g) (参考)	¥基準単価	
								Cr (動) KN	Cor (静) KN					Da (max.)	Da (min.)	Db (min.)	Sa (min.)	Sb (min.)	ras (max.)			rbs (max.)	Y2			Y0
B30302	15	42	14.25	13				25.8	20.8	9900	2FB	20.5	22.0	36.5	34.5	38.0	2.0	3.0	1.0	1.0	9.5	0.3	2.1	1.2	96	460
B30203	17	40	13.25	12	11.0	1.0	1.0	22.7	20.3	9000	2DB	22.5	23.0	34.5	32.5	37.5	2.0	2.0	1.0	1.0	0.4	1.7	1.0	80	450	
B30303		47	15.25	14				32.0	26.3		2FB	24.5	41.5	38.5	42.5	3.0		3.5				0.6	0.6	10.5	0.3	2.1
B32004	20	42	15.00	15	12.0	0.6	0.6	27.6	27.9	9500	3CC	24.5	25.0	37.5	33.5	39.5	3.0	3.0	1.0	1.0	0.4				1.6	0.9
B30204		47	15.25	14		31.0	28.7	8800	2DB	25.5	27.0	41.5	38.5	44.0	2.0	4.0		1.0				1.0	11.5	1.7	1.0	124
B32204	47	19.25	18	15.0	1.0	1.0	40.5		39.5	8000	2DD	26.0	26.0	37.0			43.0		3.0	3.0	1.5			1.5	10.5	1.8
B30304	52	16.25	16	13.0	1.5	1.5	39.0	34.0	8000		2FB	28.5	28.0	43.5	42.5	47.5	3.0	3.0				0.6	0.6			12.0
B32005	25	47	15.00	15	11.5	0.6	0.6	31.0	33.5	7900	4CC	29.5	29.5	42.5	38.5	44.5		2.0	3.5	1.0	1.0			0.4	1.4	
B30205		52	16.25	18	13.0	1.0	1.0	35.0	34.0	7300	3CC	30.5	31.0	46.5	42.0	48.5	2.0		3.0			1.0	1.0		12.5	1.6
B32205	52	19.25	18	16.0			46.5	47.0	6700		2CD	33.5	33.0	53.5	50.0	57.5		3.0	4.0	1.5	1.5			13.0		1.7
B30305	30	62	18.25	17	15.0	1.5	1.5	54.0		47.5	6700	2FB	34.0	34.0	52.0	50.0	57.5		3.0			3.0	1.5		1.5	0.3
B32305		62	25.25	24	20.0			68.0	64.5	2FD		33.0	33.0	53.5	50.0	57.5	3.0	5.0		1.5	1.5	16.0		2.1		
B32006	35	55	17.00	17	13.0	1.0	1.0	41.5	46.0	6900	4CC	35.5	35.5	49.5	45.5	52.5		2.0	4.0				1.0	1.0	0.4	1.4
B30206		62	17.25	16	14.0	1.0	1.0	48.5	48.0	6300	3DB	35.5	37.5	56.5	51.0	58.0	3.0		2.0	1.0	1.0	13.5				1.6
B32206	62	21.25	20	17.0			60.5	64.0	3DC		36.5	36.5	56.5	50.0	58.0	3.0		2.5	4.0				1.0	1.0	15.5	1.9
B30306	40	72	20.75	19	16.0	1.5	1.5	66.5	61.0	5700	2FB	38.5	40.0	63.5	60.0		65.5	3.0		4.5	1.5	1.5				15.0
B32907		55	14.00	14	11.5	0.6	0.6	30.5	37.5	6800	2BD	39.5	40.5	50.5	48.0	52.5	2.5		2.5	0.6			0.6	10.5	0.3	
B32007	62	18.00	18	14.0	1.0	1.0	46.0	52.5	6100	4CC	40.5	40.5	56.5	51.5	59.5	4.0		4.0	1.0		1.0	15.5			0.5	1.3
B30207	45	72	18.25	17	15.0	1.5	1.5	61.5	61.5	5500	3DB	43.5	43.5	60.5	60.5		67.5	3.0		3.0			1.5	1.5	15.0	0.4
B32207		72	24.25	23	19.0			80.5	87.0		3DC	42.5	42.5	63.5	58.5	67.5	3.0		5.0	2.0	2.0	17.0				0.3
B30307	50	80	22.75	21	18.0	2.0	2.0	83.0	77.0	5000	2FB	45.0	45.5	71.5	67.5	75.0		4.0	4.5				1.0	1.0	16.5	1.7
B32008		80	19.00	19	14.5	1.0	1.0	55.5	65.5	5300	3CD	45.5	45.5	62.5	58.0	65.0	4.0		4.0	1.0	1.0	15.0				0.3
B30208	55	80	19.75	18	16.0	1.5	1.5	68.0	67.0	4900	3DB	48.5	48.5	71.5	67.5	74.5		3.0	3.5				1.5	1.5	16.5	1.6
B32208		80	24.75	23	19.0			88.0	93.5		3DC	48.5	48.5	71.5	66.5	75.0	3.0		5.5	2.0	2.0	23.0				1.7
B30308	60	90	25.25	23	20.0	2.0	2.0	101.0	102.0	4400	2FB	50.0	52.5	81.5	74.5	83.5		4.0	5.0				1.0	1.0	16.5	1.7
B32308		90	35.25	33	27.0			136.0	150.0		2FD	49.5	49.5	81.5	71.0	83.5	4.0		8.0	2.0	2.0	23.0				1.7
B32009	65	75	20.00	20	15.5	1.0	1.0	64.0	76.5	4800	3CC	50.5	51.0	69.5	64.0	72.5		4.0	4.5				1.0	1.0	16.5	0.4
B30209		85	20.75	19	16.0	1.5	1.5	75.0	78.5	4400	3DB	53.5	53.5	76.5	72.0	80.0	3.0		5.5	1.5	1.5	20.0				1.5
B32209	85	24.75	23	19.0			91.0	100.0	3DC		53.5	53.5	76.5	71.0	81.0	3.0		5.5	2.0				2.0	21.0	1.7	1.0
B30309	70	100	27.25	25	22.0	2.0	2.0	123.0	126.0	4000	2FB	55.0	58.5	91.5	84.0		93.5	4.0		5.0	1.0	1.0			17.5	1.7
B32010		80	20.00	20	15.5	1.0	1.0	69.5	88.0	4400	3CC	55.5	55.5	74.5	68.5	77.5	4.0		4.5	1.0			1.0	19.5		1.4
B30210	80	90	21.75	20	17.0	1.5	1.5	85.5	93.0	4000	3DB	58.5	58.0	81.5	76.5	85.5		3.0	5.5		1.5	1.5			21.0	1.4
B32210		90	24.75	23	19.0			97.0	109.0		3DC	57.5	57.5	81.5	76.0	86.0	3.0		5.5	2.0			2.0	23.0		1.7
B30310	110	29.25	27	23.0	2.5	2.0	147.0	152.0	3600	2FB	62.0	64.5	100.0	92.5	103.0	4.0		6.0	2.0		2.0	23.0			1.7	1.0

kgf=N×0.101972



Order 注文例

型式

B30203



Price 価格

■数量スライド価格 (Ⓢ1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	大口
数量	1~9	10~20	21~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

Ⓢ表示数量超えはWOSIにてご確認ください。



Delivery 出荷日



在庫品 翌日出荷 P.133

Ⓢご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。