PRECISION LOCK NUTS　HOOK SPANNER FOR BEARING NUTS

精密ロックナット/ベアリングナット用引掛スパナ

2日目出荷 納期 短縮　価格改訂

CADデータフォルダ名：14_Bearings_with_Holder

■精密ロックナット

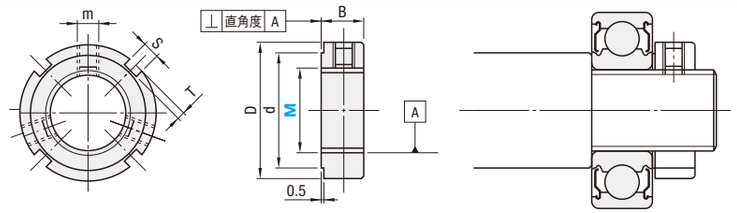

Type	直角度
PLNY（スタンダード）	⊥ 0.005 A
PLN（ハイグレード）	⊥ 0.002 A

構成部品	M材質	H硬度	S表面処理
本体	SCM440	28～32HRC	四三酸化鉄皮膜
セットスクリュー	SCM435	35～40HRC	
ロッキングメタル(*)	リン青銅	—	—

*ロッキングメタルは、セットスクリューの先端部にある金属です。

ねじ精度 ISO 4H 等級

型式 Type	M	M×Pitch（細目）	D	d	B	S	T	m	端面の直角度（Max）	最大締付トルク（N・m）セットスクリュー	¥基準単価 PLNY	¥基準単価 PLN
（スタンダード）PLNY / （ハイグレード）PLN	8	8×0.75	16	11	8	3	2	2×M4	・PLNY 0.005 ・PLN 0.002	3.5	1,420	2,270
	10	10×1.0	18	13								2,140
	12	12×1.0	20	16								2,270
	15	15×1.0	25	21								2,140
	17	17×1.0	28	23	10	4		2×M5		4.5		1,900
	20	20×1.0	32	27				3×M5				
	25	25×1.5	38	33	12	5		3×M6		8.0		1,810
	30	30×1.5	45	40							1,440	1,850
	35	35×1.5	52	47							1,590	2,030
	40	40×1.5	58	52	14	6	2.5				1,670	2,140
	45	45×1.5	65	59							1,960	2,660
	50	50×1.5	70	64				3×M8		18.0	2,270	2,740
	55	55×2.0	75	68	16	7	3				2,700	3,450
	60	60×2.0	80	73							2,780	3,540

Order 注文例　型式 PLNY8

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数量	1～19	20～29	30～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り
出荷日	通常			

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■各種ベアリングナット用引掛スパナ

MFK

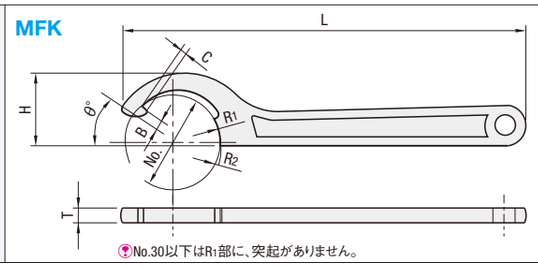

No.30以下はR1部に、突起がありません。

M 材質　クロームバナジウム鋼
S 表面処理　カチオン電着塗装

型式 Type	No.	R1	R2	B	C	θ	T	H	L	適用外形	適用丸ナット軸受ナット	¥基準単価 1～9コ	¥スライド単価 10～50コ
MFK	16	8	10	1.5	2	30°	4	11	108	φ16・φ18	M8・M10	880	528
	20	10	11							φ20・φ22	M12	970	577
	25	12.5	14	2	2.3		5	20	136	φ25・φ28	M15・M17	970	577
	30	15	16							φ30・φ32	M20	1,010	608
	34	17	19	2.5	2.5	35°	6	28	160	φ34・φ38	M25	1,170	697
	45	22.5	24				7	36	196	φ45・φ48	M30	1,340	804
	52	26	27.5				6.5	41	208	φ52・φ55	M35	1,430	853
	58	29	32.5	3.5	3		8.5	46	232	φ58・φ65	M40・M45	1,550	930
	65	32.5	35							φ65・φ70	M45・M50	1,520	914
	70	35	37.5		3.5			52	247	φ70・φ75	M50・M55		

表示数量超えはお見積り

Order 注文例　型式 MFK25

Delivery 出荷日　2 日目出荷　急 ストーク A　翌日出荷 200円/1本　ご注文締切 PM 6:00迄 P.134
3本以上で1明細行当たり一律540円

Example 使用例
・ナットの径にあったスパナを使用してください。
・柄の部分をハンマー等で叩かないでください。
・パイプを差し込んで使用しないでください。



Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口		個別対応 大口
数量	1～9	10～50	51～
出荷日	通常		お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

HARD LOCK NUTS FOR BEARING -SQUARE·HEXAGON TYPE-

ゆるみ止めベアリングナット

ー四角・六角タイプー

価格改訂

：新価格
：スライド値引率大幅アップ

ステンレス・めっき品 脱脂洗浄サービス 対応商品詳細は下記URLへ http://fa.misumi.jp

CADデータフォルダ名：14_Bearings_with_Holder

■四角タイプ

RoHS10

Type 並目	Type 細目	M材質	H硬度	S表面処理	A付属品	
BNG	BNR	SS400	—	四三酸化鉄皮膜	セットピース（銅合金）	止めねじ(SCM435)
BNGC	BNRC	S45C調質	22～28HRC			
BNGS	BNRS	SUS304	—	—		止めねじ(SUS304)

BNGC、BNRCは、ナット側面に識別用マーク「C」がつきます。

6.3 (1.6)

固定止めねじはセットピースを挿入の上、締め付けてください。
セットピース（SEPNS）規格詳細は P.Z-248
S45C調質は耐久性に優れています。



型式 Type	M	M×Pitch 並目	M×Pitch 細目	D	d	F	B	C	S	m	並目¥基準単価 BNG	BNGC	BNGS	細目¥基準単価 BNR	BNRC	BNRS
（並目）BNG BNGC BNGS / （細目）BNR BNRC BNRS	3	3×0.5	3×0.35	11.5	4	10	5.5	3	0.5	M3×3（セットピース付き）	430	540	630	440	550	640
	4	4×0.7	4×0.5		5						430	540	630	440	550	640
	5	5×0.8	5×0.5	13.5	9	11					460	570	660	470	580	670
	6	6×1.0	6×0.75	14.5	10	12					460	570	660	470	580	670
	8	8×1.25	8×1.0	17	13	14	6.5	4			480	590	680	500	610	700
	10	10×1.5	10×1.0	20	16	17	8	5	1	M4×4（セットピース付き）	480	590	680	500	610	700
	12	12×1.75	12×1.0	22	17	19					500	610	710	520	630	730
	15	—	15×1.0	25	21	22	10	6			—	—	—	530	640	740
	16	16×2.0	—								540	650	760	—	—	—
	17	—	17×1.0								—	—	—	570	690	800
	20	20×2.5	20×1.0	35	26	30	13	8			570	680	800	590	700	820
	24	24×3.0	—	43	33	35	15	10	2	M5×5（セットピース付き）	670	880	980	—	—	—
	25	—	25×1.5								—	—	—	670	890	990
	30	30×3.5	30×1.5	48	39	40	20	14		M6×6（セットピース付き）	770	1000	1120	790	1020	1140
	35	—	35×1.5		43	45					—	—	—	870	1140	1,270
	40		40×1.5	53	48	49	25	16			—	—	—	1,250	1,470	1,650
	50		50×1.5	66	61	63					—	—	—	1,660	2,090	2,330

■六角タイプ

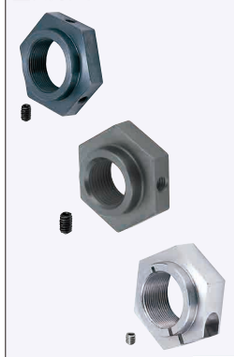

RoHS10

Type	並目	細目	M材質	H硬度	S表面処理	A付属品	
止めねじタイプ	BNCM	BNSC	SS400	—	四三酸化鉄皮膜	セットピース（銅合金）	止めねじ（SCM435）
	—	BNSCC	S45C調質	20～24HRC			
	BNCMS	BNSCS	SUS303	—	—		止めねじ(SUS304)
ボルトタイプ	BNBM	BNBS	SS400	—	四三酸化鉄皮膜	六角穴付きボルト(SCM435)	
	—	BNBSC	S45C調質	20～24HRC			
	BNBMS	BNBSS	SUS303	—	—	六角穴付きボルト(SUS304)	

BNSCC,BNBMC,BNBSCは、ナット正面に識別用の円形溝入加工がつきます。
S45C調質は耐久性に優れています。

6.3 (1.6)

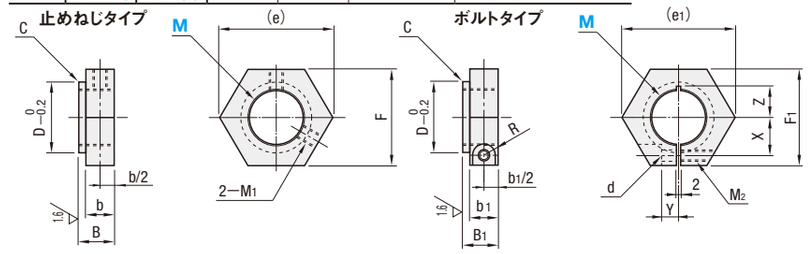

型式 Type	M	M×Pitch 並目	M×Pitch 細目	D	C	止めねじタイプ (e)	F	B	b	M1	ボルトタイプ (e1)	F1	B1	b1	M2	X	Y	Z	d	R	並目¥基準単価 BNCM	BNCMS	BNBM	BNBMS	細目¥基準単価 BNSC	BNSCC	BNSCS	BNBS	BNBSC	BNBSS
（並目止めねじタイプ）BNCM BNCMS / （並目ボルトタイプ）BNBM BNBMS / （細目止めねじタイプ）BNSC BNSCC BNSCS / （細目ボルトタイプ）BNBS BNBSC BNBSS	*5	5×0.8	5×0.5	9	0.2	19.6	17	9	5	M3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	470	580	—	—	420	—	590	—	—	—
	*6	6×1.0	6×0.75	10																	510	650			460	610				
	8	8×1.25	8×1.0	13		21.9	19				27.7	24	13	9	M4	7	4	7 (8.5)	4.5	3.75	570	790	1,080	1,480	630	810	730	1,010	1,180	1,390
	10	10×1.5	10×1.0	16		25.4	22	10	6	M4	31.2	27				9		7 (10)			610	940	1,090	1,560	690	860	870	1,010	1,340	1,470
	12	12×1.75	12×1.0	17		27.7	24				34.6	30	16	12	M5	9.5	4.5	9 (11)	5.5	4.5	750	1,090	1,180	1,730	840	1,040	1,010	1,090	1,560	1,640
	15	—	15×1.0	21		31.2	27	11			41.6	36	19	14	M6	12.5	5	9.5 (11)	7	5.5	—	—	—	—	940	1,150	1,070	1,240	1,930	1,940
	16	16×2.0	—															9.5 (12)			740	1,060	1,230	1,920	—	—	—	—	—	—
	20	20×2.5	20×1.0	26		37.0	32				47.3	41				15	6.5	12 (15)			1,020	1,550	1,530	2,290	1,130	1,410	1,440	1,400	2,070	2,170
	24	24×3.0	—	33		47.3	41	13	8	M5	53.1	46				17	7.5	15			1,050	1,740	1,540	2,380	—	—	—	—	—	—
	25	—	25×1.5																		—	—	—	—	1,290	1,580	1,760	1,560	2,370	2,400
	30	30×3.5	30×1.5	39	0.5	57.7	50	16	10	M6	57.7	50	20			19.5	8.5	18			1,270	2,270	2,060	2,730	1,460	2,160	2,100	1,870	3,110	2,560

*M5・M6は止めねじタイプのみです。　Z寸法（　）はステンレス品です。

Order 注文例　型式 BNR12 BNSC12 SF−BNGS20 脱脂洗浄サービス P.130

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口				個別対応 大口
数量	1～29	30～49	50～74	75～200	201～
値引率	基準単価	10%	20%	30%	お見積り
出荷日	通常				

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

14 ベアリングホルダ ベアリング