


アンギュラピンリテーナ

ーボルト1本締めタイプ／ボルト2本締めタイプー

アンギュラピン用ネジ／アンギュラピン押え板

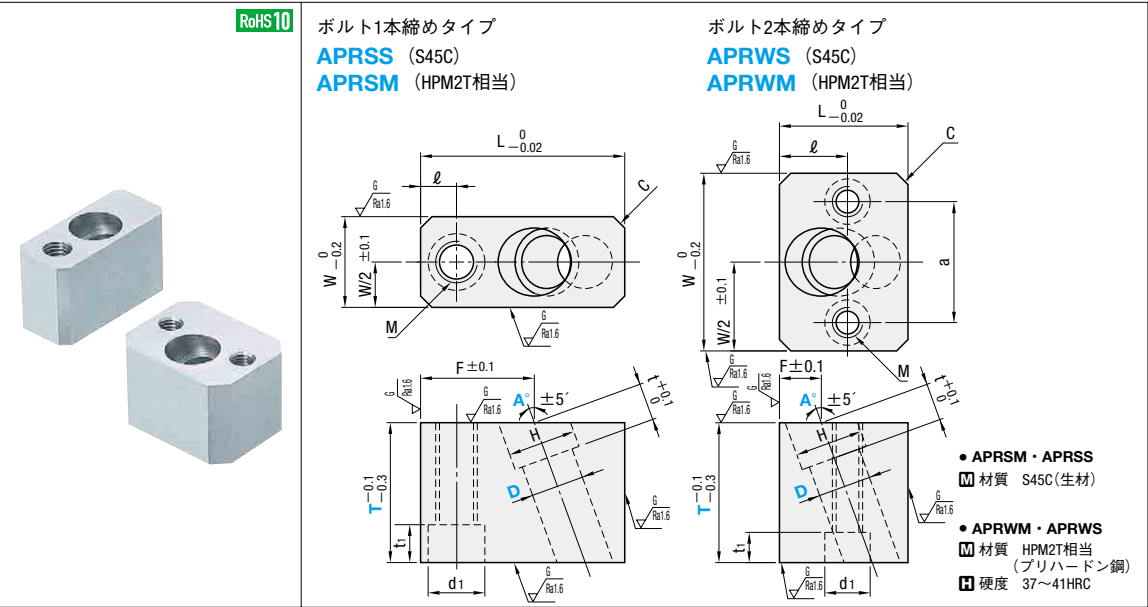

DH7	W	L	H	t	F	d1	t1	M (雄ネジ)	取付ボルト	ℓ	a	c	型 式 Type	D	T	A* 指定1°単位
8	+0.015	16	35	12	5	19	11	7	8	M 6	7	—	ボルト1本締めタイプ APRSS (S45C) APRSM (HPM2T相当)	8	20	10~20
10	0	18	40	14	10	21	14	9	10	M 8	9	—		10	25	
13	+0.018	22	50	17	27									13	30	
16	0	25	55	20	29									16	35	
8	+0.015	38	24	12	5	8				14	24	5	ボルト2本締めタイプ APRWS (S45C) APRWM (HPM2T相当)	8	20 25	10~20
10	0	40	28	14	10	10	11	7	8	M 6	16	26		10	25 30	
13	+0.018	44	34	17	12	12					18	30		13	30 35	
16	0	48	40	20	13	13					21	34		16	35 40	
20	+0.021	58	45	24	13	15					25	40		20	40 45	
25	0	65	55	29	18	18	14	9	10	M 8	30	46		25	45 50	
30	0	75	65	36	15	22	18	11	12	M10	35	54		30	55 60	

Order 注文例

型 式 — T — A

APRWS13 — 35 — A20

Delivery 出荷日

3 日日出荷

急 ストック A

Alterations 追加工


型 式 — T(TC) — A — (MNC)

APRSM16 — TC38 — A18 — MNC

追加工	記号	詳細
	MNC	リテーナ取り付け穴加工なし
	TC	ツバ厚変更 TC=指定0.1mm単位 ① T>TC≥ $\frac{T_{min}}{2}+t_1+2.0$ ② MNC併用時、T>TC≥ $\frac{T_{min}}{2}$

Example 使用例

①必ず入れ子方式でご使用ください。

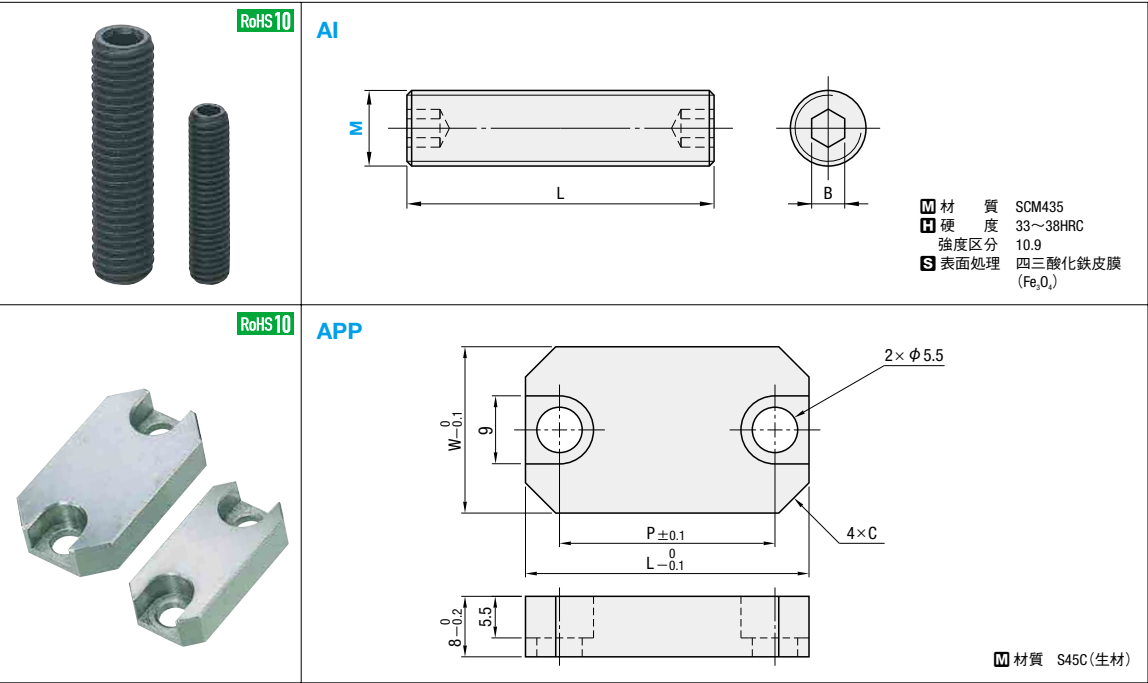

M×Pitch (並 目)	L	B	型 式 Type	M	適用アンギュラピン	W	L	P	C	型 式 Type	No.
M 6×1.0	30	3	AI	6	φD=4・5・6	13	28	19	2	APP	6
M 8×1.25	35	4		8	φD=8・10	16	32	23	3		10
M10×1.5	40	5		10	φD=12~16	22	38	29	5		16
M12×1.75	50	6		12	φD=20	26	42	33	6		20
M16×2.0	60	8		16							
M20×2.5	70	10		20							

Order 注文例

型 式


AI 12 APP10

Delivery 出荷日

在庫品


Example 使用例

■AI使用例




- ・パーティングライン下からでも取り付け可能です。
- ・アンギュラピンが折れた場合でも、六角レンチで簡単にはずせる場合があります。

■APP使用例



■ランナーロックピン使用例



ランナーロックピン用受け板としても使用できます。