

電源ケーブル

SVPK-SV21-A

負荷側 固定

Pin	信号名	線色	マーク
1	FG	緑	G
2	W相	青	W
3	V相	白	V
4	U相	赤	U
5	-	-	-
6	-	-	-

SVPK-SV21-B

負荷側 可動

Pin	信号名	線色	マーク
1	FG	緑	G
2	W相	青	W
3	V相	白	V
4	U相	赤	U
5	-	-	-
6	-	-	-

SVPK-SV22-A

負荷側 固定

Pin	信号名	線色	マーク
1	FG	緑	G
2	W相	青	W
3	V相	白	V
4	U相	赤	U
5	-	-	-
6	-	-	-

SVPK-SV22-B

負荷側 可動

Pin	信号名	線色	マーク
1	FG	緑	G
2	W相	青	W
3	V相	白	V
4	U相	赤	U
5	-	-	-
6	-	-	-

SVPK-SV23-A

負荷側 固定

Pin	信号名	線色	マーク
1	FG	緑/黄	G
2	W相	青	W
3	V相	白	V
4	U相	赤	U
5	-	-	-
6	-	-	-

SVPK-SV23-B

負荷側 可動

Pin	信号名	線色	マーク
1	FG	緑	G
2	W相	青	W
3	V相	白	V
4	U相	赤	U
5	-	-	-
6	-	-	-

SVPK-SV21B-A

ブレーキ付 負荷側 固定

Pin	信号名	線色	マーク
1	FG	緑	G
2	W相	青	W
3	V相	白	V
4	U相	赤	U
5	ブレーキ	黒	B
6	ブレーキ	茶	B

SVPK-SV21B-B

ブレーキ付 負荷側 可動

Pin	信号名	線色	マーク
1	FG	緑	G
2	W相	青	W
3	V相	白	V
4	U相	赤	U
5	ブレーキ	黒	B
6	ブレーキ	茶	B

SVPK-SV22B-A

ブレーキ付 負荷側 固定

Pin	信号名	線色	マーク
1	FG	緑	G
2	W相	青	W
3	V相	白	V
4	U相	赤	U
5	ブレーキ	黒	B
6	ブレーキ	茶	B

SVPK-SV22B-B

ブレーキ付 負荷側 可動

Pin	信号名	線色	マーク
1	FG	緑	G
2	W相	青	W
3	V相	白	V
4	U相	赤	U
5	ブレーキ	黒	B
6	ブレーキ	茶	B

SVPK-SV23B-A

ブレーキ付 負荷側 固定

Pin	信号名	線色	マーク
1	FG	緑/黄	G
2	W相	青	W
3	V相	白	V
4	U相	赤	U
5	ブレーキ	黒	B
6	ブレーキ	茶	B

SVPK-SV23B-B

ブレーキ付 負荷側 可動

Pin	信号名	線色	マーク
1	FG	緑	G
2	W相	青	W
3	V相	白	V
4	U相	赤	U
5	ブレーキ	黒	B
6	ブレーキ	茶	B

SVPK-SV24-A

固定 ストレート

Pin	信号名	線色	マーク
A	U相	赤	U
B	V相	白	V
C	W相	青	W
D	FG	緑/黄	G

SVPK-SV24-B

可動 ストレート

Pin	信号名	線色	マーク
A	U相	赤	U
B	V相	白	V
C	W相	青	W
D	FG	緑/黄	G

SVPK-SV24AL-A

固定 アングル

Pin	信号名	線色	マーク
A	U相	赤	U
B	V相	白	V
C	W相	青	W
D	FG	緑/黄	G

SVPK-SV24AL-B

可動 アングル

Pin	信号名	線色	マーク
A	U相	赤	U
B	V相	白	V
C	W相	青	W
D	FG	緑/黄	G

SVPK-SV25-A

固定 ストレート

Pin	信号名	線色	マーク
A	U相	赤	U
B	V相	白	V
C	W相	青	W
D	FG	緑/黄	G

SVPK-SV25-B

可動 ストレート

Pin	信号名	線色	マーク
A	U相	赤	U
B	V相	白	V
C	W相	青	W
D	FG	緑/黄	G

SVPK-SV25AL-A

固定 アングル

Pin	信号名	線色	マーク
A	U相	赤	U
B	V相	白	V
C	W相	青	W
D	FG	緑/黄	G

SVPK-SV25AL-B

可動 アングル

Pin	信号名	線色	マーク
A	U相	赤	U
B	V相	白	V
C	W相	青	W
D	FG	緑/黄	G

SVPK-SV27-A

固定 ストレート

Pin	信号名	線色	マーク
A	U相	赤	U
B	V相	白	V
C	W相	青	W
D	FG	緑/黄	G

SVPK-SV27-B

可動 ストレート

Pin	信号名	線色	マーク
A	U相	赤	U
B	V相	白	V
C	W相	青	W
D	FG	緑/黄	G

SVPK-SV27AL-A

固定 アングル

Pin	信号名	線色	マーク
A	U相	赤	U
B	V相	白	V
C	W相	青	W
D	FG	緑/黄	G

SVPK-SV27AL-B

可動 アングル

Pin	信号名	線色	マーク
A	U相	赤	U
B	V相	白	V
C	W相	青	W
D	FG	緑/黄	G

SVPK-SV25B-B

ブレーキ 可動 ストレート

Pin	信号名	線色	マーク
1	ブレーキ	黒	B
2	電源	白	B

SVPK-SV25BAL-B


ブレーキ 可動 アングル

Pin	信号名	線色	マーク
1	ブレーキ	黒	B
2	電源	白	B

エンコーダケーブル


SVEK-SV21-A

負荷側 固定

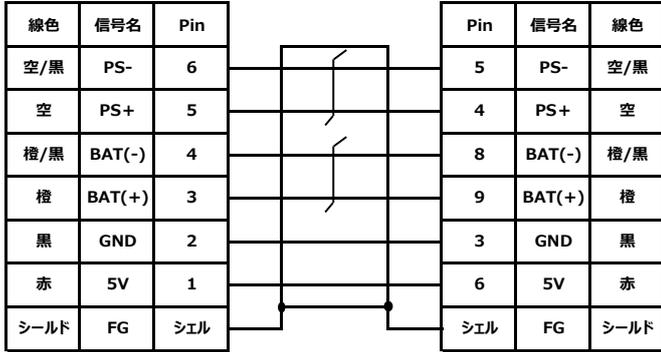


SVEK-SV21-B

負荷側 可動

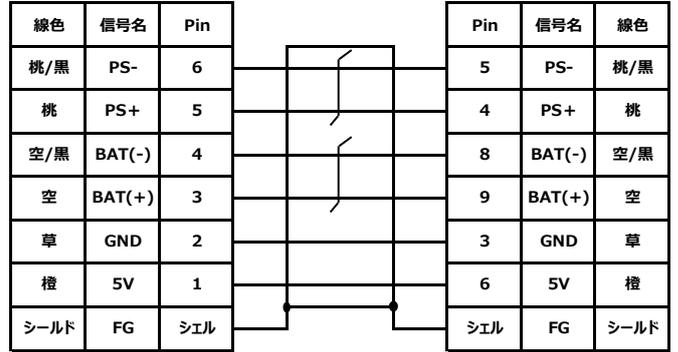

SVEK-SV22AL-A

固定 アングル

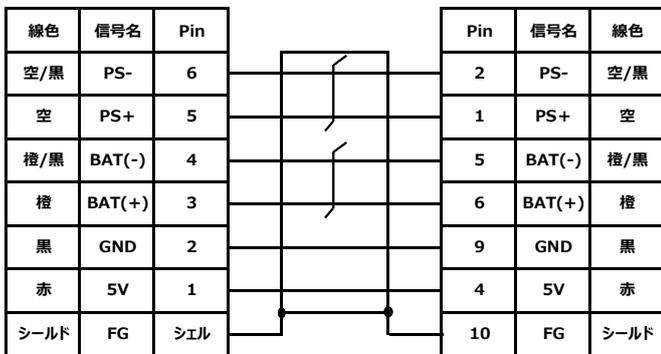

SVEK-SV22AL-B

可動 アングル

