規格追加 赤文字表示

BUSHINGS -STRAIGHT CONFIGURABLE TYPE-

治具ブッシュ

ーフリー指定ストレート　薄肉タイプー

大口対応 BIG ORDER

ステンレス・めっき品 脱脂洗浄サービス 対応商品詳細は下記URLへ http://fa.misumi.jp

カタログ規格外品はこちら P.137

CADデータフォルダ名：22_Locating_Pins

■特長：内径を0.01mm単位、L寸を0.1mm単位で指定できるブッシュです。

■薄肉タイプ

M材質	S表面処理	H硬度	Type p6	Type m6	Type h7
SKS3相当	―	56～60HRC	JBAUFP	JBAUF	JBAUFH
SKS3相当	四三酸化鉄皮膜	56～60HRC	JBAUFBP	JBAUFB	JBAUFBH
SKS3相当	無電解ニッケルメッキ	56～60HRC	JBAUFMP	JBAUFM	JBAUFMH
SUS440Cまたは13Crステンレス	―	50～55HRC	JBAUFCP	JBAUFC	JBAUFCH

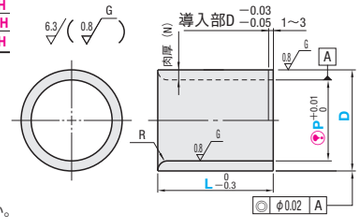

RoHS10

p6タイプはm6タイプよりも、内径収縮が大きい為、穴加工の際はご注意ください。（P.1802圧入後の内径変化参照）

型式 TYPE	D	D許容差 p6	D許容差 m6	D許容差 h7	P 指定0.01mm単位	L 指定0.1mm単位	肉厚(N)	R	¥基準単価 JBAUF JBAUFP JBAUFH	JBAUFB JBAUFBP JBAUFBH	JBAUFM JBAUFMP JBAUFMH	JBAUFC JBAUFCP JBAUFCH
(p6) JBAUFP JBAUFBP JBAUFMP JBAUFCP	5	+0.020 +0.012	+0.012 +0.004	0 −0.012	2.20～3.00	5.0～7.5	1.00～1.40	0.5以下	1,800	2,050	2,150	3,350
	6				3.00～4.00	5.0～8.0	1.00～1.50		1,700	1,950	2,050	3,250
	7	+0.024 +0.015	+0.015 +0.006	0 −0.015	3.51～5.00	5.0～8.0	1.00～1.74	0.5	1,610	1,850	1,930	3,000
	8				4.51～6.00	5.0～13.0			1,430	1,640	1,710	2,670
	9				4.51～7.00	5.0～20.0	1.00～2.24		1,430	1,640	1,710	2,670
	10				6.51～8.00		1.00～1.74		1,240	1,430	1,490	2,320
	11	+0.029 +0.018	+0.018 +0.007	0 −0.018	8.00～9.00	5.0～20.0	1.00～1.50	0.5	1,240	1,430	1,490	2,320
	12				8.51～9.00		1.50～1.74		1,170	1,350	1,400	2,180
	13				8.51～10.00		1.50～2.24		1,190	1,370	1,430	2,230
	14				9.00～11.00		1.50～2.50		1,220	1,400	1,470	2,300
	15				10.51～12.00	5.0～40.0	1.50～2.24	0.5	1,240	1,430	1,490	2,320
	16				10.51～12.50		1.75～2.75	1.0	1,300	1,500	1,570	2,500
	17				10.51～13.00		2.00～3.24		1,300	1,500	1,570	2,500
	18				10.51～14.00		2.00～2.74		1,360	1,560	1,630	2,610
(m6) JBAUF JBAUFB JBAUFM JBAUFC (h7) JBAUFH JBAUFBH JBAUFMH JBAUFCH	19	+0.035 +0.022	+0.021 +0.008	0 −0.021	12.51～14.00	5.0～40.0	2.50～3.25	1.0	1,530	1,760	1,840	2,930
	20				13.51～15.00		2.50～3.24		1,530	1,760	1,840	2,930
	21				13.51～15.00		3.00～3.75		1,530	1,760	1,840	2,930
	22				13.51～17.00		2.50～4.24		1,530	1,760	1,840	2,930
	23				13.51～18.00		2.50～4.75		1,530	1,760	1,840	2,930
	24				13.51～19.00		2.50～5.25		1,530	1,760	1,840	2,930
	25				15.51～19.00		3.00～4.74		1,710	1,970	2,130	3,270
	26				16.51～20.00		3.00～4.74		1,710	1,970	2,130	3,270
	27				17.51～21.00		3.00～4.75		1,710	1,970	2,130	3,270
	28				18.01～22.00		3.00～5.00		1,710	1,970	2,130	3,270
	29				19.01～23.00		3.00～5.00		1,710	1,970	2,130	3,270
	30				20.51～24.00	5.0～40.0	3.00～4.74	1.5	1,880	2,160	2,340	3,600
	31	+0.042 +0.026	+0.025 +0.009	0 −0.025	20.51～24.00	5.0～40.0	3.50～5.24	1.5	1,880	2,160	2,340	3,600
	32				22.01～25.00		3.50～5.00		1,880	2,160	2,340	3,600
	33				23.01～26.00		3.50～5.00		2,070	2,380	2,580	3,960
	34				24.01～27.00		3.50～5.00		2,070	2,380	2,580	3,960
	35				25.01～29.00	5.0～60.0	3.00～4.99		2,070	2,380	2,580	3,960

P≦3.59はL≦P×2.5　P≧3.60はL≦P×3.0　（D−P）/2≦2の場合、Rは2以下になります。

Order 注文例

型式	−	P	−	L
JBAUFC10	−	P8.00	−	L15.0

Delivery 出荷日　5 日目出荷　ストーク B　3日目出荷 200円/1本　ご注文締切 PM 8:00迄 P.134

3本以上で1明細行当たり一律540円

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口				大口		個別対応 大口
数　量	1～4	5～9	10～19	20～49	50～100	101～200	201～
値引率	基準価格	5%	10%	15%	15%	15%	お見積り
出荷日	通常				+5日	+10日	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
標準対応大口以上はストーク対応なし

PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

BUSHINGS -FLANGED TYPE-

治具ブッシュ

ーツバ付　スタンダード・薄肉タイプー

大口対応 BIG ORDER

ステンレス・めっき品 脱脂洗浄サービス 対応商品詳細は下記URLへ http://fa.misumi.jp

CADデータフォルダ名：22_Locating_Pins

■特長：在庫品の為、当日出荷が可能です。

■スタンダードタイプ

M材質	S表面処理	H硬度	Type p6	Type m6
SKS3相当	―	60HRC～	JBH	JBHM
SKS3相当	無電解ニッケルメッキ	60HRC～	JBHN	JBHMN
SUS440Cまたは13Crステンレス	―	50HRC～	JBHC	JBHMC

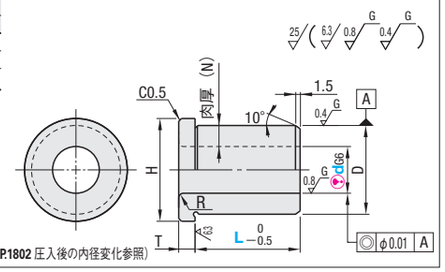

RoHS10

p6タイプはm6タイプよりも、内径収縮が大きい為、穴加工の際はご注意ください。（P.1802 圧入後の内径変化参照）

型式 Type	d	d許容差 表面処理なし	d許容差 無電解ニッケルメッキ	L選択	肉厚(N)	R	H	T	D	D許容差 p6	D許容差 m6	¥基準単価 JBH JBHM	JBHN JBHMN	JBHC JBHMC
(p6) JBH JBHN JBHC (m6) JBHM JBHMN JBHMC	2	G6 +0.008 +0.002	H7 +0.010 0	5 6 8 10 12	1.5	0.8	9	2.5	5	+0.020 +0.012	+0.012 +0.004	1,330	―	―
	3			5 6 8 *10 12	2	2	11	3	7	+0.024 +0.015	+0.015 +0.006	1,150	1,440	2,700
	4	+0.012 +0.004	+0.012 0	*5 6 8 10 12 15 *16 20	2	1	12		8			970	1,180	2,090
	5			5 6 8 10 12 15 16 20	2.5		14		10			880	1,080	2,050
	6			5 6 8 10 12 15 16 20 25	2	2	16	4	12	+0.029 +0.018	+0.018 +0.007	880	1,080	2,050
	8	+0.014 +0.005	+0.014 +0.005	6 8 10 12 15 16 20 25	2.5		19		15			970	1,180	2,090
	10			8 10 12 15 16 20 25 30	3		22		18			970	1,230	2,240
	12	+0.017 +0.006	+0.017 +0.006	10 12 15 16 20 25 30	4.5		26	5	22	+0.035 +0.022	+0.021 +0.008	1,230	1,450	―
	13			10 *12 *15 *16 *20 *25 *30	5		30		25			1,410	1,700	3,250
	15			10 12 15 16 20 25 30	5				26			1,410	1,700	3,250
	16			12 15 16 20 25 30	5	3	35	6	30			1,590	1,860	3,610
	20	+0.020 +0.007	+0.020 +0.007	16 20 25 *30 35	5		40		35	+0.042 +0.026	+0.025 +0.009	1,760	2,030	3,960
	25													

L寸の*はJBHMCのみ選択不可　無電解ニッケルメッキ品のd寸2～6の許容差はH7となります。

■薄肉タイプ

M材質	S表面処理	H硬度	Type p6	Type m6
SUJ2またはSKS3相当	―	58HRC～	JBHUP	JBHU
SUJ2またはSKS3相当	無電解ニッケルメッキ	58HRC～	JBHUNP	JBHUN
SUS440Cまたは13Crステンレス	―	50HRC～	JBHUCP	JBHUC

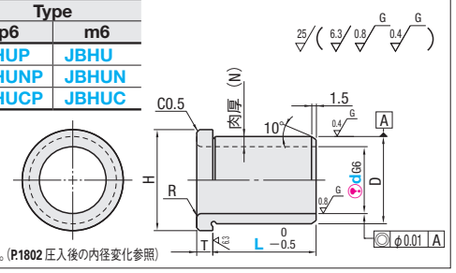

RoHS10

p6タイプはm6タイプよりも、内径収縮が大きい為、穴加工の際はご注意ください。（P.1802 圧入後の内径変化参照）

型式 Type	d	d許容差 表面処理なし	d許容差 無電解ニッケルメッキ	L選択	肉厚(N)	R	H	T	D	D許容差 p6	D許容差 m6	¥基準単価 JBHU JBHUP	JBHUN JBHUNP	JBHUC JBHUCP
(p6) JBHUP JBHUNP JBHUCP (m6) JBHU JBHUN JBHUC	3	G6 +0.008 +0.002	H7 +0.010 0	6 8 10 12	1	0.5	9	2.5	5	+0.020 +0.012	+0.012 +0.004	1,450	1,710	3,020
	4	+0.012 +0.004	+0.012 0	6 8 10 12 15 16			10	3	6	+0.024 +0.015	+0.015 +0.006	1,220	1,440	2,540
	5			6 8 10 12 *15 *16 20			11		7			1,110	1,310	2,310
	6			6 8 10 12 *15 16 20			12		8			1,110	1,310	2,310
	8	+0.014 +0.005	+0.014 +0.005	6 8 10 12 *15 16 20			14		10			1,110	1,310	2,310
	10			6 8 10 12 15 16 20	1.5		17	4	13	+0.029 +0.018	+0.018 +0.007	1,200	1,400	2,400
	12			8 10 12 15 16 *20			19		15			1,230	1,430	2,430
	13	+0.017 +0.006	+0.017 +0.006	10 12 15 16 20	2	1	21	5	17			1,490	―	―
	15			12 15 16 20			24		19			1,670	1,870	3,320
	16			12 15 16 20 *25	2.5	2	26		21	+0.035 +0.022	+0.021 +0.008	1,670	1,870	3,320
	20			12 15 16 20 25			31	6	26			1,830	2,030	3,680
	25	+0.020 +0.007	+0.020 +0.007	20 25	3		36		31	+0.042 +0.026	+0.025 +0.009	2,030	2,250	4,080

L寸の*はJBHUCのみ選択不可　無電解ニッケルメッキ品のd寸3～6の許容差はH7となります。

Order 注文例

型式	−	L
JBH5	−	8
JBHUN12	−	12

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

●スタンダードタイプ

数量区分	標準対応 小口						個別対応 大口
数　量	1～49	50～64	65～79	80～100	101～200	201～300	301～
値引率	基準単価	5%	10%	18%	18%	23%	お見積り
出荷日	通常				+7日目	+8日目	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●薄肉タイプ

JBHUP・JBHU

数量区分	標準対応 小口				大口		個別対応 大口
数　量	1～49	50～64	65～79	80～100	101～200	201～300	301～
値引率	基準単価	5%	10%	18%	18%	18%	お見積り
出荷日	通常				+7日目	+8日目	

JBHUNP・JBHUN

数量区分	標準対応 小口				大口		個別対応 大口
数　量	1～49	50～64	65～79	80～100	101～200	201～300	301～
値引率	基準単価	5%	10%	18%	18%	18%	お見積り
出荷日	通常				+8日目	+9日目	

JBHUCP・JBHUC

数量区分	標準対応 小口				大口		個別対応 大口
数　量	1～49	50～64	65～79	80～100	101～200	201～300	301～
値引率	基準単価	5%	10%	18%	18%	18%	お見積り
出荷日	通常				+11日目	+14日目	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
d=3,4は「101以上」お見積りとなります。