SUPPORT UNITS -SQUARE HOUSING TYPE- COMPACT TYPE / LOW FLOOR TYPE / MOUNTING HOLE PITCH TYPE

サポートユニット 固定側・角型タイプ<省スペース>

価格改訂

ーコンパクト・低床・取付穴付狭ピッチタイプー

CADデータフォルダ名：10_Ball_Screws

従来サポートユニットよりも、高さ方向・幅方向等がコンパクトになっていますので省スペース設計が容易で、小型装置に最適です。

■固定側コンパクトタイプ

RoHS10

Type	M材質 ①③	M材質 ⑤⑥	S表面処理 ①③⑤⑥
BSQ	S45C	SS400	四三酸化鉄皮膜
BSQM			無電解ニッケルメッキ

サイズが最もコンパクトなタイプです。

■構成部品

番号	部品名称	数量
①	ベアリングハウジング	1
②	日系アンギュラベアリング0級*	1組
③	カバー	1
④	オイルシール	2
⑤	カラー	2
⑥	締付けナット（セットピース付き）	1

①②③④は一体ですから分解しないでください。
d=8には④オイルシールは1ヶです。
*No.8はアンギュラベアリング5級を使用。
*No.10Sはオイルシールの内径が従来品よりも小さくなっています。
ミスミのボールねじと一緒にご使用される際はサポートユニットの付属カラーが1つ余ります。

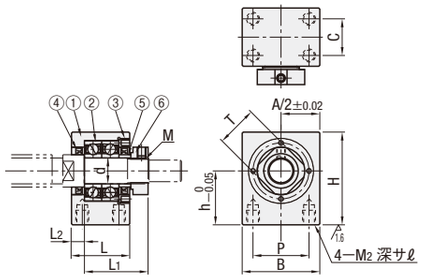

型式 Type	No.	d	L	L1	L2	B	H	h	P	M2	ℓ	C	M（細目）	T	オイルシール適応軸径	BSQ ¥基準単価 1〜10コ	BSQM ¥基準単価 1〜10コ
BSQ BSQM	8	8	23	26	4	32	32	17	23	5	6	14	M8×1.0	14	11.5	7,191	8,762
	10S	10	27	29.5	6	36	43	25	26	6	10	17	M10×1.0	17	12	5,651	6,783
	10														14		
	12	12	27	29.5	6	36	43	25	26	6		17	M12×1.0	19	15	5,753	6,845
	15	15	29	38	5	46	52	30	34	6	12	19	M15×1.0	22	20	6,508	7,814

Price 価格 ■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1〜10	11〜
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■固定側低床タイプ

RoHS10

Type	M材質 ①③	M材質 ⑥⑦	S表面処理 ①③⑥⑦
BSV	S45C	SS400	四三酸化鉄皮膜
BSVM			無電解ニッケルメッキ

取付高さを最も低くできるタイプです。

■構成部品

番号	部品名称	数量
①	ベアリングハウジング	1
②	日系アンギュラベアリング5級	1組
③	カバー	1
④	オイルシール	2
⑤	六角穴付ボルト*	4
⑥	カラー	2
⑦	締付けナット（セットピース付き）	1

d=6には④オイルシールはつきません。
d=8には④オイルシールは1ヶです。
①②③④⑤は一体ですから分解しないでください。
*BSVMの⑤ボルトはステンレスタイプになります。
No.8S・10Sはオイルシールの内径が従来品より小さくなっています。
ミスミのボールねじと一緒にご使用される際はサポートユニットの付属カラーが1つ余ります。

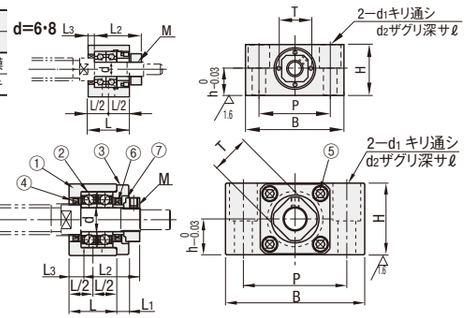

型式 Type	No.	d	L	L1	L2	L3	B	H	h	P	d1	d2	ℓ	M（細目）	T	オイルシール適応軸径	BSV ¥基準単価 1〜10コ	BSVM ¥基準単価 1〜10コ
BSV BSVM	6	6	20	—	22.5	3.5	42	22	11	30	5.5	9.5	12	M6×0.75	12	—	7,191	7,967
	8S	8	23	—	26	4	52	28	14	38	6.6	11	15	M8×1.0	14	10		
	10S	10	24	6	29.5	6	70	36	18	52	9	14	19	M10×1.0	17	12	6,294	7,640
	10															14		
	12	12	24	6	29.5	6	70	36	18	52	9	14	19	M12×1.0	19	15	6,457	7,773
	15	15	25	6	38	5	80	41	21	60	11	17	21	M15×1.0	22	20	7,559	9,170
	20	20	42	10	52	10	95	56	28	75	11	17	29	M20×1.0	30	25	9,568	11,384

Price 価格 ■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1〜10	11〜
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■固定側取付穴狭ピッチタイプ

RoHS10

Type	M材質 ①③	M材質 ⑥⑦	S表面処理 ①③⑥⑦
BSA	S45C	SS400	四三酸化鉄皮膜
BSAM			無電解ニッケルメッキ

幅方向をコンパクトにできるタイプです。

■構成部品

番号	部品名称	数量
①	ベアリングハウジング	1
②	日系アンギュラベアリング5級	1組
③	カバー	1
④	オイルシール	2
⑤	六角穴付ボルト*	4
⑥	カラー	2
⑦	締付けナット（セットピース付き）	1

①②③④⑤は一体ですから分解しないでください。
*BSAMの⑤ボルトはステンレスタイプになります。
No.10Sはオイルシールの内径が従来品より小さくなっています。
⑤のボルト頭が2mmほどカバーより出ます。
ミスミのボールねじと一緒にご使用される際はサポートユニットの付属カラーが1つ余ります。

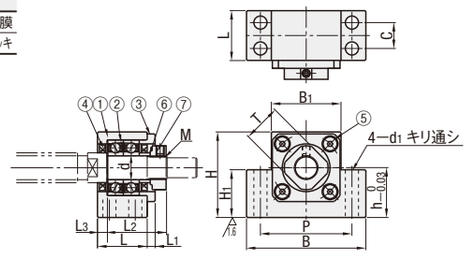

型式 Type	No.	d	L	L1	L2	L3	B	H	h	B1	H1	P	C	d1	M（細目）	T	オイルシール適応軸径	BSA ¥基準単価 1〜10コ	BSAM ¥基準単価 1〜10コ
BSA BSAM	10S	10	25	4	29.5	5	60	39	22	34	21	46	13	6.6	M10×1.0	17	12	6,926	8,405
	10																14		
	12	12	25	4	29.5	5	60	43	25	35	24	46	13		M12×1.0	19	15	7,100	8,548
	15	15	27	6	38	6	70	48	28	40	27	54	15		M15×1.0	22	20	8,313	10,088

Price 価格 ■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1〜10	11〜
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例 型式 BSQM8 BSV10S BSA12

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

サポートユニットの取付部精度及びベアリング、付属カラー、締付けナット詳細は P.783
ボールねじ適用表 P.780
付属品は組立の際に必ず必要ですので大切に保管してください。

PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

SUPPORT UNITS-SQUARE HOUSING TYPE-COMPACT TYPE/LOW FLOOR TYPE/MOUNTING HOLE PITCH TYPE

サポートユニット 支持側・角型タイプ<省スペース>

価格改訂

ーコンパクト・低床・取付穴狭ピッチタイプー

CADデータフォルダ名：10 _Ball_Screws

固定側と同サイズで、高さ方向・幅方向等がコンパクトになっています。固定側と合わせてご利用ください。

■支持側コンパクトタイプ



RoHS10

Type	M材質	S表面処理
BUQ	S45C	四三酸化鉄皮膜
BUQM		無電解ニッケルメッキ

■構成部品

番号	部品名称	数量
①	ハウジング	1
②	日系ラジアルベアリング	1
③	止め輪*	1

*BUQMの③止め輪はステンレスタイプになります。

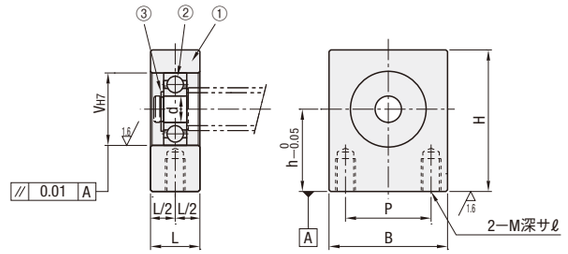

型式 Type	No.	d	L	B	H	h	P	V	M	ℓ	ベアリング形式	使用止め輪	BUQ ¥基準単価 1〜10コ	BUQM ¥基準単価 1〜10コ
BUQ BUQM	8	6	15	32	32	17	23	17	5	6	B606ZZ	STWN・S6	2,153	2,275
	10	8	20	36	43	25	26	22	6	10	B608ZZ	STWN・S8	2,265	2,367
	12	10						26		10	B6000ZZ	STWN・S10	2,357	2,469
	15	15		46	52	30	34	32		12	B6002ZZ	STWN・S15	2,601	2,744

Price 価格 ■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1〜10	11〜
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■支持側低床タイプ

RoHS10

Type	M材質	S表面処理
BUV	S45C	四三酸化鉄皮膜
BUVM		無電解ニッケルメッキ

■構成部品

番号	部品名称	数量
①	ハウジング	1
②	日系ラジアルベアリング	1
③	止め輪*	1

*BUVMの③止め輪はステンレスタイプになります。

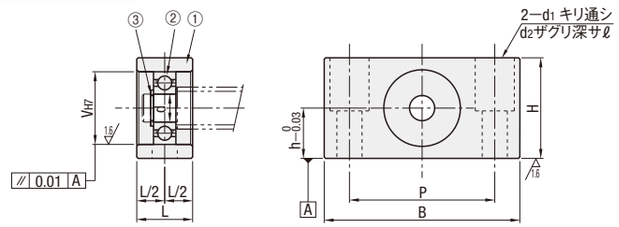

型式 Type	No.	d	L	B	H	h	P	V	d1	d2	ℓ	ベアリング形式	使用止め輪	BUV ¥基準単価 1〜10コ	BUVM ¥基準単価 1〜10コ
BUV BUVM	6	6	12	42	22	11	30	17	5.5	9.5	12	B606ZZ	STWN・S6	2,142	2,489
	8	6	15	52	28	14	38	17	6.6	11	15	B606ZZ	STWN・S6	2,244	2,581
	10	8	20	70	36	18	52	22	9	14	19	B608ZZ	STWN・S8	2,703	4,142
	12	10						26				B6000ZZ	STWN・S10	2,856	4,284
	15	15	20	80	41	21	60	32	11	17	21	B6002ZZ	STWN・S15	3,009	4,580
	20	20	26	95	56	28	75	47	11	17	29	B6204ZZ	STWN・S20	3,162	4,723

Price 価格 ■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1〜10	11〜
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■支持側取付穴狭ピッチタイプ



RoHS10

Type	M材質	S表面処理
BUA	S45C	四三酸化鉄皮膜
BUAM		無電解ニッケルメッキ

■構成部品

番号	部品名称	数量
①	ハウジング	1
②	日系ラジアルベアリング	1
③	止め輪*	1

*BUAMの③止め輪はステンレスタイプになります。

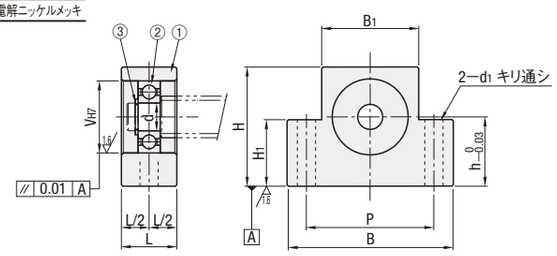

型式 Type	No.	d	L	B	H	h	B1	H1	P	V	d1	ベアリング形式	使用止め輪	BUA ¥基準単価 1〜10コ	BUAM ¥基準単価 1〜10コ
BUA BUAM	10	8	20	60	39	22	34	21	46	22	6.6	B608ZZ	STWN・S8	2,703	3,652
	12	10			43	25	35	24		26		B6000ZZ	STWN・S10	2,856	3,774
	15	15	20	70	48	28	40	27	54	32		B6002ZZ	STWN・S15	3,009	4,029

Price 価格 ■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1〜10	11〜
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例 型式 BUQ8 BUV10 BUAM12

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。