


規格追加
赤字表示

ALUMINUM FRAMES -6 SERIES-
6シリーズ アルミフレーム
-2列溝 30×60mm角-

価格改訂

■:値下げ価格
■:新価格
■:スライド値引率変更


■特長:「1列×2列」の溝幅のフレームです。荷重のかかる箇所では、こうした形状のフレームが有効です。

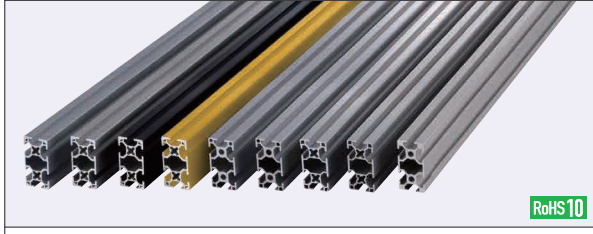


Type	指定長	固定長	材質	表面処理
NEFSB6	KNEFSB6		A6063SS-T5	黒アルマイト処理
NEFS6	KNEFS6		A6063SS-T5	黒アルマイト処理
NFSL6	KNFSL6		A6063SS-T6相当	白アルマイト処理
GNFS6	KGNS6		A6063SS-T6相当	白アルマイト処理
GFS6	KGFS6		A6061SS-T6相当	白アルマイト処理
EFS6	KEFS6		A6N01SS-T5	黒アルマイト処理
HFS6	KHFS6		A6N01SS-T5	黒アルマイト処理
HFSL6	KHFSL6		A6N01SS-T5	黒アルマイト処理
CAFS6	KCAFS6		A6N01SS-T5	クリア塗装(アルマイト処理+透明塗装)
HFSY6	KHFSY6		A6N01SS-T5	焼付塗装(黄色)*1

①切断面・追加加工には表面処理がされていません。
②*1 HFSY6の色はD22-80V(日本塗装工業会、参考セル値2.5Y8/12)です。
③タップ穴追加加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。


NEFS6-3060
NEFSB6-3060
(黒アルマイト)
EFS6-3060
EFSB6-3060
(黒アルマイト)

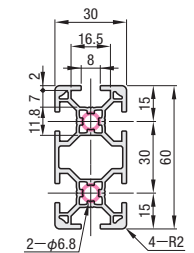


HFS6-3060
HFSB6-3060
(黒アルマイト)
CAFS6-3060
(クリア塗装)
HFSY6-3060
(焼付塗装・黄色*1)

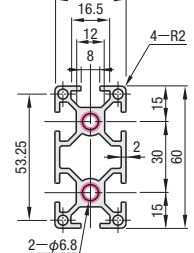

NFSL6-3060
HFSL6-3060
(ライトタイプ)
HFSLB6-3060
(ライトタイプ・黒アルマイト)



GNFS6-3060(高剛性)
GFS6-3060(高剛性)



■指定長フレーム

型式	L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価 300mm未満		¥スライド単価 300mm未満		¥基準単価/m 300mm以上		¥スライド単価/m 300mm以上					
				ℓx	ℓy	1~9本	10~49	1~9本	10~49	1~9本	10~49	1~9本	10~49	50~160	50~160		
NEFS6 NEFSB6(黒アルマイト) EFS6 EFSB6(黒アルマイト) HFS6 HFSB6(黒アルマイト) CAFS6(クリア塗装) HFSY6(焼付塗装・黄色) NFSL6 HFSL6(ライトタイプ) HFSLB6(ライトタイプ・黒アルマイト) GNFS6(高剛性) GFS6(高剛性)	50~4000	1.44	535	5.49×10 ⁴	20.6×10 ⁴	360	340	320	1,250	1,180	1,120	450	427	405			
						430	408	387	1,620	1,530	1,450	510	484	459	1,710	1,620	1,530
						410	389	369	1,300	1,240	1,170	480	456	432	1,660	1,570	1,490
						510	484	459	1,750	1,660	1,570	520	494	468	1,750	1,660	1,570
						420	399	378	1,430	1,350	1,280	480	456	432	1,660	1,570	1,490
						520	494	468	1,760	1,670	1,580	520	494	468	1,750	1,660	1,570
						590	560	504	1,970	1,870	1,880	520	494	468	1,750	1,660	1,570
						730	693	620	2,440	2,310	2,190	520	494	468	1,750	1,660	1,570
						340	320	300	1,160	1,100	1,040	480	456	432	1,660	1,570	1,490
						380	361	342	1,290	1,220	1,160	480	456	432	1,660	1,570	1,490
						510	484	459	1,720	1,630	1,540	520	494	468	1,750	1,660	1,570
						500	470	450	1,690	1,600	1,520	520	494	468	1,750	1,660	1,570
560	532	479	1,890	1,790	1,610	520	494	468	1,750	1,660	1,570						

■商品によって6000mmまで対応可能です。
P137の「カタログ規格外品サービスのご案内」をご覧ください。
上FAカタログ規格外品に当り、対応できないフレームもあります。

■固定長フレーム(1000mm)

①アルマイト処理無しのアルミフレームも対応可能です。
P137の「カタログ規格外品サービスのご案内」をご覧ください。
②固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

型式	L mm	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴	¥基準単価 1~19本	¥スライド単価 20~120	
KHFS6	3060	1000	5.33×10 ⁴	20.56×10 ⁴	1,430	1,350

■固定長フレーム(有効長さ4000mm) P570

①固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

型式	L mm	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価		¥スライド単価																					
			ℓx	ℓy	1~9本	10~20	1~9本	10~20																				
KNEFS6 KNEFSB6(黒アルマイト) KEFS6 KEFSB6(黒アルマイト) KHFS6 KHFSB6(黒アルマイト) KCAFS6 KHFSY6(焼付塗装・黄色) KNFSL6 KHFSL6(ライトタイプ) KHFSLB6(ライトタイプ・黒アルマイト) KGNS6(高剛性) KGFS6(高剛性)	4000 (有効長さ)	535	5.49×10 ⁴	20.6×10 ⁴	4,500	4,270	5,850	5,350	6,300	5,980	5,150	4,890	6,340	6,020	7,090	6,730	8,780	8,340	4,180	3,970	4,650	4,410	6,540	6,210	6,050	5,750	6,800	6,460

Price 価格
L=300未満の場合
長さに問わず表中単価となります。
ex: HFS6-3060-180=420円
L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
ex: HFS6-3060-800
1,430×0.8m=1,140円(1円単位は切り捨て)

Order 注文例
型式 - L
HFS6-3060 - 800
KHFS6-3060 - 1000
KHFS6-3060 - 4000

Delivery 出荷日
1 日日出荷
ストーク T 当日出荷 無料 正午迄 P134

■指定長フレーム
1 日日出荷
ストーク T 当日出荷 無料 正午迄 P134


■固定長フレーム(KHFS6-3060-1000)
在庫品 翌日出荷 P133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■固定長フレーム(有効長さ4000mm)
1 日日出荷
ストーク T 当日出荷 無料 正午迄 P134

■固定長フレーム(1000mm)
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口 大口
数量 1~79 80~180 181~
出荷日 通常 +1日 お見積り

■固定長フレーム(有効長さ4000mm)
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数量 1~20 21~
出荷日 通常 お見積り

Alteration 追加加工
指定長フレームは各種追加加工をご利用可能です。追加加工詳細は、P799をご覧ください。
①固定長フレームは追加加工適用不可



締結部材		他		
ブラケット	ジョイント	ナット	フレームキャップ	追加加工
P627 ~P644	P645 ~P658	P661 ~P670	P671	P799 ~P812


■特長:「1列×2列」の溝幅のフレームです。荷重のかかる箇所では、こうした形状のフレームが有効です。




Type	指定長	固定長	材質	表面処理
NEFS6	KNEFS6		A6063SS-T5	白アルマイト処理
EFS6	KNEFS6		A6N01SS-T5	白アルマイト処理
HFS6	KHFS6		A6N01SS-T5	白アルマイト処理

①切断面・追加加工には表面処理がされていません。
②タップ穴追加加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。


NEFS6-3060
EFS6-3060

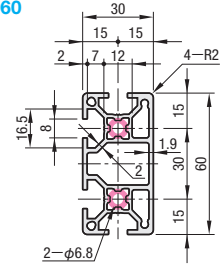


NEFST6-3060

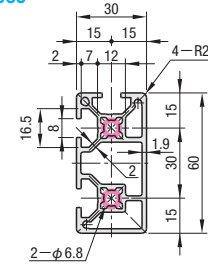


EFSH6-3060

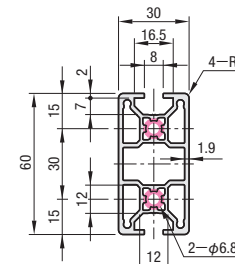


HFSF6-3060

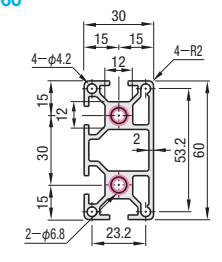

HFST6-3060

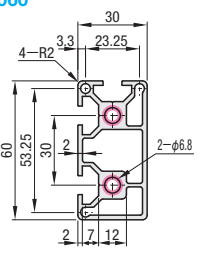

HFSH6-3060

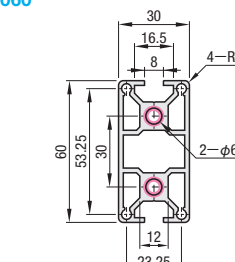

■指定長フレーム

型式	L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価 300mm未満		¥スライド単価 300mm未満		¥基準単価/m 300mm以上		¥スライド単価/m 300mm以上									
				ℓx	ℓy	1~9本	10~49	1~9本	10~49	1~9本	10~49	50~160	50~160								
NEFS6 EFS6 HFS6 HFSB6 EFSH6 HFSH6	50~4000	1.54	573	5.97×10 ⁴	21.1×10 ⁴	450	427	405	1,530	1,450	1,370	510	484	459	1,710	1,620	1,530				
						1.67	616	5.81×10 ⁴	20.93×10 ⁴	520	494	468	1,750	1,660	1,570	520	494	468	1,750	1,660	1,570
						1.53	567	5.83×10 ⁴	21.19×10 ⁴	480	456	432	1,660	1,570	1,490	480	456	432	1,660	1,570	1,490
						1.68	624	5.93×10 ⁴	23.01×10 ⁴	550	522	495	1,850	1,750	1,660	550	522	495	1,850	1,750	1,660
						1.58	585	6.45×10 ⁴	21.53×10 ⁴	540	513	486	1,850	1,750	1,660	540	513	486	1,850	1,750	1,660
						1.73	642	6.36×10 ⁴	21.41×10 ⁴	550	522	495	1,860	1,760	1,670	550	522	495	1,860	1,760	1,670

■商品によって6000mmまで対応可能です。
P137の「カタログ規格外品サービスのご案内」をご覧ください。
上FAカタログ規格外品に当り、対応できないフレームもあります。

■固定長フレーム(有効長さ4000mm) P570

①アルマイト処理無しのアルミフレームも対応可能です。
P137の「カタログ規格外品サービスのご案内」をご覧ください。
②固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

型式	L mm	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴	¥基準単価 1~9本	¥スライド単価/m 10~20	
KNEFS6	4000 (有効長さ)	573	5.97×10 ⁴	21.1×10 ⁴	5,530	5,250
KEFSF6		616	5.81×10 ⁴	20.93×10 ⁴	6,150	5,840
KHFSF6		567	5.83×10 ⁴	21.19×10 ⁴	6,300	5,980
KNEFST6		624	5.93×10 ⁴	23.01×10 ⁴	5,990	5,690
KHFST6		624	5.93×10 ⁴	23.01×10 ⁴	6,660	6,320
KEFSH6		585	6.45×10 ⁴	21.53×10 ⁴	6,660	6,320
KHFSH6	642	6.36×10 ⁴	21.41×10 ⁴	6,840	6,490	

Order 注文例
型式 - L
HFSH6-3060 - 800
KHFS6-3060 - 4000

Delivery 出荷日
1 日日出荷
ストーク T 当日出荷 無料 正午迄 P134

■指定長フレーム
1 日日出荷
ストーク T 当日出荷 無料 正午迄 P134

■固定長フレーム(有効長さ4000mm)
1 日日出荷
ストーク T 当日出荷 無料 正午迄 P134

■指定長フレーム
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口 大口
数量 1~79 80~160 161~
出荷日 通常 +1日 お見積り

■固定長フレーム
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数量 1~20 21~
出荷日 通常 お見積り

Price 価格
L=300未満の場合
長さに問わず表中単価となります。
ex: HFS6-3060-180=520
L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
ex: HFS6-3060-800
1,750×0.8=1,400円
(1円単位は切り捨て)

Alteration 追加加工
指定長フレームは各種追加加工をご利用可能です。追加加工詳細は、P799をご覧ください。
①固定長フレームは追加加工適用不可

■指定長フレーム(1000mm)
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口 大口
数量 1~79 80~180 181~
出荷日 通常 +1日 お見積り

■固定長フレーム(有効長さ4000mm)
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数量 1~20 21~
出荷日 通常 お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

40
アルミフレーム
フレームカラーチャート