

SUS303 フリープレート

SUS303は、SUS304と比べ、耐食性に劣る一方、切削性に優れます。



Delivery
出荷日

1~5 日目発送




ストック T



ストック A

①1日目出荷の受付は17時までです。

型式は寸法や数量により異なります。
材料屋24サイトで都度お見積り下さい。

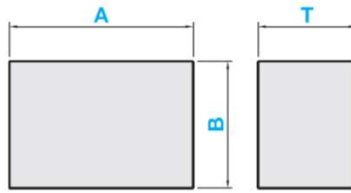

■面粗さ

仕上方法	仕上面	面粗さ
フライス(F)	側面	1.6a
	上下面	6.3a
ロータリー研磨(RG)	上下面	3.2a
サーフェイス研磨(G)	上下面	1.6a
未仕上	上下面	保証不可

■主な仕上方法とサイズ範囲 仕上選択一覧はP15をご参照下さい。

仕上記号	仕上方法	A	B	T
6F	6面フライス	15~1200	8~1000	3~60
4F2RG	ロータリー研磨 ※側面フライス	15~500	10~200	5~50
4F2G	サーフェイス研磨 ※側面フライス	15~200	10~200	5~50

※4F2GはA<B×3となるようにご指定ください。

■寸法公差(標準・精級・超精級)

プラス公差、マイナス公差へ変更できます(未仕上除く)

例) 下記表±0.1の場合、【+0.1~+0.3】【-0~+0.2】【-0.2~+0】

仕上方法	未仕上(L)	標準(N)	精級(S)	超精級(T)
切断公差	-0~+2	-	-	-
フライス	-	±0.1	±0.05	±0.025
ロータリー研磨	-	±0.1	±0.05	-
サーフェイス研磨	-	±0.05	-	-

■精度基準

項目	フライス(F)	ロータリー研磨(RG)	サーフェイス研磨(G)
平面度 (100mmに対して)	T最小~7.99	0.1	0.05
	T8~15.99	0.07	0.03
	T16~25.99	0.05	0.015
	T26~最大	0.05	0.012
板厚平行度(100mmに対して)	0.05	0.012	0.012
基準面直角度(100mmに対して)	4側面(A・B面)を基準面とし、0.015		

※側面仕上なしの場合、直角度・側面の面粗度の保証はしておりません。

■6Fサイズ範囲詳細 その他仕上のサイズ範囲は『材料屋24金属プレート』よりご確認ください。

A	B	T	指定0.1mm											
			3~3.99	4~4.99	5~5.99	6~7.99	8~9.99	10~14.99	15~19.99	20~29.99	30~49.99	50~60.5		
15 ~ 600	8 ~ 9.99	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
600.01 ~ 800			-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
15 ~ 600	10 ~ 14.99	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
600.01 ~ 800			-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
800.01 ~ 1000	15 ~ 19.99	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
15 ~ 600			-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
600.01 ~ 800	20 ~ 29.99	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
800.01 ~ 1000			-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
1000.01 ~ 1200	30 ~ 49.99	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
15 ~ 600			-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
600.01 ~ 800	50 ~ 79.99	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
800.01 ~ 1000			-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
1000.01 ~ 1200	80 ~ 130	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
15 ~ 600			-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
600.01 ~ 800	130.01 ~ 146	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
800.01 ~ 1000			-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
1000.01 ~ 1200	146.01 ~ 320	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
15 ~ 600			-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
600.01 ~ 800	320.01 ~ 350	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
800.01 ~ 1000			-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
1000.01 ~ 1200	350.01 ~ 1000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
15 ~ 600			-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-

■全周面取り

サイズ幅×長さ	面取り値 面取り記号	面取り無し(ヒソ面)													
		C0.1~C0.2	C0.3~C0.5	C0.6~C1.0	C1.1~C1.5	C1.6~C2.0	C2.1~C2.5	C2.6~C3.0	C3.1~C3.5	C3.6~C4.0	C4.1~C4.5	C4.6~C5.0			
300×500以下	- (標準)	BT	CA	CB	CD	CE	CF	CG	CH	CP	CJ	CK	-	-	
300×500超	可能範囲	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	

①未仕上の場合、面取りは行いません。

■コーナーカット

サイズ幅×長さ	指定0.1mm (C0.1~C1)	指定1mm (C2~C60)
200×500以下	C0.1~C60	-
それ以上	C0.1~C20	-



サイズバリエーションに自信あり!

極小(15×8)・細長(1000×10)・大サイズ(1200×1000)まで、欲しいサイズをご提供。

※上記サイズはSUS303 6F例です。