表面性状 SURFACE TEXTURE		Rev	内容 CONTENTS	日付 DATE	担当者 NAME

表1.部品表

番号	型番	メーカー	数量	説明
1	–	MISUMI	1	Box
2	表2.「HMI型番・Boxサイズ」を参照	表2.参照	1	HMI
3	表3.「SW型番」を参照	IDEC	1	SW1
4	表3.「SW型番」を参照	IDEC	1	SW2
5	表3.「SW型番」を参照	IDEC	1	SW3
6	表3.「SW型番」を参照	IDEC	1	SW4
11	HWAV-0-Y	IDEC	1	非常停止SW(銘板)
12	XW1E-BV403MFR	IDEC	1	非常停止SW(本体)
13	AG20-15B	タカチ電機	1	電源/信号線ケーブル用キャプコン
14	OA-WH16-06/10	オーム電機	1	LANケーブル用キャプコン

表2.HMI型番・Boxサイズ

HMIシリーズ	HMIインチ	HMI型番	ｻｲｽﾞW	ｻｲｽﾞH	HMI有対応	HMI無対応
三菱電機GT21	5.7	GT2105-QTBDS	270	280	○	○
三菱電機GT21	7W	GT2107-WTBD	290	290	○	○
三菱電機GT25	5.7	GT2505-VTBD	270	280	○	○
三菱電機GT25	7W	GT2507-WTBD	290	290	○	○
三菱電機GT25	8.4	GT2508-VTBD	320	330	○	○
三菱電機GT25	10.4	GT2510-VTBD	380	360	○	○
三菱電機GT27	5.7	GT2705-VTBD	270	280	○	○
三菱電機GT27	8.4	GT2708-VTBD	320	330	○	○
三菱電機GT27	10.4	GT2710-VTBD	380	360	○	○
MISUMI GX8	5W	PLCP-GX8-05W-DC-R	270	280	○	○
MISUMI GX8	7W	PLCP-GX8-07W-DC-R	290	290	○	○
MISUMI GX8	10W	PLCP-GX8-10W-DC-R	380	360	○	○
キーエンスVT3	5	VT3-Q5TA	270	280	×	○
キーエンスVT5	7Wide	VT5-W07	290	290	×	○
キーエンスVT5	10	VT5-X10	380	360	×	○

表3.SW型番

SW記号	SW種類	SW型番(16φSW)	SW型番(22φSW)
R	照光ボタン(赤)	LB3L-M1T14R	LBW6ML-M1T14R
Y	照光ボタン(黄)	LB3L-M1T14Y	LBW6ML-M1T14Y
G	照光ボタン(緑)	LB3L-M1T14G	LBW6ML-M1T14G
BL	照光ボタン(青)	LB3L-M1T14S	LBW6ML-M1T14S
W	照光ボタン(白)	LB3L-M1T14PW	LBW6ML-M1T14PW
B	非照光ボタン(黒)	LB3B-M1T1B	LBW6MB-M1T1B
SL	セレクタスイッチ	LB3S-2T1	LBW6MS-2T1
KS	キーセレクタスイッチ	LB3K-2T1A	LBW6MK-2ST1A
BZ	ブザー	LB3Z-1T04	LW1Z-1X4
BU	取付穴プラグ	AL-BM6	LW9Z-BM

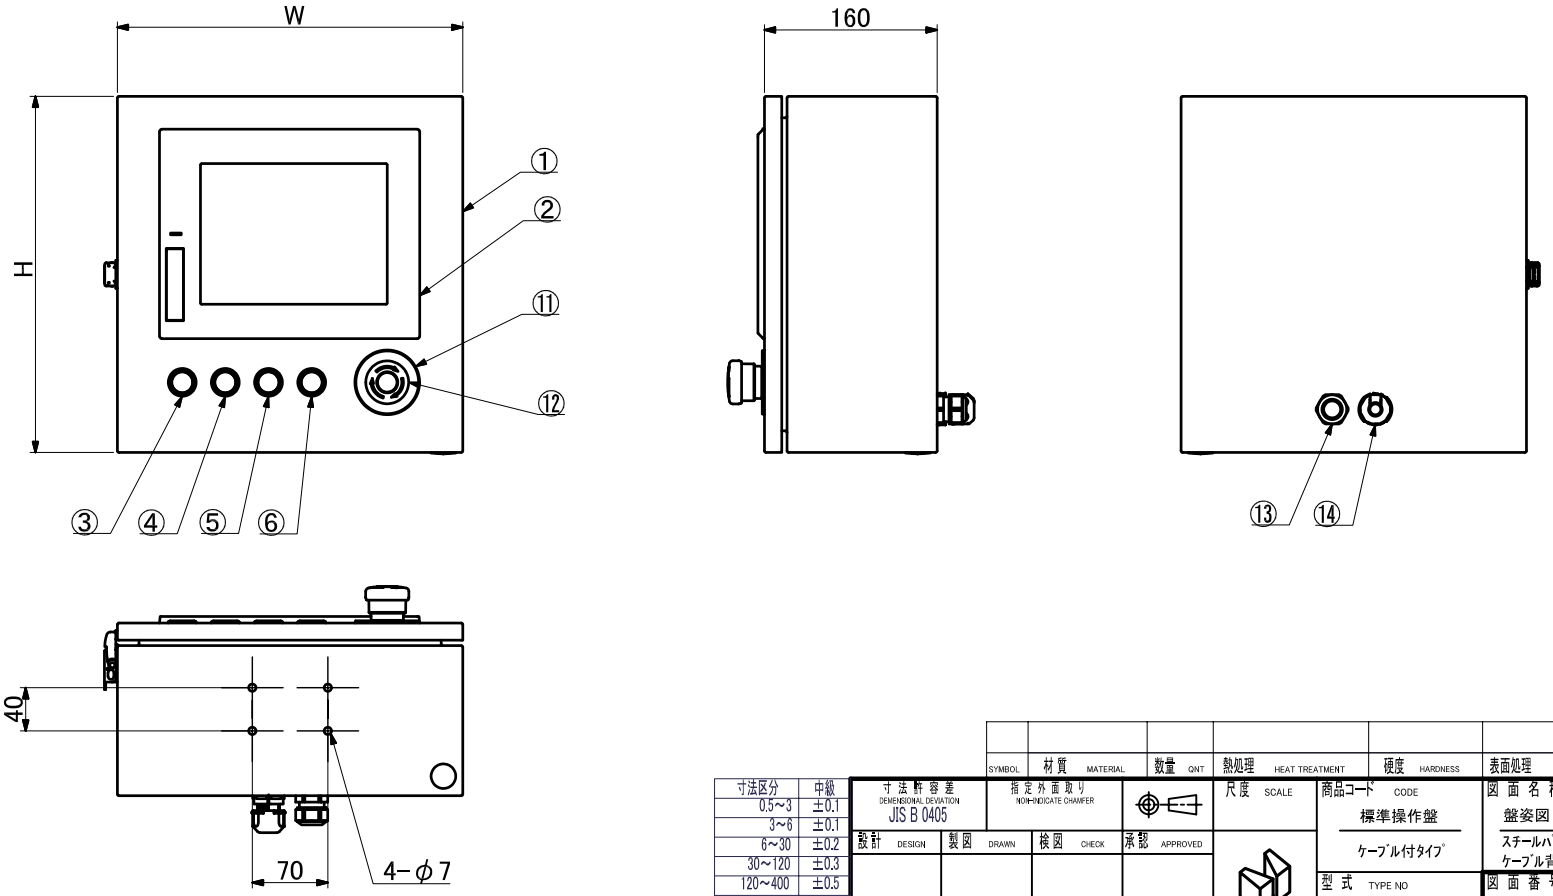

SYMBOL	材質 MATERIAL	数量 QNT	熱処理 HEAT TREATMENT	硬度 HARDNESS	表面処理 SURFACE TREAT	備考 REMARKS

寸法区分	中級
0.5~3	±0.1
3~6	±0.1
6~30	±0.2
30~120	±0.3
120~400	±0.5
400~1000	±0.8
1000~2000	±1.2

寸法許容差 DEMENSIONAL DEVIATION JIS B 0405	指定外面取り NON-INDICATE CHAMFER	尺度 SCALE	商品コード CODE	図面名称 DRAWING TITLE	PART NO
			標準操作盤 ｹｰﾌﾞﾙ付ﾀｲﾌﾟ	盤姿図 ｽﾁｰﾙﾊﾟﾁﾝ錠Box・HMI上側・SW4個・ｹｰﾌﾞﾙ背面・固定穴下面 ﾀｲﾌﾟ	
設計 DESIGN	製図 DRAWN	検図 CHECK	承認 APPROVED	型式 TYPE NO	図面番号 DRAWING NUMBER	Rev
				MSCP4SW□-SP-□U-□-CB□-HD-…		

2D+3D

MISUMI Corporation

A3