

新商品


BALL BEARING UNITS -PILLOW CASTING HOUSING TYPE-

# 玉軸受ユニット

— 鋳物製ピロータイプ(耐熱用) —

■特長：他の鋳物製ピローに比べて耐熱性に優れており、常温～200℃までの耐熱特性があります。

PDRHT(耐熱タイプ)

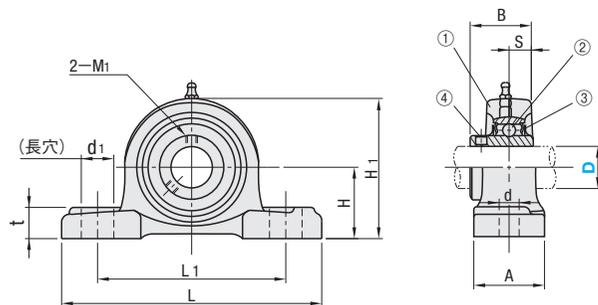

精度：JIS B 1558  
JIS B 1559  
軸受箱の球状軸受座直径の精度：H7(すきまばめ)  
使用温度：常温～+200℃  
●玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。

構成部品	材質
①ハウジング	M FC200
②軸受	M SUJ2
③ゴムシール	M シリコン
④止めねじ	M SCM435

型式 Type	D	JIS呼び	H	L	L1	A	d1	d	t	H1	B	S	基本定格荷重(kN)		止めねじ		重量(g)	¥基準単価		
													Cr(動)	Cor(静)	M1	締付トルク(N・cm)			アキシャル負荷能力(N)	
PDRHT	12	UCP201	30.2	127	95	38	19	13	15	62	31	12.7	12.8	6.6	M6×0.75	390	640	650	1,680	
	15	UCP202																630	1,680	
	17	UCP203																620	1,680	
	20	UCP204	33.3	105	16	17	19	70	34.1	14.3	14	7.9	490	1280	650	1,940	790	1,940		
	25	UCP205	36.5																140	18
	30	UCP206	42.9	165	121	48	21	18	83	15.9	19.6	11.3	2590	1590	2,290	M8×1	1180	2930	1920	2,660
	35	UCP207	47.6	167	127															
	40	UCP208	49.2	184	137	54	25	17	19	100	49.2	19	29.3	17.9	M8×1	1180	2930	1920	2,660	
	45	UCP209	54	190	146															20
	50	UCP210	57.2	206	159	60	25	20	22	114	51.6	19	35.5	23.2	M10×1.25	2350	3550	2590	3,480	

●kgf=N×0.101972

Order 注文例  
型式  
PDRHT12

Delivery 出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.133  
●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格  
数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~9	10~20	21~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

新商品


BALL BEARING UNITS -PILLOW CASTING HOUSING TYPE-

# 玉軸受ユニット

— 鋳物製ピロー(心高タイプ) —

■特長：PDR(JIS呼びUCP200形)より心の位置を高くしたのになります。

PDRM(心高タイプ)

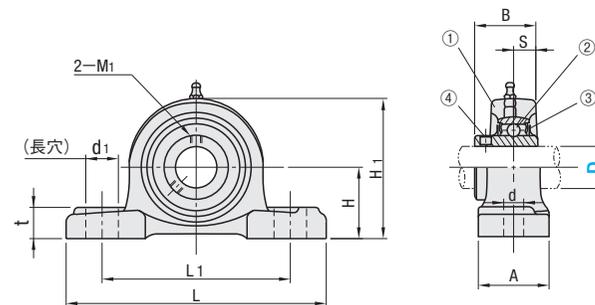

精度：JIS B 1558  
JIS B 1559  
軸受箱の球状軸受座直径の精度：H7(すきまばめ)  
使用温度：-15～+100℃  
●玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。

構成部品	材質
①ハウジング	M FC200
②軸受	M SUJ2
③ゴムシール	M シリコン
④止めねじ	M SCM435

型式 Type	D	JIS呼び	H	L	L1	A	d1	d	t	H1	B	S	基本定格荷重(kN)		止めねじ		重量(g)	¥基準単価	
													Cr(動)	Cor(静)	M1	締付トルク(N・cm)			アキシャル負荷能力(N)
PDRM	25	UCP305	45	175	132	45	20	17	16	84	38	15	21.3	10.9	M6×0.75	390	1065	1600	1,950
	30	UCP306	50	180	140	50			19	94	43	17	26.8	15	M6×0.75	390	1340	1900	2,410
	35	UCP307	56	210	160	56			25	21	105	48	19	33.5	19.2	M8×1	830	1675	2700
	40	UCP308	60	220	170	60	27	20	23	116	52	22	40.5	23.9	M10×1.25	1620	2025	3120	3,480
	45	UCP309	67	245	190	67	30		25	128	57		51.5	29.5	M10×1.25	1620	2575	4130	4,580
	50	UCP310	75	275	212	75	35	28	143	61	61.5	38.2	M12×1.5	2790	3075	5680	5,820		

●kgf=N×0.101972

Order 注文例  
型式  
PDRM25

Delivery 出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.133  
●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格  
数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~9	10~20	21~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

14 ベアリングホルダ