

SET COLLARS WITH SETSCREW -2 HOLE/2 TAP/4 HOLE/4 TAP TYPE -

セットカラー -止めねじ固定-



-2ホールタイプ/4ホールタイプ/2タップ(並目)タイプ/4タップ(並目)タイプ-

CADデータフォルダ名: 03_Set_Collars

■2ホールタイプ
■4ホールタイプ



Type		M材質	S表面処理	A付属品
2ホール	4ホール			
SCTN	SCMN	S45C相当	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	MSCM435相当
PSCTN	PSCMN			MUS304相当
SSCTN	SSCMN	SUS304相当	-	-

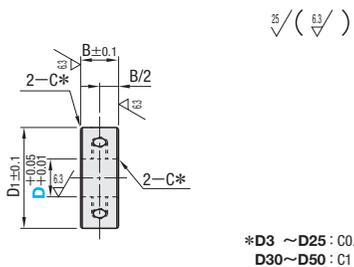
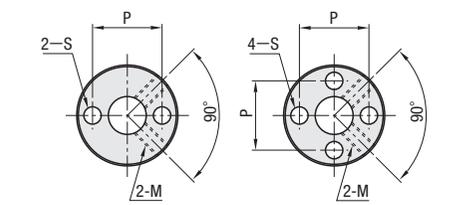


*D3 ~ D25 : C0.5
D30 ~ D50 : C1

■2タップタイプ
■4タップタイプ



Type		M材質	S表面処理	A付属品
2タップ	4タップ			
SCTW	SCMW	S45C相当	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	MSCM435相当
PSCTW	PSCMW			MUS304相当
SSCTW	SSCMW	SUS304相当	-	-

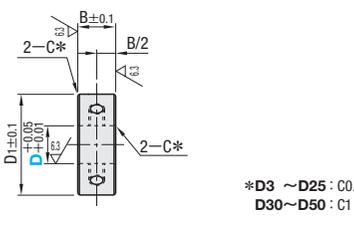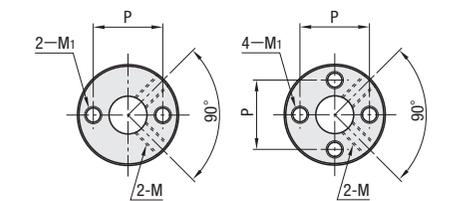

*D3 ~ D25 : C0.5
D30 ~ D50 : C1

型式	Type	D	B	D1	S	P	止めネジ M×長さ	M1 (並目)
(2ホールタイプ)	SCTN	3	6	18	3.4	11	M3×3	M3
	PSCTN	4						
	SSCTN	5						
	SCMN	6						
	PSCMN	8						
(4ホールタイプ)	SCMN	10	10	24	4.5	16	M4×4	M4
	PSCMN	10						
	SSCMN	12						
	SSCMN	13						
(2タップタイプ)	SCTW	13	12	33	5.5	23	M5×5	M5
	PSCTW	15						
	SCTW	16						
	SSCTW	18・20						
(4タップタイプ)	SCMW	25	15	44	6.6	32	M6×6	M6
	PSCMW	30						
	PSCMW	35						
	SSCMW	40						
	SSCMW	40						
	SSCMW	50						

*印はホールタイプのみ

D	¥基準単価											
	2ホールタイプ			4ホールタイプ			2タップタイプ		4タップタイプ			
	SCTN	PSCTN	SSCTN	SCMN	PSCMN	SSCMN	SCTW	PSCTW	SSCTW	SCMW	PSCMW	SSCMW
3	220	230	290	180	240	300	290	-	-	-	-	-
4	240	250	320	210	280	350	310	330	-	330	-	-
5	270	280	350	220	290	370	350	360	460	360	380	-
6	270	280	350	220	290	370	350	360	460	360	380	480
8	280	290	370	240	310	410	360	380	480	380	400	530
10	280	290	370	240	310	410	360	380	480	380	400	530
12	400	410	490	350	450	530	520	530	640	530	590	690
13	430	460	550	380	500	590	560	600	720	600	-	-
15	490	510	610	420	530	650	640	660	790	660	690	850
16	490	510	610	420	530	650	640	660	790	660	690	-
*18	500	520	1,080	430	560	-	-	-	-	-	-	-
20	500	520	1,080	430	560	1,120	650	680	1,400	680	730	1,460
25	680	710	1,080	600	760	1,140	880	920	1,400	920	990	1,480
30	800	850	1,350	680	910	1,430	1,040	1,110	1,760	1,110	1,180	-
35	1,090	1,200	1,600	970	1,270	1,710	-	1,560	2,080	-	-	-
*40	1,460	1,580	2,800	1,310	1,690	-	-	-	-	-	-	-
*50	1,720	1,830	3,800	1,520	-	-	-	-	-	-	-	-

*印はホールタイプのみ

Order 注文例

Price 価格

Delivery 出荷日

在庫

数量スライド価格

SCTN

PSCTN・SSCTN・SCMN

左記以外

SET COLLARS WITH SLIT -2 COUNTERBORE HOLE / 3 COUNTERBORE HOLE TYPE-

セットカラー -スリット-

-2ホールザグリタイプ/3ホールザグリタイプ-


CADデータフォルダ名: 03_Set_Collars



■2ホールザグリタイプ
■3ホールザグリタイプ



Type		M材質	S表面処理	A付属品
2ホール	3ホール			
SCSG	SCSGT	S45C相当	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	MSCM435相当
PSCSG	PSCSGT			MUS304相当
SSCSG	SSCSGT	SUS304相当	-	-

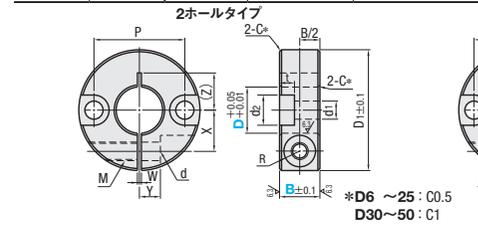

*D6 ~ D25 : C0.5
D30 ~ D50 : C1

型式	Type	D	B 選択	D1	M (並目)	d	R	W	X	Y	(Z)	P	d1	d2	t	
(2ホールタイプ) SCSG PSCSG SSCSG	6	6	8	24	M3	3.4	3	1	8	4	6~8	15	3.5	6.5	3.3	
			*10		M4	4.5	3.75				7~9	17	4.5	8	4.4	
			*8		M3	3.4	3				8~9	18	5.5	9.5	5.4	
			*10		M4	4.5	3.75				10~11	22	6.6	11	6.5	
			*12		M5	5.5	4.5				11~12	23	6.6	11	6.5	
			*15		M6	6.6	6				11~12	24	5.5	9.5	5.4	
	12	12	12	*10	M4	4.5	3.75		1.5	11	5	10~11	23	4.5	8	4.4
				*12	M5	5.5	4.5					11~12	25	5.5	9.5	5.4
				*15	M6	6.6	6					11~13	25	6.6	11	6.5
				*10	M4	4.5	3.75					10~11	23	4.5	8	4.4
				*12	M5	5.5	4.5					11~12	24	5.5	9.5	5.4
				*15	M6	6.6	6					11~13	25	6.6	11	6.5
13	13	13	*10	M4	4.5	3.75	2	11		5	10~11	23	4.5	8	4.4	
			*12	M5	5.5	4.5					11~12	24	5.5	9.5	5.4	
			*15	M6	6.6	6					11~13	25	6.6	11	6.5	
			*10	M4	4.5	3.75					10~11	23	4.5	8	4.4	
			*12	M5	5.5	4.5					11~12	24	5.5	9.5	5.4	
			*15	M6	6.6	6					11~13	25	6.6	11	6.5	
15	15	15	*10	M4	4.5	3.75		3	12	6	11~12	23	4.5	8	4.4	
			*12	M5	5.5	4.5					11~12	24	5.5	9.5	5.4	
			*15	M6	6.6	6					11~13	25	6.6	11	6.5	
			*10	M4	4.5	3.75					10~11	23	4.5	8	4.4	
			*12	M5	5.5	4.5					11~12	24	5.5	9.5	5.4	
			*15	M6	6.6	6					11~13	25	6.6	11	6.5	
16	16	16	*10	M4	4.5	3.75	2		13	8	11~12	24	5.5	9.5	5.4	
			*12	M5	5.5	4.5					11~12	24	5.5	9.5	5.4	
			*15	M6	6.6	6					11~13	25	6.6	11	6.5	
			*10	M4	4.5	3.75					10~11	23	4.5	8	4.4	
			*12	M5	5.5	4.5					11~12	24	5.5	9.5	5.4	
			*15	M6	6.6	6					11~13	25	6.6	11	6.5	
20	20	20	*10	M4	4.5	3.75		2	15	8	11~12	24	5.5	9.5	5.4	
			*12	M5	5.5	4.5					11~12	24	5.5	9.5	5.4	
			*15	M6	6.6	6					11~13	25	6.6	11	6.5	
			*10	M4	4.5	3.75					10~11	23	4.5	8	4.4	
			*12	M5	5.5	4.5					11~12	24	5.5	9.5	5.4	
			*15	M6	6.6	6					11~13	25	6.6	11	6.5	
25	25	25	*10	M4	4.5	3.75	2		16	8	11~12	24	5.5	9.5	5.4	
			*12	M5	5.5	4.5					11~12	24	5.5	9.5	5.4	
			*15	M6	6.6	6					11~13	25	6.6	11	6.5	
			*10	M4	4.5	3.75					10~11	23	4.5	8	4.4	
			*12	M5	5.5	4.5					11~12	24	5.5	9.5	5.4	
			*15	M6	6.6	6					11~13	25	6.6	11	6.5	
30	30	30	*10	M4	4.5	3.75		2	17	7	11~12	24	5.5	9.5	5.4	
			*12	M5	5.5	4.5					11~12	24	5.5	9.5	5.4	
			*15	M6	6.6	6					11~13	25	6.6	11	6.5	
			*10	M4	4.5	3.75					10~11	23	4.5	8	4.4	
			*12	M5	5.5	4.5					11~12	24	5.5	9.5	5.4	
			*15	M6	6.6	6					11~13	25	6.6	11	6.5	
35	35	35	*10	M4	4.5	3.75	2		18	10	11~12	24	5.5	9.5	5.4	
			*12	M5	5.5	4.5					11~12	24	5.5	9.5	5.4	
			*15	M6	6.6	6					11~13	25	6.6	11	6.5	
			*10	M4	4.5	3.75					10~11	23	4.5	8	4.4	
			*12	M5	5.5	4.5					11~12	24	5.5	9.5	5.4	
			*15	M6	6.6	6					11~13	25	6.6	11	6.5	
40	40	40	*10	M4	4.5	3.75		2	20	10	11~12	24	5.5	9.5	5.4	
			*12	M5	5.5	4.5					11~12	24	5.5	9.5	5.4	
			*15	M6	6.6	6					11~13	25	6.6	11	6.5	
			*10	M4	4.5	3.75					10~11	23	4.5	8	4.4	
			*12	M5	5.5	4.5					11~12	24	5.5	9.5	5.4	
			*15	M6	6.6	6					11~13	25	6.6	11	6.5	
50	50	50	*10	M4	4.5	3.75	3		23	12	11~12	24	5.5	9.5	5.4	
			*12	M5	5.5	4.5					11~12	24	5.5	9.5	5.4	
			*15	M6	6.6	6					11~13	25	6.6	11	6.5	
			*10	M4	4.5	3.75					10~11	23	4.5	8	4.4	
			*12	M5	5.5	4.5					11~12	24	5.5	9.5	5.4	
			*15	M6	6.6	6					11~13	25	6.6	11	6.5	

3ホールタイプは、スリット