



HINGE PINS -FEMALE THREAD BOTH ENDS TYPE- MALE THREAD BOTH ENDS TYPE-

ヒンジピン

— 両端めねじタイプ・両端おねじタイプ —

2日目納短縮
出荷

大口対応
BIG ORDER

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp



HINGE PINS -KEY GROOVE- KEYS FOR HINGE PINS

ヒンジピンヒンジピンキー止めタイプ用キー

— キー止めタイプ —

2日目納短縮
出荷

大口対応
BIG ORDER


ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

●カタログ規格外品はこちら [P.137](#)
●CADデータフォルダ名: 13_Hinge_Pins

●カタログ規格外品はこちら [P.137](#)
●CADデータフォルダ名: 13_Hinge_Pins



Type	材質	硬度	表面処理
CLBM	S45C相当	—	四三酸化鉄皮膜
CLBHM		40~45HRC	
PCLBM		—	無電解ニッケルメッキ
PCLBHM		40~45HRC	
SCLBM	SUS304	—	—
SCLBHM	SUS440C相当	45~50HRC	—

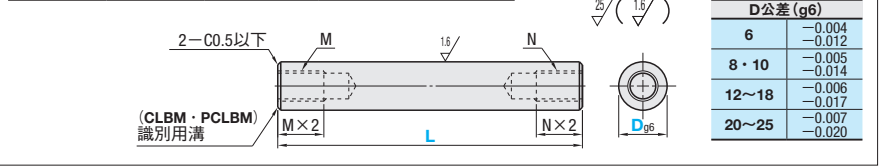


型式 Type	D	L 指定0.1mm単位	M (並目)	N (並目)	¥基準単価						
					CLBM	CLBHM	PCLBM	PCLBHM	SCLBM	SCLBHM	
CLBM CLBHM PCLBM PCLBHM SCLBM SCLBHM	6	10.0~150.0	M3	M3	310	380	390	490	460	600	
	8		M5	M5	390	450	470	590	560	740	
	10		M6	M6	440	530	530	670	630	820	
	12	20.0~200.0	M8	M8	570	630	740	830	810	1,040	
	13		M10	M10	630	670	810	870	850	1,080	
	14		M12	M12	670	700	850	900	870	1,110	
	15	20.0~200.0	M10	M10	710	730	860	930	880	1,130	
	16		M12	M12	740	760	890	990	910	1,170	
	17		M16	M16	810	840	980	1,080	1,000	1,290	
	18	30.0~200.0	M12	M12	890	940	1,090	1,190	1,120	1,430	
	20		M16	M16	950	1,010	1,170	1,270	1,200	1,540	
	22		M20	M20	1,030	1,090	1,240	1,360	1,350	1,670	
	25			M25	M25	1,100	1,160	1,300	1,480	1,500	1,800

●SCLBHMは焼入により変色する場合があります。 ●L≦M×2+N×2のとき、めねじは通しになります。
●L≦M×2+N×2のとき、L寸がめねじ有効長になります。 ●L≦M×4+N×4のとき、めねじ下穴が貫通になる場合があります。



Type	材質	硬度	表面処理	付属品	D公差 (g6)
CLBN	S45C相当	—	四三酸化鉄皮膜	ナット2コ M:SWRCH	6
CLBHN		40~45HRC			
SCLBN	SUS304	—	—	M:SUS304相当	8・10
SCLBHN	SUS440C相当	45~50HRC	—	—	
					12~18
					20~25

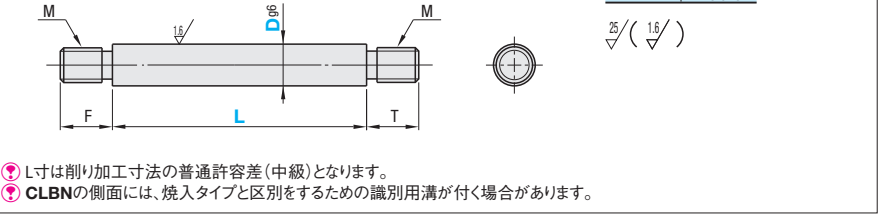

型式 Type	D	L 指定0.1mm単位	F・T	M (並目)	¥基準単価			
					CLBN	CLBHN	SCLBN	SCLBHN
CLBN CLBHN SCLBN SCLBHN	6	10.0~150.0	9	M5	370	460	610	730
	8			M6	470	550	740	890
	10			M8	540	660	840	990
	12	15.0~200.0	16	M10	690	770	1,080	1,250
	13			M12	770	810	1,130	1,310
	14			M16	830	860	1,150	1,340
	15	20.0~200.0	18	M12	870	890	1,180	1,380
	16			M16	900	920	1,210	1,420
	17			M20	990	1,020	1,350	1,560
	18	20.0~200.0	24	M16	1,090	1,130	1,360	1,740
	20			M20	1,170	1,220	1,360	1,870
	22			M25	1,380	1,460	1,680	2,100
	25			M25	1,500	1,620	1,700	2,450

Order 注文例
型式 - L
CLBM15 - 120.3
SF-SCLBM15 - 120.3
脱脂洗浄サービス [P.130](#)

Delivery 出荷日
2 日日出荷
ストークA早割 翌日出荷 200円/明細行
ストークA 翌日出荷 200円/本
PM 3:00迄
PM 6:00迄 [P.134](#)

Price 価格
数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口	小口	大口	
数量	1~4	5~12	13~19	20~49	50~200
価格率	基準	5%	10%	18%	30%
出荷日	通常	通常	+6日	+13日	お見積り

Alterations 追加加工
型式 - L - (MC・NC・MMC・NNC)
CLBM10 - 50 - MCS


Code	ネジ径変更	
	MC・NC	MMC・NNC
Spec.	指定方法MC3	指定方法MMC8
	D MC・NC(選択範囲)	D MMC・NNC(選択範囲)
	8 3 4	6 3 4
	10 4 5	8 3 4 5
	12 4 5	10 4 5 6
	13・14 5 6	12・13 4 5 6 8
	15 5 6 8	14 4 5 6 8 10
	16~18 6 8	15~17 5 6 8 10
	20・22 8 10	18・20 6 8 10 12
	25 10 12	22・25 8 10 12 16

●D6適用不可 ●L≦MC×2+NC×2
●両端おねじタイプには適用不可 ●両端めねじタイプには適用不可

¥/1Code 各200 各200



Type	材質	硬度	表面処理
CLKK	S45C相当	—	四三酸化鉄皮膜
CLKG		40~45HRC	
CLKKH		—	無電解ニッケルメッキ
CLKGHH		40~45HRC	
PCLKG	SUS304相当	—	—
PCLKGH		メッキ硬度750HV~	
GCLKG	SUS440C相当	—	—
SCLKK		45~50HRC	
SCLKGH			

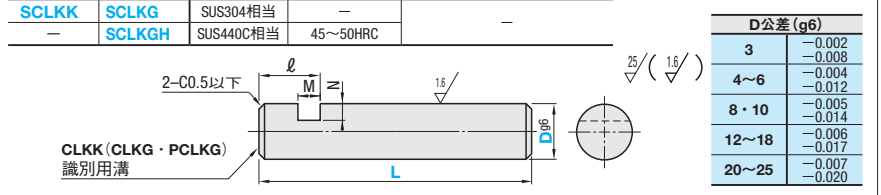

D公差 (g6)	公差
3	-0.002 -0.008
4~6	-0.004 -0.012
8・10	-0.005 -0.014
12~18	-0.006 -0.017
20~25	-0.007 -0.020

型式 Type	D	L選択			ℓ	M	N	¥基準単価												
		CLKK	CLKKH	SCLKK				CLKK	CLKKH	SCLKK										
CLKK CLKKH (焼入タイプ) SCLKK (ステンレス)	3	10	14	18	20	12	20	10	15	20	8	2.5	1	90	100	100				
	4	10	10	18	20	10	12	14	15	20				100	120	120				
	5	20	10	12	20	10	20							120	130	130				
	6	15	16	20	30	24	25	30					130	140	140					
	8	18	30	35	40	45	50	20	22	35			40	45	50	160	180	180		
	10	30	35	40	45	50	20	24	30	35			40	45	50	200	220	250		
	12	24	30	35	40	45	50	30	35	40	45	50	30	35	40	45	50	250	300	360

型式 Type	D	L 指定0.1mm単位	ℓ	M	N	¥基準単価						
						CLKG	CLKGHH	PCLKG	PCLKGH	GCLKG	SCLKG	SCLKGH
CLKG CLKGHH PCLKG PCLKGH GCLKG SCLKG SCLKGH	3	10.0~70.0	8	2.5	1	300	320	390	470	780	450	600
	4					300	320	390	470	780	450	620
	5					320	330	410	490	820	480	640
	6	10.0~150.0			360	440	460	580	920	540	710	
	8				410	470	520	650	1,040	610	810	
	10				460	470	570	680	1,140	660	870	
	12	15.0~200.0			490	640	640	820	1,280	750	980	
	13				550	670	700	880	1,400	820	1,060	
	14				580	680	740	920	1,480	870	1,120	
	15	20.0~200.0			600	690	770	950	1,540	910	1,180	
	16				650	710	830	1,000	1,660	980	1,260	
	17				690	750	880	1,060	1,760	1,020	1,330	
	18				730	790	930	1,120	1,860	1,090	1,420	
	20				760	820	970	1,170	1,940	1,130	1,480	
	22				830	1,280	1,270	1,860	2,540	1,660	2,230	
	25				900	—	1,570	—	3,140	2,170	—	

●SCLKGHは焼入により変色する場合があります。 ●CLKGHはCLKGHHへ型式変更となりました。

Order 注文例
型式 - L
CLKK8 - 30
CLKG15 - 120.3
SF-SCLKK8 - 30
脱脂洗浄サービス [P.130](#)

Price 価格
数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口	小口	大口	
数量	1~4	5~12	13~19	20~49	50~200
価格率	基準	5%	10%	18%	30%
出荷日	通常	通常	+6日	+13日	お見積り

Alterations 追加加工
型式 - L - (MC・NC・MMC・NNC)
CLBM10 - 50 - MCS

ヒンジピンキー止めタイプ用キー

型式 Type	T	¥基準単価	板厚T(mm)
HPK	2	180	100
SHPK	3.2	220	120
WHPK	2	190	180
WSHPK	3	240	230

●WHPKの板厚Tは()寸法になります。 ●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日
●L寸固定タイプ
在庫品 翌日出荷 [P.133](#)
●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●L寸指定タイプ・右記以外
2 日日出荷
●L寸指定タイプ・S45C相当硬質
3 日日出荷

●L寸指定タイプ・S45C相当硬質
数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口	小口	大口	
数量	1~4	5~12	13~19	20~49	50~200
価格率	基準	5%	10%	18%	30%
出荷日	通常	通常	+6日	+12日	お見積り

Order 注文例
型式
HPK2
SF-WHPK4
脱脂洗浄サービス [P.130](#)

Price 価格
数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

型式 Type	No.	A	B	C	D	E	T	WHPK		WSHPK	
								¥基準単価	板厚T(mm)	¥基準単価	板厚T(mm)
WHPK WSHPK (ステンレス)	4	10	18	10	4.5	6	2.0	160	80	210	200
	5	14	24	15	5.5	8	2.0	170	90	210	200
	6	16	30	18	6.5	10	2.0	200	100	280	270
	7	20	30	15	7	12	2.0	230	120	290	280
	8	20	40	25	7	12	2.0	230	120	290	280