


HAND VALVES ハンドバルブ




類似品比較ポイント | RoHS対応品。キャップレバー色を選べます。

CADデータフォルダ名: 53_Fittings

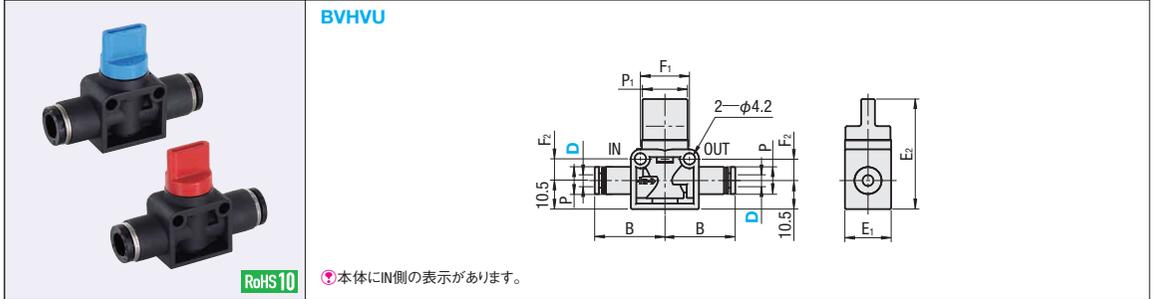


型式 Type	チューブ外径 (mm) D	2方弁 3方弁 選択	ハンドル部 色選択	E1	E2	P	P1	B	F1	F2	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)	¥基準単価 ¥スライド単価	
													1~9コ	10~30
BVHVU	4	2(2方弁) 3(3方弁)	指定なし (青色) R (赤色)	17	40.5	10	16.5	25.8	18	8	3.5	22	850	740
	6			17	40.5	12.5	16.5	26.4	18	8	7.2	23	860	750
	8			17	40.5	15	16.5	27.7	18	8	9.8	26	940	810
	10			21.7	41	17.5	19.5	32.2	24	11	16.7	41	1,010	870
	12			21.7	41	21	19.5	34.9	24	11	17.2	48	1,080	940

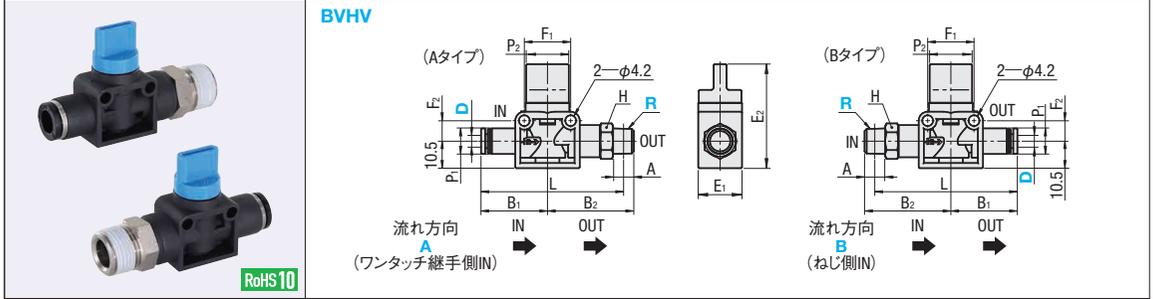

型式 Type	チューブ外径 (mm) D	R (PT) 選択	2方弁 3方弁 選択	流れ方向 選択	A	E1	E2	L	P1	P2	B1	B2	H (二面幅)	F1	F2	有効断面積 (mm ²)		質量 (g)	¥基準単価 ¥スライド単価		
																Aタイプ	Bタイプ		1~9コ	10~30	
BVHV	6	1(R1/8) 2(R1/4) 3(R3/8)	2 (2方弁)	A	8			55.9									7.5	8.1	29	1,000	810
					11	17	40.5	56.8	12.5	16.5	26.4	36.5	14	18	8	8.6	34	1,030	840		
					12			58.5				38.5	17			8	8.8	46	1,150	870	
					8			57.2				33.5	12			8.9	9.1	30	1,080	870	
					11	17	40.5	58.2	15	16.5	27.7	36.5	14	18	8	9.8	10	36	1,110	910	
					12			59.9				38.5	17			10.1	10.3	46	1,150	940	
	10	3 (3方弁)	2(R1/4) 3(R3/8) 4(R1/2)	B	11			68.7									14.5	15.6	49	1,140	940
					12	21.7	41	69.4	17.5	19.5	32.2	42.5	14	24	11	16.3	16.8	60	1,200	960	
					15			70.5				46.5	21			16.8	17.5	83	1,230	1,010	
					11			71.4				42.5	14			14.4	15.7	53	1,240	990	
					12	21.7	41	72.1	21	19.5	34.9	43.5	17	24	11	16.5	17.1	63	1,270	1,030	
					15			73.2				46.5	21			16.9	17.7	86	1,230	1,060	

Order 注文例: 型式 - 2方弁・3方弁選択/R(PT)選択 - ハンドル部色選択/2方弁・3方弁選択 - 流れ方向選択
 BVHVU6 - 2 - R3 - A
 BVHV8 - 1 - 3 - A

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133
 ◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

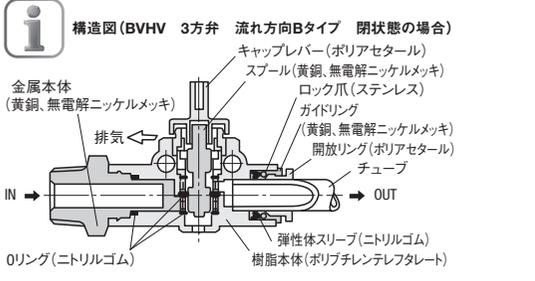

3方弁と2方弁について

2方弁表示記号: A, P
 3方弁表示記号: A, P, R


3方弁とは、エアを止めた時に出力側の残圧(取付けた機器の残圧)を排気する機能で機器の調整、修理の作業が安全に行えます。
 2方弁とは、残圧排気の機能が無いものでタンク等残圧を排気しにくい機器のエア供給用として適します。又、真空配管に使用する場合は2方弁が適します。

MISUMI C-VALUE HAND VALVES ハンドバルブ




類似品比較ポイント | RoHS非対応品。

類似部品ページ P.1465
 CADデータフォルダ名: 53_Fittings

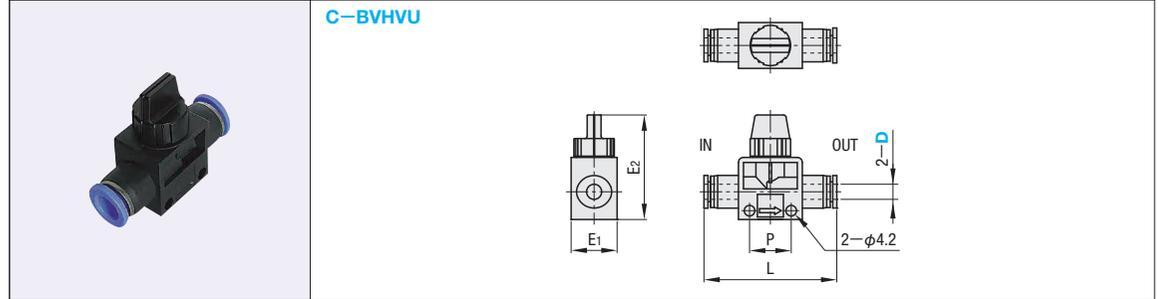

型式 Type	D	2方弁 3方弁 選択	L	P	E1	E2	¥基準単価
8	52.6	16.5	18	41.5	510		
10	63.7	21.5	22	46	546		
12	64.1	21.5	22	46	588		

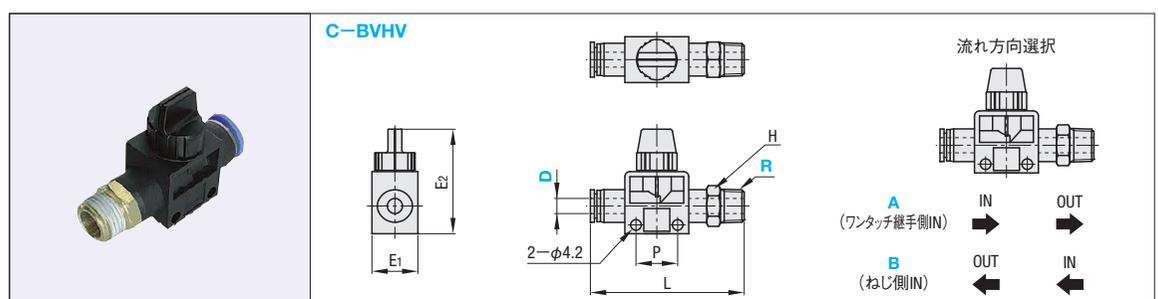

型式 Type	適用チューブ 外径D	R(PT) 選択	2方弁 3方弁 選択	流れ方向	L	P	H	E1	E2	¥基準単価
8	2(R1/4)	(ねじ側→ファンタッチ側) B	60.9	16.5	14	19	41.5	665		


Order 注文例: 型式 - 2方弁・3方弁選択/R(PT)選択 - 2方弁・3方弁選択 - 流れ方向選択
 C-BVHVU8 - 3
 C-BVHV6 - 1 - 3 - B

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133
 ◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格: 数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~4	5~9	10	11~
値引率	基準単価 5%		10% お見積り	

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

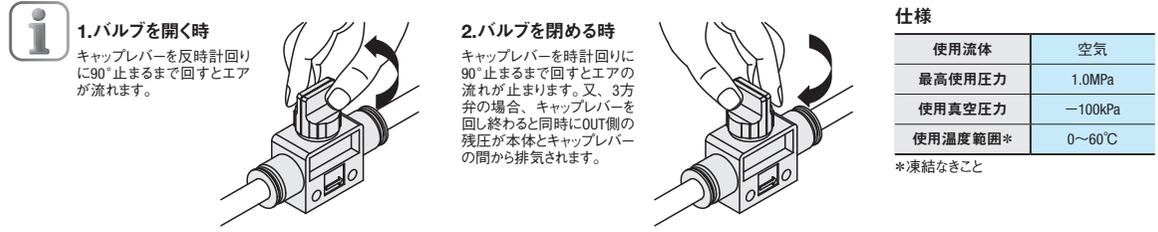

仕様

使用流体	空気
最高使用圧力	1.0MPa
使用真空圧力	-100kPa
使用温度範囲*	0~60°C

*凍結なきこと

53 チューブ・継手