



S50C FREE PLATES

S50Cフリープレート



材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!

一部大サイズは、S50C、S53C、S53CN、S48Cに焼鈍処理を施した材料を使用しています。

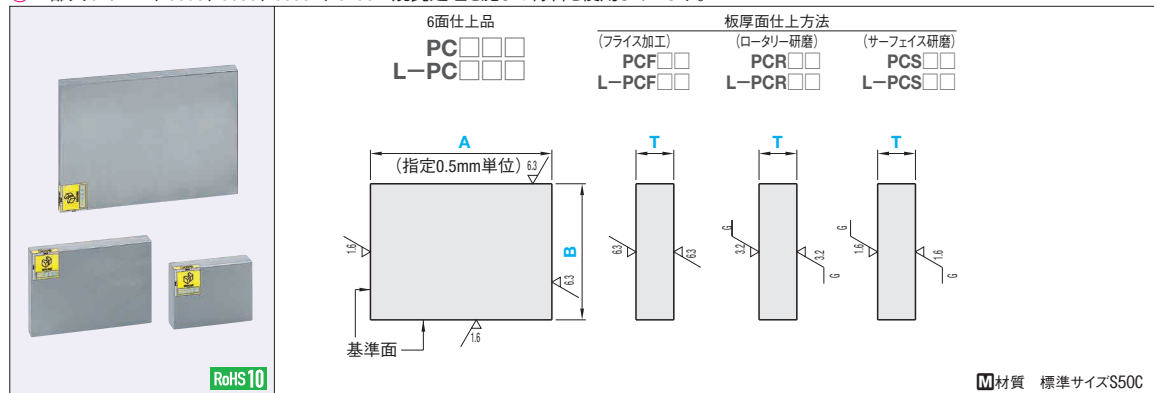

板厚面仕上げ方法		Type	①板厚公差選択	②A・B寸公差選択	A	B	T
フライス加工	標準サイズ	PCF	P Q N M	P Q N M	20 ~ 500	20 ~ 300	4~50
	大サイズ	L-PCF			300.5~2000	100~ 800	10~50
ロータリー研磨	標準サイズ	PCR			20 ~ 500	20~ 300	4~50
	大サイズ	L-PCR			300.5~1400	100~1000	10~50
サーフェイス研磨	標準サイズ	PCS	20 ~ 500	20~ 300	4~50		
	大サイズ	L-PCS	300.5~ 800	100~ 500	10~50		

サイズは加工不可領域があります。詳しくは価格表でご確認ください。

項目	P	Q	N	M
板厚公差				
フライス加工	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
ロータリー研磨	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
サーフェイス研磨	+0.1~+0.2	0~+0.1	±0.05	-0.1~0

項目	フライス加工	ロータリー研磨	サーフェイス研磨
板厚平行度 (100mmに対して)	0.05	0.012	0.012
平面度 (100mmに対して)	T4~7.5	0.1	0.05
	T8~15.5	0.07	0.03
	T16~25.5	0.05	0.015
	T26~50	0.05	0.012
基準面直角度	100mmに対し0.015		
全周面取り	6面仕上 C0.2~C0.5		

Order 注文例

型式: PC F Q M - 255 - 220 - 18

Delivery 出荷日

標準サイズ

- PCF □ □ A(長さ)300mm以下 1 日日出荷
- PCF □ □ A(長さ)300.5mm以上 3 日日出荷
- PCR □ □ 3 日日出荷
- PCS □ □ 3 日日出荷

標準サイズ	Type	価格ページ
1	PCF	P1800
3	L-PCF	P1801
3	PCR	P1800
3	L-PCR	P1802
3	PCS	P1800
3	L-PCS	P1802

1日日出荷の受付はPM5:00までです。それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

Alteration 追加

型式: A - B - T (CSC・CBC・CCA...etc.)

PCFQM - 255 - 220 - 18 - CSC

Alterations	全周面取り	コーナークット変更
Code	CSC・CBC	CCA・CCB・CCC・CCD
Spec.	全周面取り値を変更します。 面取り値 規格 CSC CBC C0.2~0.5 C0.1以下 C0.5~1.0	任意のコーナーをカット指定1mm W/1Code することができます。 1~5 200 1≤コーナーカット≤50 6~10 250 1mm単位指定 11~20 450 指定方法 21~30 600 (例) AとDのコーナーを 31~40 700 C5でカットする場合 41~50 800 → CCA5~CCD5
¥/1Code	標準サイズ (A<500かつB<300) 無料	大サイズ 800

Price 価格 WOSにてご確認ください。

標準サイズ A・B・T 0.5mm単位

型式	A	B	T	4・4.5	5~7	7.5~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16	16.5~20	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~30	30.5~35	35.5~40	40.5~45	45.5~50	
PCF □ □ (6面フライス)	20 ~ 50	20~25	T	4.5	5	7.5	9	11	13	16	20	22	25	28	30	35	40	45	50
	50.5 ~ 75			5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50		
	75.5 ~ 100			5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50		
	100.5 ~ 250	25.5~40		4.5	5	7.5	9	11	13	16	20	22	25	28	30	35	40	45	50
	25.5 ~ 50			5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50		
	50.5 ~ 75			5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50		
	75.5 ~ 100	40.5~60		4.5	5	7.5	9	11	13	16	20	22	25	28	30	35	40	45	50
	100.5 ~ 200			5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50		
	200.5 ~ 500			5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50		
	60.5 ~ 75	60.5~80		4.5	5	7.5	9	11	13	16	20	22	25	28	30	35	40	45	50
	75.5 ~ 100			5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50		
	100.5 ~ 200			5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50		
	200.5 ~ 500	80.5~100		4.5	5	7.5	9	11	13	16	20	22	25	28	30	35	40	45	50
	80.5 ~ 100			5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50		
	100.5 ~ 200			5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50		
200.5 ~ 500	100.5~125	4.5	5	7.5	9	11	13	16	20	22	25	28	30	35	40	45	50		
100.5 ~ 125		5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50				
125.5 ~ 200		5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50				
200.5 ~ 500	125.5~150	4.5	5	7.5	9	11	13	16	20	22	25	28	30	35	40	45	50		
125.5 ~ 200		5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50				
200.5 ~ 500		5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50				
150.5 ~ 200	150.5~160	4.5	5	7.5	9	11	13	16	20	22	25	28	30	35	40	45	50		
200.5 ~ 500		5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50				
150.5 ~ 200		5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50				
200.5 ~ 500	160.5~200	4.5	5	7.5	9	11	13	16	20	22	25	28	30	35	40	45	50		
160.5 ~ 200		5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50				
200.5 ~ 500		5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50				
200.5 ~ 500	200.5~250	4.5	5	7.5	9	11	13	16	20	22	25	28	30	35	40	45	50		
200.5 ~ 500		5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50				
250.5 ~ 300		5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50				

Web 金額はWOSにてご確認ください。

型式	A	B	T	4・4.5	5~7	7.5~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16	16.5~20	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~30	30.5~35	35.5~40	40.5~45	45.5~50	
PCR □ □ (側面フライス+板厚面ロータリー研磨)	20 ~ 50	20~25	T	4.5	5	7.5	9	11	13	16	20	22	25	28	30	35	40	45	50
	50.5 ~ 75			5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50		
	75.5 ~ 100			5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50		
	100.5 ~ 250	25.5~40		4.5	5	7.5	9	11	13	16	20	22	25	28	30	35	40	45	50
	25.5 ~ 50			5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50		
	50.5 ~ 75			5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50		
	75.5 ~ 100	40.5~60		4.5	5	7.5	9	11	13	16	20	22	25	28	30	35	40	45	50
	100.5 ~ 200			5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50		
	200.5 ~ 500			5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50		
	60.5 ~ 75	60.5~80		4.5	5	7.5	9	11	13	16	20	22	25	28	30	35	40	45	50
	75.5 ~ 100			5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50		
	100.5 ~ 200			5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50		
	200.5 ~ 500	80.5~100		4.5	5	7.5	9	11	13	16	20	22	25	28	30	35	40	45	50
	80.5 ~ 100			5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50		
	100.5 ~ 200			5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50		
200.5 ~ 500	100.5~125	4.5	5	7.5	9	11	13	16	20	22	25	28	30	35	40	45	50		
100.5 ~ 125		5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50				
125.5 ~ 200		5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50				
200.5 ~ 500	125.5~150	4.5	5	7.5	9	11	13	16	20	22	25	28	30	35	40	45	50		
125.5 ~ 200		5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50				
200.5 ~ 500		5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50				
150.5 ~ 200	150.5~160	4.5	5	7.5	9	11	13	16	20	22	25	28	30	35	40	45	50		
200.5 ~ 500		5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50				
150.5 ~ 200		5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50				
200.5 ~ 500	160.5~200	4.5	5	7.5	9	11	13	16	20	22	25	28	30	35	40	45	50		
160.5 ~ 200		5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50				
200.5 ~ 500		5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50				
200.5 ~ 500	200.5~250	4.5	5	7.5	9	11	13	16	20	22	25	28	30	35	40	45	50		
200.5 ~ 500		5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50				
250.5 ~ 300		5	7.5	10	12	15	18	22	25	28	30	35	40	45	50				